

DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME

**APP**

APPROUVE

1.2

CAMPUS Développement
 Centre d'affaire MAB, entrée n°4
 27, route du Cendre
 63800 COURNON-D'AUVERGNE
 Tel: 04 73 45 19 44
 Mail : urbanisme@campus63.fr

PLAN LOCAL D'URBANISME

REGLEMENT

DOCUMENT EN VIGUEUR APRES LA MODIFICATION N°3

REVISION**PRESCRIPTION**

Délibération du Conseil
Municipal du 6 mars 2006

ARRÊT DU PROJET

Délibération du Conseil
Municipal du 18 juillet 2011

APPROBATION

Délibération du Conseil
Municipal du 19 juin 2012

MODIFICATIONS – REVISIONS PARTIELLES – MISES A JOUR

- 1 Modification n°1 approuvée par délibérations du Conseil Municipal du 12 septembre 2013 et du 28 février 2014
- 2 Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2014
- 3 Déclaration de projet n°1 et mise en compatibilité du PLU approuvées par délibération du Conseil Municipal du 10 mars 2015
- 4 Déclaration de projet n°2 et mise en compatibilité du PLU approuvées par délibération du Conseil Municipal du 08 décembre 2015
- 5 Modification simplifiée n°2 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 08 décembre 2016
- 6 Déclaration de projet n°3 et mise en compatibilité du PLU approuvées par délibération du Conseil Communautaire du 12 décembre 2017
- 7 Modification n°2 approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 18 février 2020
- 8 Modification n°3 approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2022

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES	3
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES	5
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC	6
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD	13
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF	23
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG	31
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI	38
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UJ	44
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ULz	50
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL	57
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UM	61
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER	65
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU	66
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 3AUf	69
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUG	76
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUI	84
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 3AUJ*	87
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES	93
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A	94
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AH	99
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES	104
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N	105
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NH	111
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NY	116
TITRE VI – ANNEXE	121
LISTE DU PETIT PATRIMOINE A PROTEGER	122

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

● **ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN**

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d'Issoire.

● **ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS AU PLAN LOCAL D'URBANISME**

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- Les articles L424.1, L102.13, L421.3, L421.4, L421.5, R111.2, R111.3, R111.4, R111.14, R111.15, R111.21, R442.2 du Code de l'Urbanisme.
- Les servitudes d'utilité publique créées en application de législations particulières qui sont reportées en annexe dans le présent Plan Local d'Urbanisme.
- Les articles du code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par la commune
- Le décret n°2002-89 pris pour l'application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 concernant l'archéologie préventive. Au terme de cette loi, les découvertes fortuites de vestiges devront être immédiatement signalées au Service Régionale de l'Archéologie à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Clermont-Ferrand.
- Les prescriptions nationales d'aménagement annexées au présent PLU : L101.1, L101.2, L104.1 à L104.3, L111.6 à L111.10, L131.1 à L134.4, L131.6, L131.7 du Code de l'Urbanisme ;
- La loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement.
- La loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991.
- La loi sur l'eau du 3 janvier 1992.
- La loi bruit du 31 décembre 1992.
- La loi paysage du 8 janvier 1993.
- La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
- Les dispositions et prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental.

● **ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES**

Le territoire couvert par le Plan Local d'urbanisme est divisé en :

- Zones Urbaines (U) qui font l'objet du titre 2 du règlement.
- Zones à Urbaniser (AU) qui font l'objet du titre 3 du règlement.
- Zone Agricole (A) qui fait l'objet du titre 4 du règlement.
- Zones Naturelles (N) qui font l'objet du titre 5 du règlement.

● **ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES**

Article L152.3 : « le règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes... ».

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

UC

UD

UF

UG

UI

UJ

UIz

UL

UM

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

La zone UC correspond aux quartiers entourant les faubourgs. Elle est limitée au Sud, au Nord et à l'Ouest par les boulevards de ceinture. Elle traverse la voie ferrée à l'Est.

Il s'agit d'une zone de transition entre le centre historique et les extensions urbaines. Elle rassemble un grand nombre des équipements publics structurants et des services. Elle est caractérisée par un tissu plus lâche et un bâti hétérogène dans lequel des projets de densification et des efforts de structuration urbaine sont souhaités.

L'indice i indique que le secteur est concerné par un risque inondation.

Le secteur est concerné par les dispositions de la loi n° 92 1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit, conformément aux indications reportées en annexe du PLU.

Le territoire communal est concerné par un risque sismique (aléa modéré).

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

🏠 RAPPELS

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L111.11.1 du code de la construction et de l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis aux permis de construire,
 - des travaux mentionnés aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis à permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles R421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.

● **ARTICLE UC1 - SONT INTERDITS**

- Les activités de toute nature susceptibles d'apporter des nuisances excessives pour le voisinage (bruits, fumées, odeurs...).
- Les constructions et installations nouvelles, à destination industrielle.
- Les constructions à usage agricole.
- Les dépôts et aires de stockage autres que ceux nécessaires au centre hospitalier et au foyer pour personnes âgées.
- Les terrains de camping, les terrains de caravane et les caravanes isolées.
- Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs.
- La création d'entrepôts commerciaux non liés à une activité de vente sur place.
- Les installations classées sauf celles mentionnées à UD2
- Les carrières.

● **ARTICLE UC2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

Préalable

Dans les secteurs indicés « i », les aménagements et constructions autorisés, c'est-à-dire ceux non mentionnés à l'article 1 et mentionnés sous conditions à l'article 2, doivent être compatibles avec les dispositions du PPRNPI du Val d'Allier Isoirien et avec les risques identifiés dans les études d'aléas réalisées à l'occasion de l'élaboration du PPRI Couze-Pavin en cours. En conséquence :

- Dans les zones inondables d'aléa fort reportées au plan de zonage aucune construction nouvelle ne peut-être autorisée. Seuls pourront être admis les constructions et aménagements nouveaux directement liés à la gestion, l'entretien et l'exploitation de l'espace sous réserve d'en déduire la vulnérabilité.
- Dans les indices « i », hors zone d'aléa fort, les constructions et aménagements devront respecter les prescriptions suivantes :
 - L'implantation des planchers des constructions se fera obligatoirement au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues (CPHE) ;
 - Le stockage des produits polluants ou toxiques est strictement interdit en dessous de cette zone (CPHE) ;
 - L'aménagement de la parcelle ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux (notamment pas de clôtures pleines) ;
 - Un accès sécurisé pour les personnes devra être prévu.

Les documents d'étude sont annexés au présent PLU (Etude préliminaire au PPRI de la Couze Pavin / Carte des Aléas ; PPRI de la rivière Allier).

Sont autorisés sous conditions :

- La construction et l'extension de bâtiments à usage d'activités artisanales ou industrielles si elles n'entraînent pas de gêne excessive pour le voisinage (bruits, fumées, odeurs).

- Les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises au régime déclaratif, à condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité ou gêne et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
- Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE UC3 - ACCES ET VOIRIE**

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité et de défense contre l'incendie.

Voirie

- Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.

● **ARTICLE UC4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Eau Potable

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Assainissement

- Eaux usées :
 - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsque celui-ci existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Lorsqu'il n'existe qu'un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.
 - L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré traitement approprié.
- Eaux pluviales :
 - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe.
 - Le débit de fuite autorisé ne dépassera pas 3l/s/ha par une pluie décennale.

Alimentation électrique et télécommunication

- Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l'impact visuel. Les réseaux seront enterrés à chaque fois que les conditions techniques le permettent.

En cas d'impossibilité technique, ils pourront être disposés de manière à suivre les lignes de corniche des immeubles, afin d'être confondus dans la zone d'ombre des entablements ou des saillies de toitures.

Energies renouvelables

- Le recours aux énergies renouvelables est recommandé. Les dispositifs devront être intégrés dans la composition architecturale et ne devront porter atteinte ni au patrimoine bâti et paysager du centre ancien et ni aux perspectives sur les monuments historiques.

Déchets

- Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront comporter dans l'emprise privée un espace de stockage des bacs.

● **ARTICLE UC5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE UC6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Recul

- Les constructions doivent être implantées :
 - à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer, ou à la limite effective de la voie dans le cas des voies privées ;

OU

 - à 5 m au moins de l'alignement ou de la limite effective de la voie en cas de voies privées.

Toutefois, un retrait par rapport à l'alignement pourra être autorisé dans un souci de cohérence avec le bâti existant et d'intégration au paysage urbain environnant :

- pour les extensions de constructions ne répondant pas à la règle ou lorsque les constructions voisines ne répondent pas à la règle ; dans ce cas, la marge de recul existante ne doit pas être augmentée.

Dans l'ensemble des secteurs, des reculs ou avancés par rapport à la limite de la voie sont autorisés au-dessus du rez-de-chaussée pour certains éléments de façade tels que balcons, loggias, etc. ... dans la limite du règlement de voirie en vigueur et à condition de ne pas interrompre la continuité des façades.

- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.
- Pour mémoire, le long de la voie ferrée la servitude T1 s'applique.

Nivellement

- Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure avec le niveau actuel ou futur de la voie.

● **ARTICLE UC7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives.
- Lorsque le bâti environnant présente une continuité, seules sont autorisées les constructions implantées sur les deux limites séparatives.
- Pour les constructions en retrait, excepté s'il est fait application de l'article L471.1 du Code de l'Urbanisme relatif aux cours communes, la distance comptée horizontalement de tout point des constructions au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de la limite séparative.

- **ARTICLE UC8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

→ Implantation libre

- **ARTICLE UC9 - EMPRISE AU SOL**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE UC10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à celle du terrain naturel.

→ La hauteur de tout point de la construction ne peut excéder 14 mètres.

Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, cages d'escaliers, murs pignons, garde-corps, acrotères, etc...sur une hauteur maximale de 2,20m.

La hauteur des bâtiments annexes tels que garages et dépendances non contigus au bâtiment principal ne peut excéder 2,50 mètres à l'égout du toit.

→ Pour les bâtiments publics ou d'intérêt collectif, cette hauteur est portée à 16m. Une tolérance de 1m est admise à condition que la façade du dernier niveau soit établie en retrait de la façade des étages inférieurs (étage en comble ou en gradins).

→ Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après.

- **ARTICLE UC11- ASPECT EXTERIEUR ARCHITECTURE-CLOTURES**

Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (Art R111-21 du CU).

Règles générales

→ Les constructions s'adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.

→ Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel.

→ L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit.

→ Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène.

→ Toute nouvelle construction s'inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l'extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement ...) est autorisée.

→ La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l'espace public.

→ Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. Les immeubles collectifs seront équipés d'antennes collectives.

Règles particulières

Les murs et les enduits

- Les matériaux choisis pour les parois doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec la tonalité générale du contexte. L'emploi de revêtements en ciment gris, aussi bien sous forme de peinture que d'enduit teinté dans la masse, est interdit.

Les couvertures

- Les couvertures seront d'aspect tuiles creuses de teinte rouge sur des toitures à faible pente. L'emploi d'autres matériaux pourra être autorisé à condition qu'ils s'harmonisent par leur forme et leur aspect avec ceux des constructions environnantes. Pour les toitures qui seraient dans un autre matériau (ardoise par exemple), leur restauration à l'identique est autorisée.
- Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés sous réserve de leur intégration dans la composition architecturale.
- Les toitures terrasses végétalisées ou non, accessibles ou non, sont autorisées.
- Les cheminées et ventilations seront regroupées dans des souches maçonnées.

Les clôtures

- Les murs existants de qualité seront conservés.
- Les clôtures à la limite des voies publiques ou privées et sur la profondeur de la marge de recul seront constituées d'une haie vive d'une hauteur maximale de 1,40m doublée ou non d'une grille, grillage ou tout autre dispositif à claire-voie.

Les murets sont autorisés à condition qu'ils n'excèdent pas 0,90 mètre. Ils seront traités avec le même soin que les bâtiments. Leur teinte s'harmonisera avec celle des constructions.

Une attention particulière devra être accordée à la cohérence avec les clôtures des parcelles voisines.

La hauteur maximale des clôtures est portée à 1,80m le long des Bd Pasteur, A. Malraux, Barrière, du Commandant Fayolle, du Mont-Mouchet, Léon Blum.

- Les clôtures en limites séparatives seront constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la teinte s'harmonise avec celle de la maison.

Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

- Leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.

● **ARTICLE UC12 - STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Pour les opérations de démolition avec reconstruction, de réhabilitation ou de reconstruction des immeubles existants avec ou sans extension, avec ou sans changement de destination, il n'est pas fixé de règles.
- Pour les constructions neuves à usage d'habitation il est exigé un minimum de 1,5 place.

Si le nombre de places de stationnement ainsi prédéterminé est composé d'une partie à une décimale, il sera arrondi à l'entier immédiatement supérieur.

- Pour les constructions à usage des bureaux, commerces (d'une Surface de Plancher inférieure à 200 m²) et activités, il est exigé 1 place pour 25 m² de Surface de Plancher.

- Pour les constructions à usage de commerces d'une Surface de Plancher supérieure à 200 m², il est exigé 1 place pour 10 m² de Surface de Plancher.
- Pour les autres destinations de constructions et notamment les établissements publics ou privés à vocation administrative, d'enseignement, pré, post ou périscolaires, de formation, sanitaires, sociaux, culturels, récréatifs ou sportifs il n'est pas fixé de règle.

En cas de contraintes techniques empêchant la réalisation matérielle des places règlementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l'acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation conformément aux articles L151-30 à L151-33 et L151-47 du code de l'urbanisme.

● **ARTICLE UC13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

- Lorsque les bâtiments ne sont pas implantés à la limite de la voie publique ou privée, la marge de recul devra être végétalisée. Le stationnement y est interdit dans une bande d'au moins 5 m à partir de la limite de la voie.
- Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L113-1 à L113-7, L171-1, R113-8, R113-14 du code de l'urbanisme.
- Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L151-16 du code de l'urbanisme.
- Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.
- La partie du terrain hors emprises au sol des constructions et hors stationnement des véhicules devra rester ou être aménagé en espace libre végétalisés, non imperméabilisés.
- Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager de qualité.
- Il sera planté 1 arbre de haute tige pour 150 m² d'espace libre.
- Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre d'ornement pour 4 places de stationnement. Ces arbres pourront être répartis librement.
- Pour les parcelles supérieures ou égales à 4000 m² à destination d'habitat collectif et/ou relevant de la réglementation des permis d'aménager, une surface équivalente à 10% au moins de la superficie du terrain sera plantée et aménagée à usage de promenade, de détente et/ou de jeux d'enfants. Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur des délaissés inutilisables pour la construction, mais au contraire d'en faire un élément de la composition urbaine de la zone.
- Les arbres en accompagnement des projets seront d'essences locales. Les haies monos végétales de résineux sont interdites.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE UC14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Sans objet

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

La zone UD correspond au centre ancien qui est composé de deux entités :

1/ Le noyau historique de la ville d'Issoire délimité par l'enceinte formée par les boulevards. Elle comprend également l'îlot défini par le boulevard Triozon Bayle et la Couze de morphologie similaire. Elle se caractérise par la qualité de son patrimoine architectural et urbain qu'il importe de conserver et de mettre en valeur.

Il s'agit de lui conserver son caractère et sa morphologie générale, d'y faciliter l'aménagement et la réaffectation des locaux existants, d'y retrouver une densité importante d'habitat tout en y maintenant les fonctions urbaines centrales.

C'est une zone dans laquelle il faut gérer le patrimoine et encadrer la construction neuve, dans un souci d'intégration. Il est souhaitable de favoriser l'aménagement et la transformation des bâtiments, ainsi que l'intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leurs caractères et leurs animations.

2/ Les faubourgs de caractère linéaire, où le bâti était implanté traditionnellement à l'alignement et en continuité ; Ce secteur est marqué par une moindre homogénéité du bâti, dans l'épaisseur. L'effort portera sur la valorisation des entrées de bourg, la préservation de la morphologie bâtie notamment au Sud du pont, la recomposition des îlots hétérogènes ou dégradés.

L'indice i indique que le secteur est concerné par un risque inondation.

Le secteur est concerné par les dispositions de la loi n°92 1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit, conformément aux indications reportées en annexe du PLU.

Le territoire communal est concerné par un risque sismique (aléa modéré).

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

🏠 RAPPELS

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan du zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L 111.11.1 du code de la construction et de l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis aux permis de construire,
 - des travaux mentionnés aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis à permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles R421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3.
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.

● **ARTICLE UD1 – SONT INTERDITS**

- Les activités de toute nature susceptibles d'apporter des nuisances excessives pour le voisinage (bruits, fumées, odeurs ...).
- Les constructions et installations nouvelles, à destination industrielle.
- Les constructions à usage agricole.
- Les dépôts et aires de stockage.
- Les terrains de camping, les terrains de caravane et les caravanes isolées.
- Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs.
- La création d'entrepôts de stockage non liés à une activité de vente sur place.
- Les installations classées sauf celles mentionnées à UD2.
- Les carrières.
- Le changement de destination à vocation d'habitation (y compris les garages) des rez-de-chaussée affectés à des locaux commerciaux et de services est interdit au droit des « linéaires de protection du commerce et des services » identifiés sur le règlement graphique du PLU (rue Berbiziale, rue du Ponteil, place de la République, place de la Halle, place du Général de Gaulle, rue Gambetta, rue Chateaudun, Bd A. Buisson, Bd de la Manlière, Bd de la sous-préfecture, Bd Hainl, Bd J. Cibrand et Bd Triozon Bayle).

● **ARTICLE UD2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

Préalable

Dans les secteurs indicés « i », les aménagements et constructions autorisés, c'est-à-dire ceux non mentionnés à l'article 1 et mentionnés sous conditions à l'article 2, doivent être compatibles avec les dispositions du PPRNPI du Val d'Allier Issoirien et avec les risques identifiés dans les études d'aléas réalisées à l'occasion de l'élaboration du PPRI Couze- Pavin en cours. En conséquence :

- Dans les zones inondables d'aléa fort reportées au plan de zonage aucune construction nouvelle ne peut être autorisée. Seuls pourront être admis les constructions et aménagements nouveaux directement liés à la gestion, l'entretien et l'exploitation de l'espace sous réserve d'en réduire la vulnérabilité.
- Dans les secteurs indicés « i », hors zone d'aléa fort, les constructions et aménagements devront respecter les prescriptions suivantes :
 - L'implantation des planchers des constructions se fera obligatoirement au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues (CPHE) ;
 - Le stockage des produits polluants ou toxiques est strictement interdit en dessous de cette cote (CPHE) ;
 - L'aménagement de la parcelle ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux (notamment pas de clôtures pleines) ;
 - Un accès sécurisé pour les personnes devra être prévu.

Les documents d'étude sont annexés au présent PLU (Etude préliminaire au PPRI DE LA Couze Pavin / Carte des Aléas ; PPRI de la rivière Allier).

Sont autorisés sous conditions :

- Les constructions à usage d'activités artisanales si elles n'entraînent pas de gêne successive pour le voisinage (bruits, fumées, odeurs ...).
- L'aménagement et l'extension des constructions à usage d'activités artisanales, existantes à la date d'approbation du PLU, si la gêne occasionnée n'est pas aggravée (bruits, fumées, odeurs ...).
- Les entrepôts commerciaux liés à une activité de vente sur place.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises au régime déclaratif, à condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité ou gêne et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
- Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE UD3 – ACCES ET VOIRIE**

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

- Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité et de défense contre l'incendie.

Voirie

- Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.

● **ARTICLE UD4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Eau potable

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Assainissement

→ Eaux usées :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsque celui-ci existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Lorsqu'il n'existe qu'un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.

→ Eaux pluviales :

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe.

Alimentation électrique et télécommunication

- Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être utilisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l'impact visuel. Les réseaux seront enterrés à chaque fois que les conditions techniques le permettront.
- En cas d'impossibilité technique, ils pourront être disposés de manière à suivre les lignes de corniche des immeubles, afin d'être confondus dans la zone d'ombre des entablements ou des saillies de toitures.

Energies renouvelables

- Le recours aux énergies renouvelables est recommandé. Les dispositifs devront être intégrés dans la composition architecturale et ne devront porter atteinte ni au patrimoine bâti et paysager du centre ancien et ni aux perspectives sur les monuments historiques.

Déchets

- Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront comporter dans l'emprise privée un espace de stockage des bacs.

● **ARTICLE UD5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

- Il n'est pas fixé de règle particulière

● **ARTICLE UD6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Recul

- Les constructions doivent être implantées :
 - à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer, ou à la limite effective de la voie dans le cas de voies privées.

Toutefois, un retrait par rapport à l'alignement pourra être autorisé dans un souci de cohérence avec le bâti existant et d'intégration au paysage urbain environnant :

- pour le extensions de constructions ne répondant pas à la règle ou lorsque les constructions voisines ne répondent pas à la règle ; dans ce cas la marge de recul existante ne soit pas implantée.
- lorsque le terrain présente un linéaire de façades sur rue d'au moins 30 mètres, ou que la somme des linéaires de façade pour le terrains d'angle est égale à au moins 30 mètres, un recul minimum de 2 mètres pourra être autorisé. En revanche, la marge de recul devra être végétalisée et la continuité du bâti devra être assurée sur la limite de voie par un muret d'une hauteur minimum de 1.20 mètre éventuellement surmonté d'une grille.

Dans l'ensemble des secteurs, des reculs ou avancées par rapport à la limite de la voie sont autorisés au-dessus du rez- de chaussée pour certains éléments de façade tels que balcons, loggias, etc. ...dans la limite du règlement de voirie en vigueur et à condition de ne pas interrompre la continuité des façades.

- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.
- Pour mémoire, le long de la voie ferrée la servitude T1 s'applique.

Nivellement

- Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure au niveau actuel ou futur de la voie.

● **ARTICLE UD7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ;
- Lorsque le bâti environnant présente une continuité, seules sont autorisées les constructions implantées sur les deux limites séparatives.
- Pour les constructions en retrait, excepté s'il est fait application de l'article L 471.1 du Code de l'Urbanisme relatif au cours communes, la distance comptée horizontalement de tout point des constructions au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées en limite ou en retrait minimum de 1m de la limite séparative.

● **ARTICLE UD8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ**

- Implantation libre.

● **ARTICLE UD9 – EMPRISE AU SOL**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE UD10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à celle du terrain naturel.

- La hauteur de tout point à l'égout des toitures ne peut excéder 12 mètres.

De plus, en bordure des voies, cette hauteur devra être définie par rapport à la hauteur des constructions voisines, contiguës ou non, augmentée ou diminuée d'un étage sans pouvoir excéder la hauteur du bâtiment le plus haut. Le gabarit général de la rue devra être respecté.

Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, cages d'escaliers, murs pignons, garde-corps, acrotères, etc. ... sur une hauteur maximale de 2.20m.

La hauteur des bâtiments annexes tels que garages et dépendances non contiguës au bâtiment principal ne peut excéder 2.50 mètres à l'égout du toit.

- Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après.

● **ARTICLE UD11- ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE – CLOTURES**

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (Art. R111.21 du CU).

Règles générales applicables

- Les constructions s'adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.
- Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel.
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit.
- Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène.
- Toute nouvelle construction s'inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l'extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement ...) est autorisée. Les dispositions retenues et leurs conditions d'intégration architecturale devront être définies en cohérence avec la valeur patrimoniale du bâtiment et en tenant compte de la covisibilité avec les monuments historiques.
- Les installations techniques (aérothermie, climatiseurs ...) ne devront pas être perceptibles depuis l'espace public. Ils seront prioritairement installés à l'intérieur des constructions. En cas d'impossibilité technique, ils pourront être installés sur les façades à condition d'être encastrés et habillés d'une grille en métal ou en bois de couleur similaire à celle de la façade du bâtiment.
- Les coffrets d'énergie seront encastrés dans les maçonneries, derrière une porte en bois, ajourée si nécessaire.
- Les antennes paraboliques seront invisibles depuis le domaine public ou incorporées au volume des combles. Les immeubles collectifs seront équipés d'antennes collectives.

Travaux de restauration et d'entretien des bâtiments existants

Les constructions en pierres

- Les façades en pierre de taille ou en moellons de pierre soigneusement montés doivent être traitées en matériaux apparents. Ils ne pourront recevoir un enduit que dans le cas de parements très dégradés et irréparables, sans qu'aucun élément de sculpture ou de moulure ne puisse être camouflé.
- Les façades non mentionnées précédemment, en maçonnerie de pierre, de brique ou autre seront enduites au mortier de chaux naturelle avec incorporation de sable de carrière coloré de provenance locale, de granulométrie fine (0.4 à 0.6).
- Un badigeon de chaux pourra être appliqué sur les enduits ou les pierres afin d'en redresser la teinte pour être harmonisée avec l'environnement.

Les constructions enduites

- D'une façon générale, les enduits seront de teinte naturelle, à l'exclusion des teintes vives et criardes, du blanc vif et du ciment gris. Ils seront exécutés au mortier de chaux et sable ou mortier bâtard. Le parement sera lissé à la truelle ou taloché.
- La chaux artificielle et les enduits ciments sont interdits.

- Les enduits « rustiques », « tyroliens » et en règle générale tous les enduits qui ne présentent pas une surface plane sont interdits.

Les toitures

- Les toitures à faible pente, traditionnelles d'Issoire doivent être conservées et restaurées avec des tuiles creuses de teinte rouge, à l'exclusion de tout matériau vieilli ou coloré artificiellement. Le remplacement d'une toiture traditionnelle existante par des toitures terrasse, même en surélévation est interdit.
- Les toitures couvertes en ardoise pourront être restaurées à l'identique.
- Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés sous réserve de leur intégration dans la composition architecturale.

Les descentes d'eau

- Les descentes d'eau pluviale doivent être établies selon les tracés les plus directs possibles (parcours verticaux) et réduites au nombre minimum. Elles seront implantées de préférence en limite séparative.
- Les descentes d'eau usées ne peuvent être apparentes en façade.

Les percements et menuiseries

- Les percements nouveaux ou agrandissements devront respecter les dispositions des percements existants en termes de dimensions, d'alignements, de proportions et de matériaux d'encadrement.
- Les menuiseries en PVC sont interdites.

Constructions neuves

- Les constructions nouvelles doivent s'harmoniser par leur volume, leurs proportions, leur échelle, leur couleur et les matériaux employés, aux immeubles traditionnels issoiriens. Tout pastiche d'architecture étrangère à la région est interdit (Maison Ile-de-France, chalets ...)
- Les constructions nouvelles devront par leurs proportions et leurs éléments de façade, traduire le rythme du parcellaire traditionnel et par la hauteur, proportion des baies, matériaux et couleurs, éléments de superstructure et matériaux de couverture, assurer une réelle continuité dans le paysage de la rue, de l'alignement des constructions voisines.

Les enduits

- Les façades seront enduites au mortier de chaux naturelle avec incorporation de sable de carrière coloré de provenance locale, de granulométrie fine (0.4 à 0.6).
- Les enduits « monocouche » à base de chaux hydraulique sont autorisés.
- Les enduits au ciment sont interdits.
- Les enduits seront lissés à la truelle ou talochés.

Les toitures

- Les toitures seront en pente, de forme générale simple, prioritairement à 2 pentes avec faîtage parallèle à la voie. Les pentes des couvertures seront semblables à celles des bâtiments existants. Les lucarnes, chiens assis et équivalents sont interdits.
- Les toitures terrasses ne sont autorisées que pour :
 - les volumes d'accompagnement de superficie inférieure à 15 m² et non visibles depuis le domaine public ;
 - les bâtiments publics sous réserve que la covisibilité avec les monuments historiques classés ou inscrits ne soit pas affectée.

- Dans les autres cas, les couvertures seront en tuiles creuses de teinte rouge, en tuiles mécaniques de teinte rouge à onde faible dites « romanes » ou en ardoise. D'autres matériaux pourront être autorisés pour les ouvrages d'accompagnement de faible dimension (>15m²) à l'exception du bitume et de la tôle ondulée.
- Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés sous réserve de leur intégration dans la composition architecturale.
- Les cheminées et ventilations seront regroupées dans les souches maçonnées.

Les descentes d'eau

- Les descentes d'eau pluviale doivent être établies selon les tracés les plus directs possibles (parcours verticaux) et réduites au nombre minimum.
- Les descentes d'eau usée ne peuvent être apparentes en façade.

Les percements et menuiseries

- les percements seront de dimensions et de proportions proches de celle des percements existants, régulièrement ordonnancés.
- les menuiseries en PVC sont interdites.

Devantures et enseignes commerciales

Insertion de la devanture dans la rue

- L'agencement de la devanture devra respecter le rythme parcellaire ; le regroupement de plusieurs locaux contigus, ou l'installation d'un commerce dans un local chevauchant une ou plusieurs limites séparatives ne pourra se traduire en façade par une devanture d'un seul tenant. La modénature de la devanture devra correspondre au rythme du découpage de chaque immeuble et respecter leurs structures respectives.
- Les auvents fixes sont interdits
- Les emprises sur la voie publique seront limitées par le règlement de voirie en vigueur, seuls pourront être autorisés les aménagements précaires réduits au simple mobilier et étalages mobiles, dans la mesure où ils n'apportent aucune gêne pour la circulation piétonne.

Insertion de la devanture dans l'immeuble

- Les devantures ne devront pas dépasser le niveau inférieur des allèges de baies du premier étage.
- Les devantures devront dégager totalement les piédroits, tableaux, moulurations des portes d'entrées des immeubles qui seront maintenus hors du cadre de l'agencement commercial et associés à la façade de l'immeuble.
- L'agencement de la devanture devra faire correspondre, dans la mesure du possible, les parties pleines (trumeaux) et les parties vides (baies) des différents niveaux de l'immeuble ; à cet effet, l'axe des éléments porteurs au rez-de-chaussée correspondra à celui des éléments porteurs des étages supérieurs.
- Les devantures seront établies à l'intérieur des baies en libérant les tableaux destinés à rester visibles ; les piédroits et linteaux ou arcades seront restaurés.
- En aucun cas, deux percements consécutifs ne pourront être réunis en un seul par la suppression du trumeau ou pilier intermédiaire.
- En dehors de ces cas, les devantures en applique ne pourront être autorisées que si l'immeuble ne comporte pas en rez-de-chaussée de baies aménagées ou si les baies anciennes sont très détériorées.
- Les tentes, bannes mobiles, sont autorisées dans la limite des règlements de voirie en vigueur, à condition d'être totalement dissimulées en position de fermeture et de ne porter aucune publicité de marque.
- Les systèmes d'occultation, de protection et de fermeture doivent être totalement dissimulés en position d'ouverture.

Matériaux et couleurs

- Outre les produits verriers et les accessoires de quincaillerie (poignée, etc. ...) le nombre des matériaux employés pour la réalisation de la devanture est limité à trois dont un seul pour l'ensemble du châssis des baies vitrées. Les matériaux rapidement dégradables sont interdits.
- L'usage massif des couleurs vives ou criardes est interdit. Elles pourront être tolérées en quantité modérée sur des parties de la devanture ou éléments secondaires.

Les clôtures

- Les clôtures à la limite des voies publiques ou privées et sur la profondeur de la marge de recul seront constituées par un muret d'une hauteur minimum de 1.20 mètre éventuellement surmonté d'une grille. Elles pourront être doublées d'une haie vive. Les murets seront traités avec le même soin que les bâtiments. Leur teinte s'harmonisera avec celle des constructions.

Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

- Leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.

● **ARTICLE UD12 – STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Pour les opérations de réhabilitation ou de reconstruction des immeubles existants avec ou sans extension, avec ou sans changement de destination, il n'est pas fixé de règle.
- Pour les constructions neuves à usage d'habitation il est exigé au minimum de 1 place de stationnement par logement.
- Pour les constructions neuves à usage de bureaux, commerces et activités, il est exigé au minimum de 1 place pour 50 m2 de Surface de Plancher.
- Pour les autres destinations de constructions et notamment les établissements publics ou privés à vocation administrative, d'enseignement, pré, post ou périscolaires, de formation, sanitaires, sociaux, culturels, récréatifs ou sportifs il n'est pas fixé de règle.

En cas de contraintes techniques empêchant la réalisation matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l'acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation conformément aux articles L151-30 à L151-33 et L151-47 du code de l'urbanisme.

● **ARTICLE UD13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

- Lorsque les bâtiments ne sont pas implantés à la limite de la voie publique ou privée, la marge de recul devra être végétalisée. Le stationnement y est interdit.
- Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L113-1 à L113-7, L171-1, R113-8, R113-14 du code de l'urbanisme.
- Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 151-16 du code de l'urbanisme.
- Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.
- Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement.
- Les arbres en accompagnement des projets seront d'essences locales.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

- **ARTICLE UD14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Sans objet.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

La zone UF est une zone d'extension urbaine mixte à vocation principale d'habitat à dominante pavillonnaire dans laquelle sont insérés des équipements et services publics et privés et des activités. Le règlement confirme cette vocation mixte en favorisant les efforts de densification et de structuration de l'espace urbain.

L'indice i indique que le secteur est concerné par un risque d'inondation.

Le secteur est concerné par les dispositions de la loi n°92 1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit, conformément aux indications reportées en annexe du PLU.

Le territoire communal est concerné par un risque sismique (aléa modéré).

La zone UFa doit faire l'objet d'une opération d'une surface minimale de 5000 m².

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

🏠 RAPPELS

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L111.11.1 du code de la construction et d l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire,
 - des travaux mentionnés aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis à permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles R421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3.
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de petit patrimoine identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. La démolition de ces éléments de « petit patrimoine » répertoriés au PLU est proscrite. Toute modification ou réhabilitation devra :
 - Permettre de maintenir la lisibilité des spécificités architecturales de ces éléments bâtis ;
 - Respecter l'implantation et les dimensions originelles ainsi que les matériaux employés initialement.

● **ARTICLE UF1 – SONT INTERDITS**

- Les activités de toute natures susceptibles d'apporter des nuisances excessives pour le voisinage (bruits, fumées, odeurs ...).
- Les constructions et installations nouvelles, à destination industrielle.
- Les constructions à usage agricole.
- Les dépôts et aires de stockage.
- Les terrains de camping, les terrains de caravane et les caravanes isolées.
- Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs.
- La création d'entrepôts commerciaux non liés à une activité de vente sur place.
- Les installations classées sauf celles mentionnées à UF2.
- Les carrières.

● **ARTICLE UF2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

Préalable

Dans les secteurs indicés « i », les aménagements et constructions autorisés, c'est-à-dire ceux non mentionnés à l'article 1 et mentionnés sous conditions à l'article 2, doivent être compatibles avec les dispositions du PPRNPI du Val d'Allier Issoirien et avec les risques identifiés dans les études d'aléas réalisées à l'occasion de l'élaboration du PPRi Couze-Pavin en cours. En conséquence :

- Dans les zones inondables d'aléa fort reportées au plan de zonage aucune construction nouvelle ne peut être autorisée. Seuls pourront être admis les constructions et aménagements nouveaux directement liés à la gestion, l'entretien et l'exploitation de l'espace sous réserve d'en réduire la vulnérabilité.
- Dans les secteurs indicés « i » hors zone d'aléa fort, les constructions et aménagement devront respecter les prescriptions suivantes :
 - L'implantation des planchers des constructions se fera obligatoirement au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues (CPHE) ;
 - Le stockage des produits polluants ou toxiques est strictement interdit en dessous de cette cote (CPHE) ;
 - L'aménagement de la parcelle ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux (notamment pas de clôtures pleines) ;
 - Un accès sécurisé pour les personnes devra être prévu.

Les documents d'étude sont annexés au présent PLU (Etude préliminaire au PPRI de la Couze Pavin / Carte des Aléas ; PPRI de la rivière Allier).

Sont autorisés sous conditions :

- La construction et l'extension de bâtiments à usage d'activités artisanales si elles n'entraînent pas de gêne excessive pour le voisinage (bruits, fumées, odeurs).
- Les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises au régime déclaratif, à condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité ou gêne et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
- Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

De plus, dans le sous-secteur UF*, dans l'hypothèse d'une restructuration du site commercial destinée à permettre la réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de 20 % de logements locatifs sociaux sera respecté. Les rez-de-chaussée des immeubles réalisés en bordure du boulevard devront être affectés prioritairement à des locaux commerciaux, des équipements ou des services.

SECTION 2- CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE UF3 – ACCES ET VOIRIE**

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité et de défense contre l'incendie.

Voirie

- Pour être constructible, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.

● **ARTICLE UF4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Eau potable

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Assainissement

- Eaux usées :
 - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsque celui-ci existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Lorsqu'il n'existe qu'un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.

- En cas d'insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en cas d'absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel règlementaire. Cette installation devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera.
- L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré traitement approprié.

→ Eaux pluviales :

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe.
- Le débit de fuite autorisé ne dépassera pas 3 l/s/ha pour une pluie décennale.

Alimentation électrique et télécommunication

- Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l'impact visuel. Les réseaux seront enterrés à chaque fois que les conditions techniques le permettent.
- En cas d'impossibilité technique, ils pourront être disposés de manière à suivre les lignes de corniche des immeubles, afin d'être confondus dans la zone d'ombre des entablements ou des saillies de toitures.

Energies renouvelables

- Le recours aux énergies renouvelables est recommandé. Les dispositifs devront être intégrés dans la composition architecturale et ne devront porter atteinte ni au patrimoine bâti et paysager du centre ancien et ni aux perspectives sur les monuments historiques.

Déchets

- Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront comporter dans l'emprise privée un espace de stockage des bacs.

● **ARTICLE UF5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE UF6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Recul

- Les constructions doivent être implantées :
 - à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer, ou à la limite effective de la voie dans le cas de voies privées ;
 - OU
 - à 5 m au moins de l'alignement ou de la limite effective de la voie en cas de voies privées.

Toutefois, un retrait par rapport à l'alignement pourra être autorisé dans un souci de cohérence avec le bâti existant et d'intégration au paysage urbain environnant :

- pour les extensions de constructions ne répondant pas à la règle ou lorsque les constructions voisines ne répondent pas à la règle à condition que la marge de recul existante ne soit pas augmentée.

Dans l'ensemble des secteurs, des reculs ou avancés par rapport à la limite de la voie sont autorisés au-dessus du rez-de-chaussée pour certains éléments de façade tels que balcons, loggias, etc. ... dans la limite du règlement de voirie en vigueur et à condition de ne pas interrompre la continuité des façades.

- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.

→ Pour mémoire, le long de la voie ferrée la servitude T1 s'applique.

Nivellement

→ Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure avec le niveau actuel ou futur de la voie.

● **ARTICLE UF7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

→ A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative et excepté s'il est fait application de l'article L471.1 du code de l'urbanisme relatif aux cours communes, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m.

→ L'implantation en limite séparative est autorisée sous réserve que la hauteur de la construction implantée en limite n'excède pas 4.50 mètres en tout point de la construction et ce dans une bande de 3m mesurée à compter de la limite séparative et le long de celle-ci. Cette hauteur maximale est portée à 3.5 mètres pour les bâtiments annexes.

→ L'implantation des piscines devra être à au moins 3 mètres des limites séparatives y compris communale.

→ Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 1m par rapport à la limite séparative.

● **ARTICLE UF8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

→ Implantation libre.

● **ARTICLE UF9 – EMPRISE AU SOL**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE UF10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à celle du terrain naturel.

→ La hauteur en tout point de construction ne peut excéder 14 mètres et R+3.

Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, cages d'escaliers, murs pignons, garde-corps, acrotères, etc... sur une hauteur maximale de 2.20 mètres.

La hauteur des bâtiments annexes tels que garages et dépendances non contigus au bâtiment principal ne peut excéder 2.50 mètres à l'égout du toit.

→ Pour les abris de jardin la hauteur maximale en tout point est fixée à 3m.

→ Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après.

● **ARTICLE UF11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES**

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (Art R111-21 du CU).

Règles générales

- Les constructions s'adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.
- Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel.
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit.
- Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène.
- Toute nouvelle construction s'inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l'extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement ...) est autorisée.
- La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l'espace public.
- Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. Les immeubles collectifs seront équipés d'antennes collectives.

Règles particulières

Les murs et les enduits

- Les matériaux choisis pour les parois doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec la tonalité générale du contexte. L'emploi de revêtements en ciment gris, aussi bien sous forme de peinture que d'enduit teinté dans la masse est interdit.

Les couvertures

- Les couvertures seront d'aspect tuiles rouges, de type roman, sur des toitures à faible pente, à l'exception des toitures solaires ou bioclimatiques. L'emploi d'autres matériaux pourra être autorisé à condition qu'ils s'harmonisent par leur forme et leur aspect avec ceux des constructions environnantes. Pour les toitures qui seraient dans un autre matériau (ardoise par exemple), leur restauration à l'identique est autorisée.
- Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés sous réserve de leur intégration dans la composition architecturale.
- Les toitures terrasses végétalisées ou non, accessibles ou non, sont autorisées.
- Les cheminées et ventilations seront regroupées dans des souches maçonnées.

Les clôtures

- Les clôtures à la limite des voies publiques ou privées et sur la profondeur de la marge de recul seront constituées d'une haie vive d'une hauteur maximale de 1.40m doublée ou non d'une grille, grillage ou tout autre dispositif à claire-voie.

Les murets sont autorisés à condition qu'ils n'excèdent pas 0.90 mètre. Ils seront traités avec le même soin que les bâtiments. Leur teinte s'harmonisera avec celle des constructions.

Une attention particulière devra être accordée à la cohérence avec les clôtures des parcelles voisines.

Le long de la route de Perrier, des précautions devront être prises pour préserver la visibilité des sorties de parcelle depuis la route départementale.

La hauteur maximale des clôtures est portée à 1.80m le long des Bd Pasteur, A. Malraux, Barrière, du commandant Fayolle, du Mont-Mouchet, Léon Blum.

- Les clôtures en limite séparatives seront constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillage ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la teinte s'harmonise avec celle de la maison.

Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

- Leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.

● **ARTICLE UF12 – STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Pour les constructions à usage d'habitation il est exigé un minimum de 1.5 place.
Si le nombre de places de stationnement ainsi prédéterminé est composé d'une partie à une décimale, il sera arrondi à l'entier immédiatement supérieur.
- Dans le cas d'opérations comportant plus de 8 lots, un parking visiteur comprenant 1 place pour 3 lots devra être aménagé.
- Pour les constructions à usage de bureaux, commerces (d'une Surface de Plancher inférieure à 200 m²) et activités, il est exigé 1 place pour 40 m² de Surface de Plancher.
- Pour les constructions à usage de commerces d'une Surface de Plancher supérieure à 200 m², il est exigé 1 place pour 40 m² de Surface de Plancher.
- Pour les autres destinations de constructions et notamment les établissements publics ou privés à vocation administrative, d'enseignement, pré, post ou périscolaires, de formation, sanitaires, sociaux, culturels, récréatifs ou sportifs il n'est pas fixé de règle.

En cas de contraintes techniques empêchant la réalisation matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l'acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation conformément aux articles L151-30 à L151-33 et L151-47 du code de l'urbanisme.

● **ARTICLE UF13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

- Pour les immeubles collectifs : lorsque les bâtiments ne sont pas implantés à la limite de la voie publique ou privée, la marge de recul devra être engazonnée et plantée d'arbres de hautes tiges. Le stationnement y est interdit excepté lorsque le bâtiment présente un recul supérieur à 10 m auquel cas une bande d'une largeur minimale de 5m devra être engazonnée et plantée d'arbres de hautes tiges le long de l'alignement.
- Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L113-1 à L113-7, L171-1, R113-8, R113-14 du code de l'urbanisme.
- Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L151-16 du code de l'urbanisme.
- Les arbres existants de valeur doivent être maintenues ou à défaut remplacés. Ils seront indiqués dans le dossier de demande de permis de construire.
- Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre pour 3 places de stationnement. Ces arbres pourront être répartis librement.
- La partie des terrains hors l'emprise au sol des constructions et hors le stationnement et les espaces de circulation des véhicules devra être végétalisée. Des aires de jeux et de loisirs pourront y être aménagées.
- Le nombre d'arbres à grand ou moyen développement ne pourra être inférieur à un sujet par fraction de 150m² de superficie de terrain hors emprise au sol des constructions, circulation et stationnement des véhicules.
- Les arbres en accompagnement des projets seront d'essences locales. Les haies monos végétales de résineux sont interdites.
- Sauf dispositions contraires dans les fiches d'orientations d'aménagement,

- Pour les parcelles supérieures ou égales à 4000 m² à destination d'habitat collectif et ou relevant de la réglementation applicable au permis d'aménage, une surface équivalente à 10% au moins de la superficie des terrains sera plantée et aménagée à usage de promenade, détente et/ou aire de jeux pour enfants. Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur des délaissés inutilisables pour la construction, mais au contraire, d'en faire un élément déterminant de la composition urbaine.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

- **ARTICLE UF14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Sans objet.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone de développement de l'habitat marquée par la dilution pavillonnaire à flanc de coteaux, dans laquelle l'ensemble des équipements et activités compatible avec l'habitat est autorisés.

L'objectif est de densifier, structurer l'urbanisation et maîtriser la cohérence paysagère à flanc de coteaux.

Le territoire communal est concerné par un risque sismique (aléa modéré).

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL

🏠 RAPPELS

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L11.11.1 du code de la construction et de l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensés de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire,
 - des travaux mentionnés aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis à permis d'aménager.
 - de ceux mentionnés aux articles R 421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.

→ Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de petit patrimoine identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. La démolition de ces éléments de « petit patrimoine » répertoriés au PLU est proscrite. Toute modification ou réhabilitation devra :

- Permettre de maintenir la lisibilité des spécificités architecturales de ces éléments bâtis ;
- Respecter l'implantation et les dimensions originelles ainsi que les matériaux employés initialement.

● **ARTICLE UG1 – SONT INTERDITS**

- Les activités de toute natures susceptibles d'apporter de nuisances excessives pour le voisinage (bruits, fumées, odeurs ...).
- Les constructions et installations nouvelles, à destination industrielle.
- Les constructions à usage agricole.
- Les dépôts et aires de stockage.
- Les terrains de camping, les terrains de caravane et les caravanes isolées.
- Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs.
- La création d'entrepôts commerciaux non liés à une activité de vente sur place.
- Les installations classées sauf celles mentionnées à UG2.
- Les carrières.

● **ARTICLE UG2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

- Les constructions et l'extension de bâtiments à usage artisanal si l'activité n'entraîne pas de gêne excessive pour le voisinage (bruit, fumées, odeurs).
- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité ou gêne...
- Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION 2- CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE UG3 – ACCES ET VOIRIE**

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité et de défense contre l'incendie.

Voirie

- Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés

● **ARTICLE UG4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Eau potable

→ Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Assainissement

→ Eaux usées :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsque celui-ci existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Lorsqu’il n’existe qu’un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.
- En cas d’insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en cas d’absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel règlementaire. Cette installation devra être conçue en vue d’un branchement obligatoire sur le réseau public dès qu’il existera.
- L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement ; si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré traitement approprié.

→ Eaux pluviales :

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe.
- Le débit de fuite autorisé ne dépassera pas 3l/s/ha pour une pluie décennale.

Alimentation électrique et télécommunication

→ Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être utilisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront enterrés à chaque fois que les conditions techniques le permettront.

En cas d’impossibilité technique, ils pourront être disposés de manière à suivre les lignes de corniche des immeubles, afin d’être confondus dans la zone d’ombre des entablements ou des saillies de toitures.

Energies renouvelables

→ Le recours aux énergies renouvelables est recommandé. Les dispositifs devront être intégrés dans la composition architecturale et ne devront porter atteinte ni au patrimoine bâti et paysager du centre ancien et ni aux perspectives sur les monuments historiques.

Déchets

→ Toute les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront comporter dans l’emprise privée un espace de stockage des bacs.

● **ARTICLE UG5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

→ Il n’est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE UG6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Recul

→ Les constructions doivent être implantées :

- à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer, ou à la limite effective de la voie dans le cas de voies privées ;
- Ou
- à 5m au moins de l’alignement ou de la limite effective de la voie en cas de voies privées.

Toutefois, un retrait par rapport à l'alignement pourra être autorisé dans un souci de cohérence avec le bâti existant et d'intégration au paysage urbain environnant :

- pour les extensions de constructions ne répondant pas à la règle ou lorsque les constructions voisines ne répondent pas à la règle à condition que la marge de recul existante ne soit pas augmentée.

Dans l'ensemble des secteurs, des reculs ou avancées par rapport à la limite de la voie sont autorisés au-dessus du rez-de-chaussée pour certains éléments de façade tels que balcons, loggias, etc... dans la limite du règlement de voirie en vigueur et à condition de ne pas interrompre la continuité des façades.

Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.

Nivellement

- Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure avec le niveau actuel ou futur de la voie.

● **ARTICLE UG7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative et excepté s'il est fait application de l'article L471.1 du code de l'urbanisme relatif aux cours communes, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m.
- L'implantation en limite séparative est autorisée sous réserve que la hauteur de la construction implantée en limite n'excède pas 4,50m en tout point de la construction et ce dans une bande de 3m mesurée à compter de la limite séparative et le long de celle-ci. Cette hauteur maximale est portée à 3,5m pour les bâtiments annexes.
- L'implantation des piscines devra être à au moins 3 mètres des limites séparatives y compris communales.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 1m par rapport à la limite séparative.

● **ARTICLE UG8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

- Implantation libre

● **ARTICLE UG9 – EMPRISE AU SOL**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE UG10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à celle du terrain naturel.

- La hauteur en tout point de la construction ne peut excéder 9 mètres et R+2. Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, cages d'escaliers, murs pignons, garde-corps, acrotères, etc... sur une hauteur maximale de 2,20m.

La hauteur des bâtiments annexes tels que garages et dépendances non contigus au bâtiment principal ne peut excéder 2,50 mètres à l'égout du toit

- Pour les abris de jardin la hauteur maximale en tout point est fixée à 3m.
- Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après.

● **ARTICLE UG11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES**

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (Art R111-21 du Cu).

Règles générales

- Les constructions s'adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.
- Les choix en matière d'implantation, de volumes et l'aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel.
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit.
- Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène.
- Toute nouvelle construction s'inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l'extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement ...) est autorisée.
- La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l'espace public.
- Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. Les immeubles collectifs seront équipés d'antennes collectives.

Règles particulières

Les murs et enduits

- Les matériaux choisis pour les parois doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec la tonalité générale du contexte. L'emploi de revêtements en ciment gris, aussi bien sous forme de peinture que d'enduit teinté dans la masse, est interdit.

Les couvertures

- Les couvertures seront d'aspect tuiles rouges, de type roman, sur des toitures à faible pente, à l'exception des toitures solaires ou bioclimatiques. L'emploi d'autres matériaux pourra être autorisé à condition qu'ils s'harmonisent par leur forme et leur aspect avec ceux des constructions environnantes. Pour les toitures qui seraient dans un autre matériau (ardoise par exemple), leur restauration à l'identique est autorisée.
- Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont autorisés sous réserve de leur intégration dans la composition architecturale.
- Les toitures terrasses végétalisées ou non, accessibles ou non, sont autorisées.
- Les cheminées et ventilations seront regroupées dans des souches maçonnées

Les clôtures

- Les clôtures à la limite des voies publiques ou privées et sur la profondeur de la marge de recul seront constituées d'une haie vive d'une hauteur maximale de 1,40m doublée ou non d'une grille, grillage ou tout autre dispositif à claire-voie.

Les murets sont autorisés à condition qu'ils n'excèdent pas 0,90 mètre. Ils seront traités avec le même soin que les bâtiments. Leur teinte s'harmonisera avec celle des constructions.

Une attention particulière devra être accordée à la cohérence avec les clôtures des parcelles voisines.

La hauteur maximale des clôtures est portée à 1,80m le long des Bd Pasteur, A. Malraux, Barrière, du commandant Fayolle, du Mont-Mouchet, Léon Blum.

- Les clôtures en limite séparatives seront constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillage ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la teinte s'harmonise avec celle de la maison.

Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

- Leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.

- **ARTICLE UG12 - STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Pour les constructions à usage d'habitation il est exigé un minimum de 1,5 place.

Si le nombre de places de stationnement ainsi prédéterminé est composé d'une partie à une décimale, il sera arrondi à l'entier immédiatement supérieur.
- Dans le cas comportant plus de 8 lots, un parking visiteur comprenant 1 place pour 3 lots devra être aménagé.
- Pour les constructions à usage de bureaux, commerces (d'une Surface de Plancher inférieure à 200m²) et activités, il est exigé 1 place pour 25m² de surface de Plancher.
- Pour les constructions à usage de commerces d'une Surface de Plancher supérieure à 200m², il est exigé 1 place pour 10m² de Surface de Plancher.
- Pour les autres destinations de constructions et notamment les établissements publics ou privés à vocation administrative, d'enseignement, pré, post ou péri scolaire, de formation, sanitaires, sociaux, culturels, récréatifs ou sportifs il n'est pas exigé de règle.

En cas de contraintes techniques empêchant la réalisation matérielle des places règlementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l'acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation conformément aux articles L151-30 à L151-33 et L151-47 du code de l'urbanisme.

- **ARTICLE UG13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

- Pour les immeubles collectifs : lorsque les bâtiments ne sont pas implantés à la limite de la voie publique ou privée, la marge de recul devra être engazonnée et plantée d'arbres de hautes tiges. Le stationnement y est interdit excepté lorsque le bâtiment présente un recul supérieur à 10m auquel cas une bande d'une largeur minimale de 5m devra être engazonnée et plantée d'arbres de hautes tiges le long de l'alignement.
- Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 à L113-7, L171-1, R113-8, R113-14 du code de l'urbanisme.
- Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L151-16 du code de l'urbanisme.
- Les arbres existants de valeur doivent être maintenues ou à défaut remplacés. Ils seront indiqués dans le dossier de demande de permis de construire.
- Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. Ces arbres pourront être répartis librement.
- La partie des terrains hors l'emprise au sol des constructions et hors le stationnement et les espaces de circulation des véhicules devra être végétalisée. Des aires de jeux et de loisirs pourront y être aménagées.
- Le nombre d'arbres à grand ou moyen développement ne pourra être inférieur à un sujet par fraction de 150m² de superficie de terrain hors emprise au sol des constructions, circulation et stationnement des véhicules.
- Les arbres en accompagnement des projets seront d'essences locales. Les haies mon végétales de résineux sont interdites.

- Pour les parcelles supérieures ou égales à 4000m² à destination d'habitat collectif et ou relevant de la réglementation applicable au permis d'aménager, une surface équivalente à 10 % au moins de la superficie des terrains sera plantée et aménagée à usage de promenade, détente et/ou aire de jeux pour enfants. Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur des délaissés inutilisables pour la construction, mais au contraire, d'en faire un élément déterminant de la composition urbaine.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

- **ARTICLE UG14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Sans objet

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

La zone UI est principalement destinée aux activités à vocation artisanale et industrielle.

La zone UIa, secteur « Langue de PEIX », est une zone d'activités artisanales et tertiaires.

Le sous-secteur UI* correspond au site industriel sur lequel la nature des activités impose des bâtiments de grande hauteur.

L'indice i indique que le secteur est concerné par un risque inondation.

Le secteur est concerné par les dispositions de la loi n°92 1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit, conformément aux indications reportées en annexe du PLU.

Le territoire communal est concerné par un risque sismique (aléa modéré).

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

🏠 RAPPELS

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L111.11.1 du code de la construction et de l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire,
 - des travaux mentionnés aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme, à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis à permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles R 421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3.
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de petit patrimoine identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. La démolition de ces éléments de « petit patrimoine » répertoriés au PLU est proscrite. Toute modification ou réhabilitation devra :
 - Permettre de maintenir la lisibilité des spécificités architecturales de ces éléments bâtis ;
 - Respecter l'implantation et les dimensions originelles ainsi que les matériaux employés initialement.

● **ARTICLE UI 1 – SONT INTERDITS**

- Les constructions à usage d'habitations exception faite de celles mentionnées à l'article 2.
- Les constructions à usage commercial.
- Les constructions à usage agricole.
- Les dépôts de véhicules usagés excepté dans le cas d'entreprises existantes à la date d'approbation du PLU.
- Les terrains de camping, caravaning et caravanes isolées.
- Les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs.
- Les piscines
- Les carrières

● **ARTICLE UI2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

Préalable

Dans les secteurs indicés « i », les aménagements et constructions autorisés, c'est-à-dire ceux non mentionnés à l'article 1 et mentionnés sous conditions à l'article 2, doivent être compatibles avec les dispositions du PPRNPi du Val d'Allier Issoirien et avec les risques identifiés dans les études d'aléas réalisées à l'occasion de l'élaboration du PPRi Couze-Pavin en cours. En conséquence :

- Dans les zones inondables d'aléa fort reportées au plan de zonage aucune construction nouvelle ne peut être autorisée. Seuls pourront être admis les constructions et aménagements nouveaux directement liés à la gestion, l'entretien et l'exploitation de l'espace sous réserve d'en déduire la vulnérabilité.
- Dans les secteurs indicés « i », hors zone d'aléa fort, les conditions et aménagements devront respecter les prescriptions suivantes :
 - L'implantation des planchers des constructions se fera obligatoirement au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues (CPHE) ;
 - Le stockage des produits polluants ou toxiques est strictement interdit en dessous de cette cote (CPHE) ;
 - L'aménagement de la parcelle ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux (notamment pas de clôtures pleines) ;
 - Un accès sécurisé pour les personnes devra être prévu.

Les documents d'étude sont annexés au présent PLU (Etude préliminaire au PPRI de la Couze-Pavin / Carte des Aléas ; PPRI de la rivière Allier).

Sont autorisés sous conditions :

- Les constructions à usage d'habitation strictement nécessaires au gardiennage de l'activité à condition qu'elles soient intégrées dans le bâtiment d'activités.
- Dans les secteurs indicés U1a les constructions destinées au commerce à condition :
 - d'être intégrées dans une construction destinée à l'artisanat,
 - que la surface de plancher affectée au commerce ne dépasse pas 40m² pour une même unité foncière.
- L'extension modérée des constructions à usage commercial existantes dans la limite de 50% de la Surface de Plancher existante à la date d'approbation du PLU.
- Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE UI3 – ACCES ET VOIRIE**

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité et de défense contre l'incendie.

Voirie

- Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.

● **ARTICLE UI4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Eau potable

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Assainissement

- Eaux usées :
 - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsque celui-ci existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Lorsqu'il n'existe qu'un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.
 - En cas d'insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en cas d'absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera.
 - L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré traitement approprié.

→ Eaux pluviales :

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe.
- Le débit de fuite autorisé ne dépassera pas 3l/s/ha pour une pluie décennale.

Alimentation électrique et télécommunication

- Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l'impact visuel. Les réseaux seront enterrés à chaque fois que les conditions techniques le permettront.
- En cas d'impossibilité technique, ils pourront être disposés de manière à suivre les lignes de corniche des immeubles, afin d'être confondus dans la zone d'ombre des entablements ou des saillies de toitures.

Energies renouvelables

- Le recours aux énergies renouvelables est recommandé. Les dispositifs devront être intégrés dans la composition architecturale et ne devront porter atteinte ni au patrimoine bâti et paysager du centre ancien et ni aux perspectives sur les monuments historiques.

Déchets

- Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiment existants devront comporter dans l'emprise privée un espace de stockage des bacs.

● **ARTICLE UI5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE UI6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

- Les constructions doivent être implantées à 3 mètres au moins de l'alignement des voies publiques existantes ou à créer.

Toutefois, un retrait inférieur à 3 mètres par rapport à l'alignement pourra être autorisé dans un souci de cohérence avec le bâti existant et d'intégration au paysage urbain environnant pour les extensions de constructions ne répondant pas à la règle à condition que la marge de recul existante ne soit pas diminuée.

- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.
- Pour mémoire le long de la voie ferrée la servitude T1 s'applique.

Nivellement

- Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure avec le niveau actuel ou futur de la voie.

● **ARTICLE UI7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 1m par rapport à la limite séparative.

● **ARTICLE UI8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

- Implantation libre

- **ARTICLE UI9 – EMPRISE AU SOL**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE UI10 – HAUTEUR ES CONSTRUCTIONS**

La hauteur d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à celle du terrain naturel.

- En zone UI : La hauteur des constructions calculée à l'égout de toiture ne peut excéder 10m. Au-dessus de cette hauteur, seuls peuvent être édifiés les ouvrages techniques et de faible emprise dans la limite de 2,20m.
- En zone UI* : Il n'est pas fixé de limite
- Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11.

- **ARTICLE UI11 – ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE – CLOTURE**

Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains.

Règles générales :

- Les constructions s'adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.
- Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel.
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit.
- Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène.
- Toute nouvelle construction s'inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l'extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement ...) est autorisée.
- La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l'espace public.
- Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète.

Règles particulières

- L'utilisation de matériaux réfléchissants est interdite.
- Les enduits et les bardages métalliques seront de prédominance sombre. L'emploi de plaques de ciment blanc et de métal non traité en bardage ou en couverture est interdit. L'emploi de revêtements en ciment gris, aussi bien sous forme de revêtement de peinture que d'enduit teinté dans la masse est interdit.
- Les murs séparatifs et les murs aveugles seront traités avec le même soin que les façades.
- Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés sous réserve de leur intégration dans la composition architecturale.
- Les aires de stockage devront être propres et protégées par des écrans visuels végétalisés ou bâtis. Leur hauteur maximale ne pourra excéder 3m.

- Les clôtures à la limite des voies publiques ou privées et sur la profondeur de la marge de recul seront constituées d'une haie vive d'une hauteur maximale de 1,80m doublée ou non d'un muret, d'une grille grillage ou tout autre dispositif à claire-voie d'une hauteur maximale de 1,40 mètres.

Les murets seront traités avec le même soin que les bâtiments. Leur teinte s'harmonisera avec celle des constructions.

Une attention particulière devra être accordée à la cohérence avec les clôtures des parcelles voisines.

● **ARTICLE UI12 – STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Pour les logements : il est exigé 2 places de stationnement par logement.

- Pour les constructions à usage d'activités, il est exigé 1 place pour 75m² de Surface de Plancher.

Pour les opérations de réhabilitation ou de reconstruction avec ou sans extension, avec ou sans changement de destination des bâtiments existants, les normes seront appliquées à la partie excédant la Surface de Plancher initiale.

Les stationnements ne pourront être aménagés dans la marge de recul paysagée identifiée au plan de zonage.

En cas de contrainte techniques empêchant la réalisation matérielle des places règlementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l'acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation conformément aux articles L151-30 à L 151-33 et L151-47 du code de l'urbanisme.

● **ARTICLE UI13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

- Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L151-16 du code de l'urbanisme.
- Les arbres existants de valeur doivent être maintenues ou à défaut remplacés.
- Les aires de circulation et de stationnement devront être soigneusement disposées, composées et plantées ; Il sera exigé 1 arbre à grand et/ou moyen développement pour 4 places de stationnement avec un seuil minimal de deux arbres. Ces arbres seront plantés dans la marge de recul minimale fixée à l'article 6.
- Les arbres en accompagnement des projets seront d'essences locales. Les haies monovégétales de résineux sont interdites.
- La zone non aedificandi identifiée au plan de zonage devra faire l'objet de projet paysager intégrant notamment des arbres de hautes tiges.
- Les aires de stockage à l'air libre non incluses dans les constructions feront l'objet d'un plan de paysagement précis annexé à la demande de permis de construire.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

- **ARTICLE UI14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Sans objet.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UJ

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

La zone UJ est principalement destinée aux activités à vocation artisanales, tertiaires et commerciale.

Le sous-secteur UJ* correspond aux zones d'activités des « Croizettes », de la route de Clermont et du secteur du bâtiment ex-EDF au Prés dans lesquelles les activités commerciales sont interdites.

L'indice i indique que le secteur est concerné par un risque inondation.

Le secteur est concerné par les dispositions de la loi n°92 1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit, conformément aux indications reportées en annexe du PLU.

Le territoire communal est concerné par un risque sismique (aléa modéré).

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

🏠 RAPPELS

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L111.11.1 du code de la construction et de l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire,
 - des travaux mentionnés aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme, à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis à permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles R 421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 à L113-2 du code de l'urbanisme.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3.
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.

● **ARTICLE UJ1 – SONT INTERDITS**

Dans les secteurs UJ et UJ*

- Les constructions à usage d'habitations exception faite de celles mentionnées à l'article 2.
- Les constructions à usage industriel.
- Les constructions à usage agricole.
- Les dépôts de véhicules usagés.
- Les terrains de camping, caravaning et caravanes isolés.
- Les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs.
- Les installations classées sauf celles mentionnées à l'article 2.
- Les piscines.
- Les carrières.

Dans les secteurs UJ * en plus des occupations des sols interdites ci-dessus :

- Les constructions à usage commercial exceptées celles liées aux activités artisanales et de services.

● **ARTICLE UJ2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

Préalable

Dans les secteurs indicés « i », les aménagements et constructions autorisés, c'est-à-dire ceux non mentionnés à l'article 1 et mentionnés sous conditions à l'article 2, doivent être compatibles avec les dispositions du PPRNPi du Val d'Allier Issoirien et avec les risques identifiés dans les études d'aléas réalisées à l'occasion de l'élaboration du PPRi Couze-Pavin en cours. En conséquence :

- Dans les zones inondables d'aléa fort reportées au plan de zonage aucune construction nouvelle ne peut être autorisée. Seuls pourront être admis les constructions et aménagements nouveaux directement liés à la gestion, l'entretien et l'exploitation de l'espace sous réserve d'en déduire la vulnérabilité.
- Dans les secteurs indicés « i », hors zone d'aléa fort, les conditions et aménagements devront respecter les prescriptions suivantes :
 - L'implantation des planchers des constructions se fera obligatoirement au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues (CPHE) ;
 - Le stockage des produits polluants ou toxiques est strictement interdit en dessous de cette cote (CPHE) ;
 - L'aménagement de la parcelle ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux (notamment pas de clôtures pleines) ;
 - Un accès sécurisé pour les personnes devra être prévu.

Les documents d'étude sont annexés au présent PLU (Etude préliminaire au PPRI de la Couze-Pavin / Carte des Aléas ; PPRI de la rivière Allier).

Sont autorisés sous conditions :

- Les constructions à usage d'habitation strictement nécessaires au gardiennage de l'activité à condition qu'elles soient intégrées dans le bâtiment d'activités.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité ou gêne excessive (bruit, fumée, odeurs).
- L'extension modérée des constructions à usage industriel existantes dans la limite de 50% de la Surface de Plancher existante à la date d'approbation du PLU.
- Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE UJ3 – ACCES ET VOIRIE**

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité et de défense contre l'incendie.

Voirie

- Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.

● **ARTICLE UJ4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Eau potable

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Assainissement

- Eaux usées :
 - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsque celui-ci existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Lorsqu'il n'existe qu'un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.
 - En cas d'insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en cas d'absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera.
 - L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut-être subordonnée à un pré-traitement approprié.

→ Eaux pluviales :

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe.
- Le débit de fuite autorisé ne dépassera pas 3l/s/ha pour une pluie décennale.

Alimentation électrique et télécommunication

- Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l'impact visuel. Les réseaux seront enterrés à chaque fois que les conditions techniques le permettront.
- En cas d'impossibilité technique, ils pourront être disposés de manière à suivre les lignes de corniche des immeubles, afin d'être confondus dans la zone d'ombre des entablements ou des saillies de toitures.

Energies renouvelables

- Le recours aux énergies renouvelables est recommandé. Les dispositifs devront être intégrés dans la composition architecturale et ne devront porter atteinte ni au patrimoine bâti et paysager du centre ancien et ni aux perspectives sur les monuments historiques.

Déchets

- Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiment existants devront comporter dans l'emprise privée un espace de stockage des bacs.

● **ARTICLE UJ5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE UJ6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

- Les constructions doivent être implantées à 3 mètres au moins de l'alignement des voies publiques existantes ou à créer.

Toutefois, un retrait inférieur à 3 mètres par rapport à l'alignement pourra être autorisé dans un souci de cohérence avec le bâti existant et d'intégration au paysage urbain environnant pour les extensions de constructions ne répondant pas à la règle à condition que la marge de recul existante ne soit pas diminuée.

- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.
- Pour mémoire le long de la voie ferrée la servitude T1 s'applique.

Nivellement

- Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure avec le niveau actuel ou futur de la voie.

● **ARTICLE UJ7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 1m par rapport à la limite séparative.

- **ARTICLE UJ8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

→ Implantation libre

- **ARTICLE UJ9 – EMPRISE AU SOL**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE UJ10 – HAUTEUR ES CONSTRUCTIONS**

La hauteur d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à celle du terrain naturel.

→ La hauteur des constructions calculée à l'égout de toiture ne peut excéder 10m.

Au-dessus de cette hauteur, seuls peuvent être édifiés les ouvrages techniques et de faible emprise dans la limite de 2,20m.

→ Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11.

- **ARTICLE UJ11 – ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE – CLOTURE**

Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains.

Règles générales :

→ Les constructions s'adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.

→ Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel.

→ L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit.

→ Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène.

→ Toute nouvelle construction s'inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l'extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement ...) est autorisée.

→ La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l'espace public.

→ Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. Les immeubles collectifs seront équipés d'antennes collectives.

Règles particulières

→ L'utilisation de matériaux réfléchissants est interdite.

→ Les enduits et les bardages métalliques seront de prédominance sombre. L'emploi de plaques de ciment blanc et de métal non traité en bardage ou en couverture est interdit. L'emploi de revêtements en ciment gris, aussi bien sous forme de revêtement de peinture que d'enduit teinté dans la masse est interdit.

→ Les murs séparatifs et les murs aveugles seront traités avec le même soin que les façades.

→ Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés sous réserve de leur intégration dans la composition architecturale.

- Les aires de stockage devront être propres et protégées par des écrans visuels végétalisés ou bâtis. Leur hauteur maximale ne pourra excéder 3m.
- Les clôtures à la limite des voies publiques ou privées et sur la profondeur de la marge de recul seront constituées d'une haie vive d'une hauteur maximale de 1,80m doublée ou non d'un muret, d'une grille grillage ou tout autre dispositif à claire-voie d'une hauteur maximale de 1,40 mètres.

Les murets seront traités avec le même soin que les bâtiments. Leur teinte s'harmonisera avec celle des constructions.

Une attention particulière devra être accordée à la cohérence avec les clôtures des parcelles voisines.

● **ARTICLE UJ12 – STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Pour les logements : il est exigé 2 places de stationnement par logement.
- Pour les constructions à usage d'activités, il est exigé 1 place pour 25m² de Surface de Plancher.

Pour les opérations de réhabilitation ou de reconstruction avec ou sans extension, avec ou sans changement de destination des bâtiments existants, les normes seront appliquées à la partie excédant la Surface de Plancher initiale.

Les stationnements ne pourront être aménagés dans la marge de recul paysagée identifiée au plan de zonage.

En cas de contrainte techniques empêchant la réalisation matérielle des places règlementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l'acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation conformément aux articles L151-30 à L 151-33 et L151-47 du code de l'urbanisme.

● **ARTICLE UJ13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

- Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L151-16 du code de l'urbanisme.
- Les arbres existants de valeur doivent être maintenues ou à défaut remplacés.
- Les aires de circulation et de stationnement devront être soigneusement disposées, composées et plantées. Il sera exigé 1 arbre pour 4 places de stationnement. Ces arbres pourront être répartis librement.
- Une surface minimum de 20% du terrain devra être obligatoirement engazonnée et/ou plantée.
- 50% au moins de la marge de recul minimale fixée à l'article 6 devra être traité en espace vert inaccessible aux voitures.
- Les arbres en accompagnement des projets seront d'essences locales, Les haies mono végétales de résineux sont interdites.
- La zone non aedificandi identifiée au plan de zonage devra faire l'objet de projet paysager intégrant notamment des arbres de hautes tiges.
- Les aires de stockage à l'air libre non incluses dans les constructions feront l'objet d'un plan de paysagement précis annexé à la demande de permis de construire.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE UI14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Sans objet

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ulz

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

La zone Ulz correspond à la ZAC de Lavour/ la Béchade dont le dossier de création modificatif a été adopté par délibération du Conseil Syndical du SIVOM de l'Agglomération d'Issoire-Le Broc en date du 19 décembre 1996 et dont le dossier de réalisation modificatif a été approuvé par délibération du même conseil en février 1998.

Les sous-secteurs Ultz et Ulze correspondent aux îlots ZT et ZE de la ZAC constructibles dans les conditions définies par le présent règlement.

L'indice i indique que le secteur est concerné par un risque inondation.

Le secteur est concerné par les dispositions de la loi n°92 1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit, conformément aux indications reportées en annexe du PLU.

Le territoire communal est concerné par un risque sismique (aléa modéré).

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

🏠 RAPPELS

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L111.11.1 du code de la construction et de l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnées aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire,
 - des travaux mentionnées aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis à permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles R421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration

préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3.
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.

● **ARTICLE Ulz1- SONT INTERDITS**

Dans le sous-secteur Ulzt :

- Les installations et activités commerciales.
- Les entrepôts non liés à des activités principales de fabrication, de transformation, de réparation ou de conditionnement de produits, à l'exception des activités liées au transport et/ou à la logistique.
- Les immeubles à usage unique d'habitation et n'ayant pas de lien avec l'activité exercée sur la parcelle.
- Les terrains de camping et de caravane et les caravanes isolées, à l'exception des installations de chantier.
- Les carrières
- Les piscines
- Les installations destinées aux activités agricoles.
- Les dépôts de véhicules usagés ;
- Les installations et activités susceptibles par leur situation, leur nature ou leur importance d'avoir des conséquences dommageables pour les personnes, les biens ou le milieu naturel ou bâti existant.

Dans le sous-secteur Ulze :

- Toute construction non mentionnée à l'article 2 est interdite.

● **ARTICLE Ulz2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

Préalable

Dans les secteurs indicés « i », les aménagements et constructions autorisés, c'est-à-dire ceux non mentionnés à l'article 1 et mentionnés sous conditions à l'article 2, doivent être compatibles avec les dispositions du PPRNPi du Val d'Allier Issoirien et avec les risques identifiés dans les études d'aléas réalisées à l'occasion de l'élaboration du PPRi Couze-Pavin en cours. En conséquence :

- Dans les zones inondables d'aléa fort reportées au plan de zonage aucune construction nouvelle ne peut être autorisée. Seuls pourront être admis les constructions et aménagements nouveaux directement liés à la gestion, l'entretien et l'exploitation de l'espace sous réserve d'en déduire la vulnérabilité.
- Dans les secteurs indicés « i », hors zone d'aléa fort, les conditions et aménagements devront respecter les prescriptions suivantes :

- **L'implantation des planchers des constructions se fera obligatoirement au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues (CPHE) ;**
- **Le stockage des produits polluants ou toxiques est strictement interdit en dessous de cette cote (CPHE) ;**
- **L'aménagement de la parcelle ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux (notamment pas de clôtures pleines) ;**
- **Un accès sécurisé pour les personnes devra être prévu.**

Les documents d'étude sont annexés au présent PLU (Etude préliminaire au PPRI de la Couze-Pavin / Carte des Aléas ; PPRI de la rivière Allier).

Dans le sous-secteur Ultz :

- Les constructions à usage :
 - industriel de services, d'hébergement, de formation, de recherche,
 - d'entrepôt liés à des activités principales de fabrication, de transformation, de réparation ou de conditionnement de produits à l'exception des activités liées au transport et/ou à la logistique qui sont interdits ,
 - de surface de vente liées à l'exploitation de ces activités,
 - De bureaux liés ou non à l'exploitation de ces activités.
- Les logements de gardiennage.

Dans le sous-secteur Ulze :

- La réalisation d'espaces verts et d'équipements d'accompagnement compatibles avec la destination industrielle de la ZAC.
- Les constructions liées directement aux activités de cet îlot dans le respect des servitudes liées à la zone inondable : tribunes, vestiaires et locaux divers liés au circuit.

Dans l'ensemble de la zone :

- Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

● ARTICLE Ulz3 – ACCES ET VOIRIE

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité et de défense contre l'incendie.
- L'entrée et la sortie de véhicules lourds ne devront pas entraîner de manœuvre sur les voies publiques.

Voirie

- Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.

● **ARTICLE U1z4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Eau potable

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Assainissement

- Eaux usées :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsque celui-ci existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Lorsqu'il n'existe qu'un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.
- En cas d'insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en cas d'absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel règlementaire. Cette installation devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera.
- L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut-être subordonnée à un pré-traitement approprié.

- Eaux pluviales :

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe.
- Le débit de fuite autorisé ne dépassera pas 3l/s/ha pour une pluie décennale.

Alimentation électrique et télécommunication

- Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l'impact visuel. Les réseaux seront enterrés à chaque fois que les conditions techniques le permettront.
- En cas d'impossibilité technique, ils pourront être disposés de manière à suivre les lignes de corniche des immeubles, afin d'être confondus dans la zone d'ombre des entablements ou des saillies de toitures.

Energies renouvelables

- Le recours aux énergies renouvelables est recommandé. Les dispositifs devront être intégrés dans la composition architecturale et ne devront porter atteinte ni au patrimoine bâti et paysager du centre ancien et ni aux perspectives sur les monuments historiques.

Déchets

- Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiment existants devront comporter dans l'emprise privée un espace de stockage des bacs.

● **ARTICLE U1z5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

- Il n'est pas fixé de règle :

- **ARTICLE Ulz6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

→ Les constructions doivent être implantées :

- A 35 m de l'axe de l'autoroute A75 ;
- A 5 m au moins de l'alignement des voies publiques existantes ou à créer, ou à la limite effective de la voie dans le cas de voies privées ;

Toutefois, une marge de recul différente pourra être autorisée dans un souci de cohérence avec le bâti existant et d'intégration au paysage urbain environnant :

- pour les extensions de constructions ne répondant pas à la règle à condition que la marge de recul existante ne soit pas augmentée.

→ Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.

→ Pour mémoire le long de la voie ferrée la servitude T1 s'applique.

Nivellement

→ Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure avec le niveau actuel ou futur de la voie.

- **ARTICLE Ulz7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

→ La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.

→ Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 1m par rapport à la limite séparative.

- **ARTICLE Ulz8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

→ Implantation libre, sauf exigences particulières relatives à la sécurité des personnes et à la défense contre l'incendie.

- **ARTICLE Ulz9 – EMPRISE AU SOL**

Dans le sous-secteur Ulzt :

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la surface totale du terrain.

Dans le sous-secteur Ultz :

L'emprise au sol des constructions en superstructure ne peut excéder 50% de la surface totale du terrain.

- **ARTICLE Ulz10 – HAUTEUR ES CONSTRUCTIONS**

→ La hauteur de la construction mesurée en tout point de la couverture à partir du terrain fini situé à l'aplomb, après aménagement de la parcelle, ne peut excéder 15m.

→ Au-dessus de cette hauteur, seuls peuvent être édifiés les ouvrages techniques et de faible emprise dans la limite de 2,20m.

→ Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11.

● **ARTICLE UIz11 – ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE – CLOTURE**

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains.

Règles générales :

- Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.
- Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel.
- L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit.
- Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène.
- Toute nouvelle construction s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement ...) est autorisée.
- La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l’espace public.
- Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. Les immeubles collectifs seront équipés d’antennes collectives.

Règles particulières

- L’utilisation de matériaux réfléchissants est interdite.
- Les matériaux employés seront choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant.
- Les façades sur l’A75 feront l’objet d’un soin particulier.
- Les murs séparatifs et les murs aveugles seront traités avec le même soin que les façades.
- Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés sous réserve de leur intégration dans la composition architecturale.
- Les aires de stockage devront être propres et protégées par des écrans visuels végétalisés ou bâtis. Leur hauteur maximale ne pourra excéder 3m.
- Les clôtures seront constituées de haies vives éventuellement doublées de grillages. Leur hauteur maximale est fixée à 2 mètres. Les murs et murets sont interdits.

Une attention particulière devra être accordée à la cohérence avec les clôtures des parcelles voisines.

● **ARTICLE UIz12 – STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Pour toute construction à l’exception de celles liées à des activités de transport ou de logistique : il est exigé au minimum 1 place pour 100m² de Surface de Plancher.
- Pour les activités de transport ou de logistique, il n’est pas fixé de règle.

● **ARTICLE Ulz13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

- Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L151-16 du code de l'urbanisme.
- Les arbres existants de valeur doivent être maintenues ou à défaut remplacés.
- Les aires de circulation et de stationnement devront être soigneusement disposées, composées et plantées. Il sera exigé 1 arbre pour 4 places de stationnement. Ces arbres pourront être répartis librement.
- Une surface minimum de 20% du terrain devra être obligatoirement engazonnée et/ou plantée.
- La marge de recul de 5 mètres imposée le long des voies sera engazonnée.
- Le traitement des abords de l'autoroute A75 devra faire l'objet d'une attention particulière notamment quant aux essences végétales et leur entretien.
- Les arbres en accompagnement des projets seront d'essences locales. Les haies monos végétales de résineux sont interdites.
- Les aires de stockage à l'air libre non incluses dans les constructions feront l'objet d'un plan de paysagement précis annexé à la demande de permis de construire.
- Dans le secteur Ulze, en plus des dispositions mentionnées précédemment, la marge de recul le long de l'autoroute A75 devra faire l'objet d'un traitement végétalisé. Toute construction, stockage ou parking y est prohibé.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE Ulz14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

- Sous-secteur Ulzt : la Surface de Plancher maximale constructible est fixée à 180 000 m².
- Sous-secteur Ulze : la Surface de Plancher maximale constructible est fixée à 2000 m².

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

La zone UL correspond à la zone touristique et de loisirs du secteur du Mas. Elle est destinée à accueillir exclusivement des constructions à usage de loisirs, d'hébergement et de restauration.

Le secteur est concerné par les dispositions de la loi n°92 1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit.

Le territoire communal est concerné par un risque sismique (aléa modéré).

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

🏠 RAPPELS

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L111.11.1 du code de la construction et de l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnées aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire,
 - des travaux mentionnées aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis a permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles R421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3.
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.

- **ARTICLE UL1 – SONT INTERDITS**

- Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l'article UL2 est interdite.

- **ARTICLE UL2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

- Les démolitions.
- Les constructions à usage d'équipement hôtelier et de restauration, les équipements de loisirs, sportifs et culturels.
- Les piscines.
- Les clôtures
- Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt.

- **ARTICLE UL3 – ACCES ET VOIRIE**

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie

- Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.

- **ARTICLE UL4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Eau potable

- Toute construction à usage d'activités ou d'habitation liée doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Assainissement

- Eaux usées : toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En cas d'insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en cas d'absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles, dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

- Eaux pluviales :

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales.

- Le débit de fuite autorisé ne dépassera pas 3l/s/ha pour une pluie décennale.

Alimentation électrique et télécommunication

- Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l'impact visuel. Les réseaux seront obligatoirement enterrés.

Energies renouvelables

- Le recours aux énergies renouvelables est possible sous réserve que le dispositif ne soit pas source de nuisance (bruit) pour le voisinage et à condition de ne pas porter atteinte au site et au paysage.

Déchets

- Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiment existants devront comporter dans l'emprise privée un espace de stockage des bacs.

● **ARTICLE UL5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE UL6 – IMPLANTATION DES CONSRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Recul

- Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à la limite des voies publiques ou privées, ou des emprises publiques.
- Cependant, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d'extensions de constructions existantes ne répondant pas à la règle. Dans ce cas les extensions pourront être autorisées à condition de ne pas réduire le recul existant.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.

Nivellement

- Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure au niveau actuel ou futur de la voie.

● **ARTICLE UL7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative soit à une distance minimum de 5 mètres des limites séparatives.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 1m par rapport à la limite séparative.

● **ARTICLE UL8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

- Implantations libres.

● **ARTICLE UL9 – EMPRISE AU SOL**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE UL10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à celle du terrain naturel.

- La hauteur de tout point de la construction mesurée à l'égout du toit ne peut excéder 8 mètres. Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée ou de ventilation locaux techniques d'ascenseurs ... sur une hauteur maximale de 2,20 mètres.
- Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après.

● **ARTICLE UL11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES**

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains.

Règles générales :

- Les constructions s'adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.
- Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel.
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et les imitations de matériaux sont interdits.
- Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène.
- Toutes les nouvelles constructions s'inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l'extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques) sont autorisées sous réserve d'une bonne intégration dans la composition architecturale et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
- La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l'espace public.
- Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète.

● **ARTICLE UL12 – STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès.

● **ARTICLE UL13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

- Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L151-16 du code de l'urbanisme.
- Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
- Les arbres en accompagnement des projets seront d'essences locales. Les haies monovégétales de résineux sont interdites.
- Une surface minimum de 20% du terrain devra être obligatoirement engazonnée et/ou plantée.
- La marge de recul de 5 mètres imposée le long des voies sera engazonnée.
- Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. Ces arbres pourront être répartis librement.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE UL14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Sans objet.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UM

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

La zone délimite un espace destiné à accueillir des constructions, installations et aménagements nécessaires aux besoins de la Défense Nationale.

Il convient de conserver à cet espace toutes les capacités d'adaptions nécessaires à l'évolution de ces besoins

Le territoire communal est concerné par un risque (aléa modéré).

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- **ARTICLE UM1 – SONT INTERDITS**

→ Toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles admises à l'article UM2.

- **ARTICLE UM2 – SONT AUTORISES**

→ Les occupations et utilisations du sol de toute nature nécessaire aux besoins de la Défense Nationale ou nécessaires pour l'exercice d'activités liées à la Défense Nationale.

SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

- **ARTICLE UM3 – ACCES ET VOIRIE**

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité et de défense contre l'incendie.
- L'entrée et la sortie de véhicules lourds ne devront pas entraîner de manœuvre sur les voies publiques.

Voirie

- Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés
- Le système orthogonal de voiries existant dans la partie nord de la zone sera conservé dans cette même partie nord.
- Une partie de l'emprise des voies nouvelles devra être affectée à des plantations d'alignement.

- **ARTICLE UM4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Eau potable

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Assainissement

- Eaux usées :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsque celui-ci existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Lorsqu'il n'existe qu'un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.
- En cas d'insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en cas d'absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera.
- L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée peut être subordonnée à un pré traitement approprié.

- Eaux pluviales :

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe.
- Le débit de fuite ne dépassera pas 3l/s/ha pour une pluie décennale.

Alimentation électrique et télécommunication

- Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l'impact visuel. Les réseaux seront enterrés à chaque fois que les conditions techniques le permettront.
- En cas d'impossibilité technique, ils pourront être disposés de manière à suivre les lignes de corniche des immeubles, afin d'être confondus dans la zone d'ombre des entablements ou des saillies de toitures.

Energies renouvelables

- Le recours aux énergies renouvelables est recommandé. Les dispositifs devront être intégrés dans la composition architecturale et ne devront porter atteinte ni au patrimoine bâti et paysager du centre ancien et ni aux perspectives sur les monuments historiques.

Déchets

- Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiment existants devront comporter dans l'emprise privée un espace de stockage des bacs.

- **ARTICLE UM5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE UM6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Recul

- Les constructions tant en élévation qu'en sous-sol, doivent être implantées à 5m au moins de l'alignement ou de la limite effective de la voie en cas de voies privées.

- Toutefois, un retrait par rapport à l'alignement pourra être autorisé dans un souci de cohérence avec le bâti existant et d'intégration au paysage urbain environnant :
 - pour les extensions de constructions ne répondant pas à la règle ou lorsque les constructions voisines ne répondent pas à la règle à condition que la marge de recul existante ne soit pas augmentée.
- Dans l'ensemble des secteurs, des reculs ou avancées par rapport à la limite de la voie sont autorisés au-dessus du rez-de-chaussée pour certains éléments de façade tels que balcons, loggias, etc. ...dans la limite du règlement de voirie en vigueur et à condition de ne pas interrompre la continuité des façades.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.

Nivellement

- Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure avec le niveau actuel ou futur de la voie.

● **ARTICLE UM7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à
 - 6m si les façades ou parties de façades de ces constructions à édifier en vis-à-vis de cette limite séparative comportent des vues principales ;
 - 3m dans cas contraire.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 1m par rapport à la limite séparative.

● **ARTICLE UM8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

- Dans la partie nord de la zone, les constructions nouvelles devront respecter les gabarits des voies existantes et les reculs et alignements actuels.
- Dans le reste de la zone, les constructions doivent être implantées de telle sorte que soit aménagé entre elles un espace suffisant pour permettre l'entretien aisé des marges d'isolement et des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie et autres moyens de secours et d'urgence.

● **ARTICLE UM9 – EMPRISE AU SOL**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE UM10 – HAUTEUR ES CONSTRUCTIONS**

La hauteur d'un point d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à celle du terrain naturel.

- La hauteur de tout point à l'égout des toitures ne peut excéder 15m.
 Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés, dans le cas de toitures-terrasses, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, cages d'escaliers, murs pignons, garde-corps, acrotères, etc. ...sur une hauteur maximale de 2,20 m.
- Il n'est pas fixé de règle de hauteur pour la réalisation de constructions techniques spéciales verticales (antennes, paratonnerre, pylône, réservoir, « tour de contrôle » ...).

- **ARTICLE UM11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES**

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains.

- **ARTICLE UM12 – STATIONNEMENT**

Le nombre d’emplacements de stationnement doit permettre une satisfaction normale des besoins en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement et des possibilités de fréquentation simultanée.

- **ARTICLE UM13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

La partie du terrain hors l’emprise au sol des constructions et hors le stationnement des véhicules devra rester ou être aménagée en espaces libres : ces espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement de qualité associant de préférence aux arbres et plantations diverses des parties végétales.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

- **ARTICLE UM14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Sans objet

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

AU

3 AUf

AUg

AUI

3 AUJ*

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone suffisamment équipée pour permettre une urbanisation immédiate. Tous les modes d'occupation du sol y sont provisoirement interdits. Pour être ouverte à l'urbanisation, cette zone devra faire l'objet d'une modification du PLU et d'une procédure d'aménagement d'ensemble.

Le territoire communal est concerné par un risque sismique (aléa modéré).

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

🏠 RAPPELS

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L111.11.1 du code de la construction et de l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnées aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire,
 - des travaux mentionnées aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis a permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles R421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3.
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de petit patrimoine identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. La démolition de ces éléments de « petit patrimoine » répertoriés au PLU est proscrite. Toute modification ou réhabilitation devra :
 - Permettre de maintenir la lisibilité des spécificités architecturales de ces éléments bâtis ;
 - Respecter l'implantation et les dimensions originelles ainsi que les matériaux employés initialement.

● **ARTICLE AU1 – SONT INTERDITS**

- Toute construction nouvelle et tout aménagement à quelque usage que ce soit à l'exception de ceux visés à l'article 2 de la zone AU.
- Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol, y compris les trackers solaires.

● **ARTICLE AU2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

Sur l'ensemble de la zone et sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'utilisation future de la zone sont autorisés :

- les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE AU3 - ACCES ET VOIRIE**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE AU4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE AU5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE AU6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUC VOIES ET EMPRISES**

Recul

- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.

Nivellement

- Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure au niveau actuel ou futur de la voie.

- **ARTICLE AU7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.**

→ Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 1m par rapport à la limite séparative.

- **ARTICLE AU8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

→ Implantation libre.

- **ARTICLE AU9 – EMPRISE AU SOL**

→ Il n'est a fixé de règle particulière.

- **ARTICLE AU10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE AU11 – ASPECT EXTERIRUR – ARCHITECTURE – CLOTURES**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE AU12 – STATIONNEMENT**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE AU13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS

- **ARTICLE AU14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS**

Sans objet

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 3AUF

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone insuffisamment équipée pour permettre une urbanisation immédiate mais dont l'urbanisation est permise dans les conditions fixées au règlement. Elle est destinée à l'accueil d'un habitat, d'équipements collectifs et d'activités compatibles avec la proximité de l'habitation. Elle est destinée à devenir une zone UF.

Un pourcentage de logements locatifs sociaux est imposé pour assurer un équilibre social de l'habitat. Ce pourcentage varie selon les sites en fonction de leur situation par rapport aux équipements et le degré de mixité du quartier.

Ces secteurs sont concernés par les dispositions de la pièce 2.2 du PLU relatives aux orientations spécifiques d'aménagement.

Le territoire communal est concerné par un risque sismique (aléa modéré).

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

🏠 RAPPELS

- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnées aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire,
 - des travaux mentionnées aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis a permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles R421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3.
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.

→ Les nouvelles constructions doivent respecter les règles parasismiques françaises.

● **ARTICLE 3AUf1 – SONT INTERDITS**

- Les activités de toute nature susceptible d'apporter des nuisances excessives pour le voisinage (bruits, fumées, odeurs ...).
- Les constructions et installations nouvelles, à destination industrielle.
- Les constructions à usage agricole.
- Les dépôts et aires de stockage.
- Les terrains de camping, les terrains de caravane et les caravanes isolées.
- Les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs.
- La création d'entrepôts commerciaux non liés à une activité de vente sur place.
- Les installations classées sauf celles mentionnées à 3AUf2.
- Les carrières.

● **ARTICLE 3AUf2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

Dans la mesure où :

- L'opération s'intègre à un projet d'aménagement d'ensemble, divisé en une ou plusieurs opérations portant chacune sur une surface minimum de terrain de 5 000 m²
- Le financement des équipements nécessaires est assuré
- De plus les opérations devront comprendre un pourcentage de logements locatifs sociaux de :
 - 25% sur la zone 3AUf de l'Enclos de Brest ;
 - 20 % sur la zone 3AUf de Guillard ;
 - 20 % sur la zone 3AUf de la plaine de Perrier ;
 - 20% sur la zone 3AUf de Fontchoma - phase 1 ;

Si les dispositions ci-avant sont respectées, sont autorisés :

- Les constructions, les extensions et aménagements de constructions existantes à usage : d'habitation, d'équipement public, d'activités artisanales et de services compatibles avec la vocation d'habitat., c'est-à-dire qui n'entraînent pas de gêne excessive pour le voisinage (bruit, fumées, odeurs).
- Les annexes aux constructions à usage d'habitation.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité ou gêne (bruit, fumées, odeurs).
- Les clôtures.
- Les démolitions.
- Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE 3AUf3 – ACCES ET VOIRIE**

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité et de défense contre l'incendie.

Voirie

- Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des vois publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.

● **ARTICLE 3AUf4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Eau Potable

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Assainissement

- Eaux usées :
 - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsque celui-ci existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Lorsqu'il n'existe qu'un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.
 - En cas d'insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en cas d'absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera.
 - L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré traitement approprié.
- Eaux pluviales :
 - Elles feront l'objet d'une rétention à la parcelle. Des dispositifs de rétention seront réalisés soit à la parcelle soit au niveau de l'aménagement global. Le débit de fuite autorisé est fixé à 3l/s maximum. Le rejet s'effectue dans le réseau collecteur s'il existe.

Alimentation électrique et télécommunication

- Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l'impact visuel. Les réseaux seront enterrés à chaque fois que les conditions techniques le permettront.
- En cas d'impossibilité technique, ils pourront être disposés de manière à suivre les lignes de corniche des immeubles, afin d'être confondus dans la zone d'ombre des entablements ou des saillies de toitures.

Energies renouvelables

- Le recours aux énergies renouvelables est recommandé. Les dispositifs devront être intégrés dans la composition architecturale et ne devront porter atteinte ni au patrimoine bâti et paysager du centre ancien et ni aux perspectives sur les monuments historiques.

Déchets

- Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront comporter dans l'emprise privée un espace de stockage des bacs.

● **ARTICLE 3AUf5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE 3AUf6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

- Les constructions doivent être implantées :
 - à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer, ou à la limite effective de la voie dans le cas des voies privées ;
 - OU
 - à 5 m au moins de l'alignement ou de la limite effective de la voie en cas de voies privées.

Toutefois, un retrait par rapport à l'alignement pourra être autorisé dans un souci de cohérence avec le bâti existant et d'intégration au paysage urbain environnant :

- pour les extensions de constructions ne répondant pas à la règle ou lorsque les constructions voisines ne répondent pas à la règle à condition que la marge de recul existante ne soit pas augmentée.
-

Dans l'ensemble des secteurs, des reculs ou avancés par rapport à la limite de la voie sont autorisés au-dessus du rez-de-chaussée pour certains éléments de façade tels que balcons, loggias, etc. ... dans la limite du règlement de voirie en vigueur et à condition de ne pas interrompre la continuité des façades.

- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.

Nivellement

- Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure avec le niveau actuel ou futur de la voie.

● **ARTICLE 3AUf 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative et excepté s'il est fait application de l'article L471.1 du code de l'urbanisme relatif aux cours communes, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m.
- L'implantation en limite séparative est autorisée sous réserve que :
 - la longueur de la façade implantée en limite n'excède pas 8m et 1/3 de la longueur de la limite séparative concernée.
 - la hauteur de la construction implantée en limite n'excède pas 4.50 mètres en tout point de la construction et ce dans une bande de 3m mesurée à compter de la limite séparative et le long de celle-ci. Cette hauteur maximale est portée à 3.5 mètres pour les bâtiments annexes.
- L'implantation des piscines devra être à au moins 3 mètres des limites séparatives y compris communales.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 1m par rapport à la limite séparative.

- **ARTICLE 3AUf8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

→ Implantation libre

- **ARTICLE 3AUf9 – EMPRISE AU SOL**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE 3AUf10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci à une altitude inférieure à celle du terrain naturel.

→ La hauteur en tout point de la construction ne peut excéder 14 mètres et R+3.

Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, cages d'escaliers, murs pignons, garde-corps, acrotères, etc...sur une hauteur maximale de 2,20m.

La hauteur des bâtiments annexes tels que garages et dépendances non contigus au bâtiment principal ne peut excéder 2,50 mètres à l'égout du toit.

→ Pour les abris de jardin la hauteur maximale en tout point est fixée à 3m.

→ Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après.

- **ARTICLE 3AUf11- ASPECT EXTERIEUR ARCHITECTURE-CLOTURES**

Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (Art R111-21 du CU).

Règles générales

→ Les constructions s'adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.

→ Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel.

→ L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit.

→ Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène.

→ Toute nouvelle construction s'inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l'extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement ...) est autorisée.

→ La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l'espace public.

→ Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. Les immeubles collectifs seront équipés d'antennes collectives.

Règles particulières

Les murs et les enduits

→ Les matériaux choisis pour les parois doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec la tonalité générale du contexte. L'emploi de revêtements en ciment gris, aussi bien sous forme de peinture que d'enduit teinté dans la masse, est interdit.

Les couvertures

- Les couvertures seront d'aspect tuiles rouges, de type roman, sur des toitures à faible pente, à l'exception des toitures solaires ou bioclimatiques. L'emploi d'autres matériaux pourra être autorisé à condition qu'ils s'harmonisent par leur forme et leur aspect avec ceux des constructions environnantes. Pour les toitures qui seraient dans un autre matériau (ardoise par exemple), leur restauration à l'identique est autorisée.
- Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés sous réserve de leur intégration dans la composition architecturale.
- Les toitures terrasses végétalisées ou non, accessibles ou non, sont autorisées.
- Les cheminées et ventilations seront regroupées dans des souches maçonnées.

Les clôtures

- Les clôtures à la limite des voies publiques ou privées et sur la profondeur de la marge de recul seront constituées d'une haie vive d'une hauteur maximale de 1,40m doublée ou non d'une grille, grillage ou tout autre dispositif à claire-voie.

Les murets sont autorisés à condition qu'ils n'excèdent pas 0,90 mètre. Ils seront traités avec le même soin que les bâtiments. Leur teinte s'harmonisera avec celle des constructions.

Une attention particulière devra être accordée à la cohérence avec les clôtures des parcelles voisines.

Le long de la route de Perrier, des précautions devront être prises pour préserver la visibilité des sorties de parcelles depuis la route départementale.

- Les clôtures en limites séparatives seront constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la teinte s'harmonise avec celle de la maison.
- Les clôtures devront être traitées de façon homogène sur l'ensemble de l'opération.

Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

- Leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.

● **ARTICLE 3AUF12 – STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Pour les constructions à usage d'habitation il est exigé un minimum de 1,5 place.

Si le nombre de places de stationnement ainsi prédéterminé est composé d'une partie à une décimale, il sera arrondi à l'entier immédiatement supérieur.
- Dans le cas d'opérations comportant plus de 8 lots, un parking visiteur comprenant 1 place pour 3 lots devra être aménagé.
- Pour les constructions à usage des bureaux, commerces (d'une Surface de Plancher inférieure à 200 m2) et activités, il est exigé 1 place pour 25 m2 de Surface de Plancher.
- Pour les constructions à usage de commerces d'une Surface de Plancher supérieure à 200 m2, il est exigé 1 place pour 10 m2 de Surface de Plancher.
- Pour les autres destinations de constructions et notamment les établissements publics ou privés à vocation administrative, d'enseignement, pré, post ou périscolaires, de formation, sanitaires, sociaux, culturels, récréatifs ou sportifs il n'est pas fixé de règle.

En cas de contraintes techniques empêchant la réalisation matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l'obtention

d'un concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l'acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation conformément aux articles L151-30 à L151-33 et L151-47 du code de l'urbanisme.

● **ARTICLE 3AUF13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

- Pour les immeubles collectifs : lorsque les bâtiments ne sont pas implantés à la limite de la voie publique ou privée, la marge de recul devra être végétalisée. Le stationnement y est interdit excepté lorsque le bâtiment présente un recul supérieur à 10m auquel cas une bande d'une largeur minimale de 5m devra être végétalisée.
- Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 à L113-7, L171-1, R113-8, R113-14 du code de l'urbanisme.
- Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L151-16 du code de l'urbanisme.
- Les arbres existants de valeur doivent être maintenues ou à défaut remplacés. Ils seront indiqués dans le dossier de demande de permis de construire.
- Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. Ces arbres pourront être répartis librement.
- La partie des terrains hors l'emprise au sol des constructions et hors le stationnement et les espaces de circulation des véhicules devra être végétalisée. Des aires de jeux et de loisirs pourront y être aménagées.
- Le nombre d'arbres à grand ou moyen développement ne pourra être inférieur à un sujet par fraction de 150m² de superficie de terrain hors emprise au sol des constructions, circulation et stationnement des véhicules.
- Les arbres en accompagnement des projets seront d'essences locales. Les haies monovégétales de résineux sont interdites.

Liste des végétaux interdits (problèmes sanitaires et esthétiques) :

- Résineux pour haies : cyprès, charmaecyparis, thuyas
- Lauriers palme,
- Aubépines, pyracanthas, cotonaester (espèces vectrices du feu bactérien).

L'introduction de plantes invasives (renouées du Japon, impatiens de l'Himalaya, Budleïa) est interdite.

Liste des végétaux recommandés :

- Erables planes, frênes communs.
- Arbres pour bosquets : érables (planes ou champêtres), chênes (pédonculés, des marais ou rouges), frênes, aulnes, charmes (planter des baliveaux avec une trame dense - 2X2 – ou utiliser des arbres en cépée (plusieurs troncs)).
- Arbres pour vergers rustiques : noyers, cerisiers, pommiers, pruniers, noisetiers.
- Massifs fleuris : rosiers, lavandes, iris, hortensias, choisyas ...on essaiera de composer de grandes masses colorées plutôt que de panacher les couleurs.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE 3AUF14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Le COS est fixé à 1 excepté pour les bâtiments publics ou d'intérêt collectif pour lesquels il n'est pas fixé de COS.

Sans objet

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU_g

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone suffisamment équipée pour permettre une urbanisation immédiate mais dont l'urbanisation est permise dans les conditions fixées au règlement. Elle est destinée à l'accueil d'un habitat à dominante individuelle, d'équipements collectifs et d'activités compatibles avec la proximité de l'habitation. Elle est destinée à devenir une zone UG.

Elle comporte des secteurs 2AU_g, 3AU_g et 3AU_g*.

Le secteur 3AU_g* correspondant aux sites sensibles de développement de l'urbanisation sur lesquels la hauteur des constructions doit être limitée.

Un pourcentage de logements locatifs sociaux est imposé pour assurer un équilibre social de l'habitat. Ce pourcentage varie selon les sites en fonction de leur situation par rapport aux équipements et le degré de mixité du quartier.

Ces secteurs sont concernés par les dispositions de la pièce 2.2 du PLU relatives aux orientations spécifiques d'aménagement.

Le territoire communal est concerné par un risque (aléa modéré).

[SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL](#)

🏠 RAPPELS

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L111.11.1 du code de la construction et de l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnées aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire,
 - des travaux mentionnées aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis a permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles R421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3.
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de petit patrimoine identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. La démolition de ces éléments de « petit patrimoine » répertoriés au PLU est proscrite. Toute modification ou réhabilitation devra :
 - Permettre de maintenir la lisibilité des spécificités architecturales de ces éléments bâtis ;
 - Respecter l'implantation et les dimensions originelles ainsi que les matériaux employés initialement.

● **ARTICLE AUg1 – SONT INTERDITS**

- Les activités de toute natures susceptibles d'apporter des nuisances excessives pour le voisinage (bruits, fumées, odeurs...).
- Les constructions et installations nouvelles, à destination industrielle.
- Les constructions à usage agricole
- Les dépôts et aires de stockage.
- Les terrains de camping, les terrains de caravane et les caravanes isolées.
- Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs.
- La création d'entrepôts commerciaux non liés à une activité de vente sur place.
- Les installations classées sauf celles mentionnées à AUg2.
- Les carrières.

● **ARTICLE AUg2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

Dans la mesure où :

- L'opération s'intègre à un projet d'aménagement d'ensemble, divisé en une ou plusieurs opérations portant chacune sur une surface minimum de terrain de 5 000 m²
- Le financement des équipements nécessaires est assuré

De plus les opérations devront comprendre un pourcentage de logements locatifs sociaux de :

- 10 % sur le site du plateau de Boulade ;
- 10 % sur l'ensemble des zones 2AUg, 3AUg, et 3AUg* de la route de Solignat.

Si les dispositions ci-avant sont respectées, sont autorisés :

- Les constructions, les extensions et aménagements de constructions existantes à usage : d'habitation, d'équipement public, d'activités artisanales et de services compatibles avec la vocation d'habitat, c'est-à-dire qui n'entraîne pas de gêne excessive pour le voisinage (bruit, fumées, odeurs).
- Les annexes aux constructions à usage d'habitation.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité ou gêne (bruit, fumées, odeurs).
- Les clôtures
- Les démolitions.
- Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Si dans les secteurs 2AUG, à la suite d'une opération réalisée conformément au règlement, la superficie résiduelle est inférieure au seuil fixé, une opération pourra être autorisée dans la mesure où elle porte sur l'ensemble des terrains restants.

SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

● ARTICLE AUG3 – ACCES ET VOIRIE

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité et de défense contre l'incendie.

Voirie

- Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des vois publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.

● ARTICLE AUG4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Eau Potable

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Assainissement

- Eaux usées :
 - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsque celui-ci existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Lorsqu'il n'existe qu'un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.
 - En cas d'insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en cas d'absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera.

- L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré traitement approprié.

→ Eaux pluviales :

- Elles feront l'objet d'une rétention à la parcelle. Des dispositifs de rétention seront réalisés soit à la parcelle soit au niveau de l'aménagement global. Le débit de fuite autorisé est fixé à 3l/s maximum. Le rejet s'effectue dans le réseau collecteur s'il existe.
- Pour le secteur de la route de Solignat, une noue paysagère est imposée.
- Pour le secteur AUG, le débit de fuite autorisé ne dépassera pas 3l/s/ha pour une pluie décennale.

Alimentation électrique et télécommunication

- Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l'impact visuel. Les réseaux seront enterrés à chaque fois que les conditions techniques le permettent.
- En cas d'impossibilité technique, ils pourront être disposés de manière à suivre les lignes de corniche des immeubles, afin d'être confondus dans la zone d'ombre des entablements ou des saillies de toitures.

Energies renouvelables

- Le recours aux énergies renouvelables est recommandé. Les dispositifs devront être intégrés dans la composition architecturale et ne devront porter atteinte ni au patrimoine bâti et paysager du centre ancien et ni aux perspectives sur les monuments historiques.

Déchets

- Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront comporter dans l'emprise privée un espace de stockage des bacs.

● **ARTICLE AUG5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE AUG6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Recul

- Les constructions doivent être implantées :

- à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer, ou à la limite effective de la voie dans le cas des voies privées ;
OU
- à 5 m au moins de l'alignement ou de la limite effective de la voie en cas de voies privées.

Toutefois, un retrait par rapport à l'alignement pourra être autorisé dans un souci de cohérence avec le bâti existant et d'intégration au paysage urbain environnant :

- pour les extensions de constructions ne répondant pas à la règle ou lorsque les constructions voisines ne répondent pas à la règle à condition que la marge de recul existante ne soit pas être augmentée.

Dans l'ensemble des secteurs, des reculs ou avancés par rapport à la limite de la voie sont autorisés au-dessus du rez-de-chaussée pour certains éléments de façade tels que balcons, loggias, etc. ... dans la limite du règlement de voirie en vigueur et à condition de ne pas interrompre la continuité des façades.

- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.

Nivellement

- Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure avec le niveau actuel ou futur de la voie.

● **ARTICLE AUg7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative et excepté s'il est fait application de l'article L471.1 du code de l'urbanisme relatif aux cours communes, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m.
- L'implantation en limite séparative est autorisée sous réserve que :
 - la longueur de la façade implantée en limite n'excède pas 8m et 1/3 de la longueur de la limite séparative concernée.
 - la hauteur de la construction implantée en limite n'excède pas 4.50 mètres en tout point de la construction et ce dans une bande de 3m mesurée à compter de la limite séparative et le long de celle-ci. Cette hauteur maximale est portée à 3.5 mètres pour les bâtiments annexes.
- L'implantation des piscines devra être à au moins 3 mètres des limites séparatives y compris communale.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 1m par rapport à la limite séparative.

● **ARTICLE AUg8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

- Implantation libre.

● **ARTICLE AUg9 – EMPRISE AU SOL**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE AUg10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci à une altitude inférieure à celle du terrain naturel.

- La hauteur en tout point de la construction ne peut excéder :
 - 9 mètres et R+2 en 2AUg et 3AUg.
 - 7 mètres et R+1 en 3AUg*.

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, cages d'escaliers, murs pignons, garde-corps, acrotères, etc...sur une hauteur maximale de 2,20m.

La hauteur des bâtiments annexes tels que garages et dépendances non contigus au bâtiment principal ne peut excéder 2,50 mètres à l'égout du toit.

- Pour les abris de jardin la hauteur maximale en tout point est fixée à 3m.
- Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après.

● **ARTICLE AUG11- ASPECT EXTERIEUR ARCHITECTURE-CLOTURES**

Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Art R111-21 du CU).

Règles générales

- Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.
- Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel.
- L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit.
- Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène.
- Toute nouvelle construction s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement ...) est autorisée.
- La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l’espace public.
- Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. Les immeubles collectifs seront équipés d’antennes collectives.

Règles particulières

Les murs et les enduits

- Les matériaux choisis pour les parois doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec la tonalité générale du contexte. L’emploi de revêtements en ciment gris, aussi bien sous forme de peinture que d’enduit teinté dans la masse, est interdit.

Les couvertures

- Les couvertures seront d’aspect tuiles rouges, de type roman, sur des toitures à faible pente, à l’exception des toitures solaires ou bioclimatiques. L’emploi d’autres matériaux pourra être autorisé à condition qu’ils s’harmonisent par leur forme et leur aspect avec ceux des constructions environnantes. Pour les toitures qui seraient dans un autre matériau (ardoise par exemple), leur restauration à l’identique est autorisée.
- Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés sous réserve de leur intégration dans la composition architecturale.
- Les toitures terrasses végétalisées ou non, accessibles ou non, sont autorisées.
- Les cheminées et ventilations seront regroupées dans des souches maçonnées.

Les clôtures

- Les clôtures à la limite des voies publiques ou privées et sur la profondeur de la marge de recul seront constituées d’une haie vive d’une hauteur maximale de 1,40m doublée ou non d’une grille, grillage ou tout autre dispositif à claire-voie.

Les murets sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 0,90 mètre. Ils seront traités avec le même soin que les bâtiments. Leur teinte s’harmonisera avec celle des constructions.

Les clôtures devront être traitées de façon homogène sur l’ensemble de l’opération.

- Les clôtures en limites séparatives seront constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la teinte s’harmonise avec celle de la maison.

Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

- Leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.

● **ARTICLE AUG12 - STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Pour les constructions à usage d'habitation il est exigé un minimum de 1,5 place.

Si le nombre de places de stationnement ainsi prédéterminé est composé d'une partie à une décimale, il sera arrondi à l'entier immédiatement supérieur.

Dans le cas d'opérations comportant plus de 8 lots, un parking visiteur comprenant 1 place pour 3 lots devra être aménagé.

- Pour les constructions à usage des bureaux, commerces (d'une Surface de Plancher inférieure à 200 m2) et activités, il est exigé 1 place pour 25 m2 de Surface de Plancher.
- Pour les constructions à usage de commerces d'une Surface de Plancher supérieure à 200 m2, il est exigé 1 place pour 10 m2 de Surface de Plancher.
- Pour les autres destinations de constructions et notamment les établissements publics ou privés à vocation administrative, d'enseignement, pré, post ou périscolaire, de formation, sanitaires, sociaux, culturels, récréatifs ou sportifs il n'est pas fixé de règle.

En cas de contraintes techniques empêchant la réalisation matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l'acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation conformément aux articles L151-30 à L151-33 et L151-47 du code de l'urbanisme.

● **ARTICLE AUG13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

- Pour les immeubles collectifs : lorsque les bâtiments ne sont pas implantés à la limite de la voie publique ou privée, la marge de recul devra être végétalisée. Le stationnement y est interdit excepté lorsque le bâtiment présente un recul supérieur à 10 m auquel cas une bande d'une largeur minimale de 5m devra être végétalisée.
- Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L113-1 à L113-7, L171-1, R113-8, R113-14 du code de l'urbanisme.
- Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L151-16 du code de l'urbanisme.
- Les arbres existants de valeur doivent être maintenues ou à défaut remplacés. Ils seront indiqués dans le dossier de demande de permis de construire.
- Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. Ces arbres pourront être répartis librement.
- La partie des terrains hors l'emprise au sol des constructions et hors le stationnement et les espaces de circulation des véhicules devra être végétalisée. Des aires de jeux et de loisirs pourront y être aménagées.
- Le nombre d'arbres à grand ou moyen développement ne pourra être inférieur à un sujet par fraction de 150 m² de superficie de terrain hors emprise au sol des constructions, circulation et stationnement des véhicules.
- Les arbres en accompagnement des projets seront d'essences locales. Les haies monos végétales de résineux sont interdites.

Liste des végétaux interdits (problèmes sanitaires et esthétiques) :

- Résineux pour haies : cyprès, charmaecyparis, thuyas
- Lauriers palme,
- Aubépines, pyracanthas, cotonaester (espèces vectrices du feu bactérien).

L'introduction de plantes invasives (renouées du Japon, impatiens de l'Himalaya, Budleïa) est interdite.

Liste de végétaux recommandés :

- Erables planes, frênes communs.
- Arbres pour bosquets : érables (planes ou champêtres), chênes (pédonculés, des marais ou rouges), frênes, aulnes, charmes (planter des baliveaux avec une trame dense - 2X2 – ou utiliser des arbres en cépée (plusieurs troncs)).
- Arbres pour vergers rustiques : noyers, cerisiers, pommiers, pruniers, noisetiers.
- Massifs fleuris : rosiers, lavandes, iris, hortensias, choisyas ...on essaiera de composer de grandes masses colorées plutôt que de panacher les couleurs.

Sauf dispositions contraires dans les fiches d'orientations d'aménagement, pour les parcelles supérieures ou égales à 4000 m² à destination d'habitat collectif et/ou relevant de la réglementation applicable au permis d'aménager, une surface équivalente à 10 % au moins de la superficie des terrains sera plantée et aménagée à usage de promenade, détente et/ou aire de jeux pour enfants ou noue paysagère. Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur des délaissés inutilisables pour la construction, mais au contraire, d'en faire un élément déterminant de la composition urbaine.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

● ARTICLE 3AUg14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUI

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

La zone AUI est une zone insuffisamment équipée pour permettre une urbanisation immédiate mais dont la vocation à usage d'activités de toute nature a été définie. Pour être ouverte à l'urbanisation, cette zone devra faire l'objet d'une modification du PLU et d'une procédure d'aménagement d'ensemble qui devra être précédée d'une étude prévue aux articles L111-6 à L111-10 du CU dans le cas où une réduction de la marge de recul de 100m serait prévue.

L'indice I indique que le secteur est concerné par un risque inondation identifié au Plan des surfaces Submersibles. Elle est destinée à devenir zone UI.

Le secteur est concerné par les dispositions de la loi n°92 1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit, conformément aux indications reportées en annexe du PLU.

L'indice i indique que le secteur est concerné par un risque inondation.

Le territoire communal est concerné par un risque (aléa modéré).

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

🏠 RAPPELS

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L111.11.1 du code de la construction et de l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis aux permis de construire,
 - des travaux mentionnés aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis à permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles R421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R.421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R.421-12 et L.441.1 à L.441.3
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R.421-26 à 29 et R.421-7 du code de l'urbanisme.

● **ARTICLE AUI1 - SONT INTERDITS**

- Toute construction nouvelle et tout aménagement à quelque usage que ce soit à l'exception de ceux visés à l'article 2 de la zone AU.

● **ARTICLE AUI2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

Préalable

Dans les secteurs indicés « i », les aménagements et constructions autorisés, c'est-à-dire ceux non mentionnés à l'article 1 et mentionnés sous conditions à l'article 2, doivent être compatibles avec les dispositions du PPRNPi du Val d'Allier Issoirien et avec les risques identifiés dans les études d'aléas réalisées à l'occasion de l'élaboration du PPRI Couze-Pavin en cours. En conséquence :

- Dans les zones inondables d'aléa fort reportées au plan de zonage aucune construction nouvelle ne peut-être autorisée. Seuls pourront être admis les constructions et aménagements nouveaux directement liés à la gestion, l'entretien et l'exploitation de l'espace sous réserve d'en déduire la vulnérabilité.
- Dans les indices « i », hors zone d'aléa fort, les constructions et aménagements devront respecter les prescriptions suivantes :
 - L'implantation des planchers des constructions se fera obligatoirement au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues (CPHE) ;
 - Le stockage des produits polluants ou toxiques est strictement interdit en dessous de cette zone (CPHE) ;
 - L'aménagement de la parcelle ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux (notamment pas de clôtures pleines) ;
 - Un accès sécurisé pour les personnes devra être prévu.

Les documents d'étude sont annexés au présent PLU (Etude préliminaire au PPRI de la Couze Pavin / Carte des Aléas ; PPRI de la rivière Allier).

Sur l'ensemble de la zone et sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'utilisation future de la zone sont autorisés :

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE AUI3 - ACCES ET VOIRIE**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE AUI4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE AUI5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE AUI6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Recul

→ Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.

→ Pour mémoire, le long de la voie ferrée la servitude T1 s'applique.

Nivellement

→ Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure avec le niveau actuel ou futur de la voie.

- **ARTICLE AUI7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

→ Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 1m par rapport à la limite séparative.

- **ARTICLE AUI8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

→ Implantation libre

- **ARTICLE AUI9 – EMPRISE AU SOL**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE AUI10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE AUI11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE AUI12 – STATIONNEMENT**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE AUI13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

- **ARTICLE AUI14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Sans objet.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 3AUJ*

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

La zone 3AUJ*est zone insuffisamment équipée pour permettre une urbanisation immédiate mais dont l'urbanisation est permise dans les conditions fixées au règlement.

Elle est principalement destinée aux activités à vocation artisanale et tertiaire à l'exclusion des activités commerciales. Elle est destinée à devenir une zone de type UJ*.

Le secteur est concerné par les dispositions de la loi n° 92 1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit, conformément aux indications reportées en annexe du PLU.

Le territoire communal est concerné par un risque sismique (aléa modéré).

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SO

🏠 RAPPELS

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L111.11.1 du code de la construction et de l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis aux permis de construire,
 - des travaux mentionnés aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis a permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles RR421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à 'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.

● **ARTICLE 3AUJ*1 - SONT INTERDITS**

- Les constructions à usage d'habitation exception faite de celles mentionnées à l'article 2.
- Les constructions à usage industriel.
- Les constructions à usage agricole.
- Les dépôts de véhicules usagés.
- Les terrains de camping, caravaning et les caravanes isolées.
- Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs.
- Les installations classées sauf celles mentionnées à l'article 2.
- Les piscines.
- Les carrières.
- Les constructions à usage commercial exceptées celles liées aux activités artisanales et de services.

● **ARTICLE 3AUJ*2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

Sous réserve que le projet d'aménagement porte sur la totalité de la zone, sont autorisées :

- Les constructions à usage de bureaux, et d'artisanat.
- Les constructions à usage commercial liées aux activités artisanales et de services implantées sur la zone.
- Les constructions à usage d'habitation strictement nécessaires au gardiennage de l'activité à condition qu'elles soient intégrés dans le bâtiment d'activités.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité ou gêne excessive (bruit, fumées, odeurs).
- Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE AUJ*3 – ACCES ET VOIRIE**

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès directs sur la RD 996 (route de Perrier) sont interdits.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

- Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité et de défense contre l'incendie.

Voirie

- Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.

● **ARTICLE 3AUJ*4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Eau potable

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Assainissement

→ Eaux usées :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsque celui-ci existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Lorsqu'il n'existe qu'un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.
- En cas d'insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en cas d'absence du réseau, il sera réalisé un assainissement individuel réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera.
- L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré traitement approprié.

Eaux pluviales :

- Elles feront l'objet d'une rétention à la parcelle. Des dispositifs de rétention seront réalisés soit à la parcelle soit au niveau de l'aménagement global. Le débit de fuite autorisé est fixé à 3l/s maximum. Le rejet s'effectue dans le réseau collecteur s'il existe.

Alimentation électrique et télécommunication

- Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l'impact visuel. Les réseaux seront enterrés à chaque fois que les conditions techniques le permettront.
- En cas d'impossibilité technique, ils pourront être disposés de manière à suivre les lignes de corniche des immeubles, afin d'être confondus dans la zone d'ombre des entablements ou des saillies de toitures.

Energies renouvelables

- Le recours aux énergies renouvelables est recommandé. Les dispositifs devront être intégrés dans la composition architecturale et ne devront porter atteinte ni au patrimoine bâti et paysager du centre ancien et ni aux perspectives sur les monuments historiques.

Déchets

- Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront comporter dans l'emprise privée un espace de stockage des bacs.

● **ARTICLE 3AUJ*5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE 3AUJ*6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

- Les constructions doivent être implantées :
 - à 10 m au moins de l'alignement de la RD 996. Tous les bâtiments respecteront le même recul.
 - à 5 m au moins de l'alignement des autres voies publiques existantes ou à créer, ou à la limite effective de la voie dans le cas de voies privées. Tous les bâtiments respecteront le même recul.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.
- Pour mémoire, le long de la voie ferrée la servitude T1 s'applique.

Nivellement

- Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure avec le niveau actuel ou futur de la voie.

- **ARTICLE 3AUJ*7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- Les constructions ne pourront pas être implantées en limite séparative d'une propriété bâtie à usage d'habitation.
- Dans les autres cas, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 1m par rapport à la limite séparative.

- **ARTICLE 3AUJ*8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

- Implantation libre

- **ARTICLE 3AUJ*9 - EMPRISE AU SOL**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE 3AUJ*10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci à une altitude inférieure à celle du terrain naturel.

- La hauteur des constructions calculée à l'égout de toiture ne peut excéder 10m.

Au-dessus de cette hauteur, seuls peuvent être édifiés les ouvrages techniques et de faible emprise dans la limite de 2,20m.

- Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11.

● **ARTICLE 3AUJ*11- ASPECT EXTERIEUR ARCHITECTURE-CLOTURES**

Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains.

Règles générales

- Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.
- Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel.
- L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit.
- Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène.
- Toute nouvelle construction s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement ...) est autorisée.
- La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l’espace public.
- Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète.

Règles particulières

- L’utilisation de matériaux réfléchissants est interdite.
- Un matériau unique sera mis en œuvre sur les bâtiments implantés en bordure de la RD 996. Les enduits et les bardages métalliques seront de prédominance sombre.
- Les murs séparatifs et les murs aveugles seront traités avec le même soin que les façades.
- Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés sous réserve de leur intégration dans la composition architecturale.
- Les clôtures sont proscrites sur la RD 996 et déconseillées pour les limites donnant sur le domaine public. Lorsque des clôtures seront prévues, elles devront être implantées au droit de la marge de recul, au même niveau que le bâtiment. Elles seront constituées d’un treillis soudé galvanisé de teinte foncée éventuellement doublé d’une haie.
- Les noues et autres dispositifs de rétention des eaux pluviales devront être paysagés.
- La signalétique propre aux activités devra faire partie intégrante de la conception architecturale des bâtiments. Le dispositif sera précisé au dossier de permis de construire ; il pourra être :
 1. Soit réalisé en applique sur la façade. Elle sera dans ce cas limitée à une seule façade d’un seul bâtiment par parcelle et ne pourra comporter que le logo de l’entreprise accompagné ou non d’un nom. Elle pourra être peinte sur la façade choisie ou apparaître sous forme d’éléments rapportés détachés du plan de façade (en relief ou en creux). La taille des enseignes apposées sur façade ne devra pas excéder 1/100^{ème} de la surface de la façade sur laquelle elle est apposée. Les enseignes au néon seront interdites.
 2. Soit intégré au dispositif d’entrée.

● **ARTICLE 3AUJ*12 – STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Pour les logements : il est exigé 2 places de stationnement par logement.
- Pour les constructions à usage d’activités, il est exigé 1 place pour 25 m² de Surface de Plancher.

Les stationnements nécessaires aux activités devront être regroupés et mutualisés. Ils ne seront pas imperméabilisés.

Ils ne pourront pas être aménagés dans les marges de recul fixées à l'article 6.

En cas de contrainte techniques empêchant la réalisation matérielle des places règlementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l'acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation conformément aux articles L151-30 à L 151-33 et L151-47 du code de l'urbanisme.

● **ARTICLE 3AUJ*13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

- Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L151-16 du code de l'urbanisme.
- Les arbres existants de valeur doivent être maintenus ou à défaut remplacés.
- Les aires de circulation et de stationnement devront être soigneusement disposées, composées et plantées. Il sera exigé 1 arbre pour 4 places de stationnement. Ces arbres pourront être répartis librement.
- Les marges de recul fixées à l'article 6 devront être engazonnées et plantées. Elles seront inaccessibles aux voitures. Une bande paysagée de 10 m minimum sera aménagée en limite du chemin de la Plaigne.
- Tous les espaces qui ne sont pas strictement nécessaires aux aires d'évolution et de stockage ou de parkings seront maintenus enherbés et arborés. L'essentiel des plantations devra être concentré dans les marges de recul imposées par rapport aux voies. Sur le reste de la parcelle, les plantations devront être établies de manière à participer au confort climatique des constructions.
- Les arbres en accompagnement des projets seront d'essences locales. Les haies monovégétales de résineux sont interdites.
- Les aires de stockage à l'air libre non incluses dans les constructions feront l'objet d'un plan de paysagement précis annexé à la demande de permis de construire. Elles ne pourront pas être implantées dans les marges de recul par rapport aux voies et espaces publics. Elles ne devront pas être visible à partir de l'espace public ni de l'entrée de l'opération.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE 3AUJ*14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Sans objet

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLE

A

Ah

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

il s'agit d'une zone qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les seules utilisations du sol autorisées correspondent donc à l'exploitation agricole : bâtiments d'exploitation ou habitations nécessaires aux agriculteurs.

Le territoire communal est concerné par un risque sismique (aléa modéré).

[SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL](#)

🏠 RAPPELS

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L111.11.1 du code de la construction et de l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis aux permis de construire,
 - des travaux mentionnés aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis à permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles R421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de petit patrimoine identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. La démolition de ces éléments de « petit patrimoine » répertoriés au PLU est proscrite. Toute modification ou réhabilitation devra :
 - Permettre de maintenir la lisibilité des spécificités architecturales de ces éléments bâtis ;
 - Respecter l'implantation et les dimensions originelles ainsi que les matériaux employés initialement.

● **ARTICLE A1 - SONT INTERDITS**

- Toutes occupations et utilisation du sol non mentionnées à l'article A2.

● **ARTICLE A2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

- Les démolitions
- Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole.
- Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes sous réserves qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole.
- L'extension et l'aménagement des constructions existantes sous réserve qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole.
- Les clôtures.
- Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve qu'ils soient liés à l'exploitation agricole.
- Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE A3 – ACCES ET VOIRIE**

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie

- Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.

● **ARTICLE A4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Eau potable

- Toute construction à usage d'activités ou d'habitation liée doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Assainissement

→ **Eaux usées :**

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsque celui-ci existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Lorsqu'il n'existe qu'un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.
 - En l'absence de réseau et seulement en ce cas, le constructeur devra assurer, par ses propres moyens et à ses frais, l'évacuation séparée des eaux pluviales et des eaux usées par l'un des dispositifs de traitement conforme à la réglementation en vigueur. Les installations devront être conçues de manière à pouvoir être ultérieurement branchées sur le réseau public d'assainissement lorsqu'il sera remis en place.
- L'évacuation des eaux usées est strictement interdite dans l'espace naturel ou les égouts d'eau pluviale.
 - Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales.

Alimentation électrique et télécommunication

- Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l'impact visuel. Les réseaux seront obligatoirement enterrés.

Energies renouvelables

- Le recours aux énergies renouvelables est possible sous réserve que le dispositif ne soit pas source de nuisance (bruit) pour le voisinage et à condition de ne pas porter atteinte au site et au paysage.

Déchets

- Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront comporter dans l'emprise privée un espace de stockage des bacs.

● **ARTICLE A5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE A6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Recul

- Les constructions tant en élévation qu'en sous-sol, doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite de la voie en cas de voies privées.
- Cependant, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d'extensions de constructions existantes ne répondant pas à la règle. Dans ce cas, les extensions pourront être autorisées à condition de ne pas réduire le recul existant.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.

Nivellement

- Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure au niveau actuel ou futur de la voie.

● **ARTICLE A7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 5m par rapport aux limites séparatives.

- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 1m de la limite séparative.

- **ARTICLE A8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE A9 – EMPRISE AU SOL**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE A10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

- Cette hauteur ne peut excéder 8 mètres sur une verticale donnée, sauf pour les bâtiments d'exploitation pour lesquels la hauteur maximale est fixée à 12 mètres.
- Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après.

- **ARTICLE A11- ASPECT EXTERIEUR ARCHITECTURE-CLOTURES**

Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains.

Règles générales

- Les constructions s'adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.
- Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel.
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit.
- Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène.
- Toute nouvelle construction s'inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l'extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement ...) est autorisée.
- La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l'espace public.
- Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète.

Règles particulières

- Pour les constructions à usage d'habitations :
 - Les toitures : elles seront prioritairement en tuiles rouges, de type romane, sur des toitures à faible pente. L'emploi d'autres matériaux pourra être autorisé à condition qu'ils s'harmonisent par leur forme et leur aspect avec ceux des constructions environnantes.
 - Les toitures végétalisées sont autorisées.
 - Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés sous réserve de leur intégration dans la composition architecturale.
- Les matériaux réfléchissants sont interdits tant en bardage qu'en toiture, exception faite des panneaux solaires et photovoltaïques.

- **ARTICLE A12 - STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sur une aire collective est de 25m² y compris les accès.

- **ARTICLE A13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

- Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L113-1 à L113-7, L171-1, R113-8, R113-14 du code de l'urbanisme.
- Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L151-16 du code de l'urbanisme.
- Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

- **ARTICLE A14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Sans objet

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ah

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

La zone Ah correspond à des constructions et hameaux isolés situés dans l'espace agricole. L'extension modérée des constructions existantes y est autorisée.

Le territoire communal est concerné par un risque sismique (aléa modéré).

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

🏠 RAPPELS

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L111.11.1 du code de la construction et de l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis aux permis de construire,
 - des travaux mentionnés aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis à permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles R421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.

- **ARTICLE Ah1 - SONT INTERDITS**

→ Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l'article Uh2 est interdite.

- **ARTICLE Ah2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

- L'aménagement, la transformation et l'extension des constructions existantes et la création d'annexes qui leur sont liées à condition que la surface créée, ne représente pas plus de 30 % de la Surface de Plancher existante à la date d'approbation du PLU.
- Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole compatibles avec la vocation résidentielle.
- Les changements de destination et les extensions à vocation d'hébergement touristique de type gîtes ruraux.
- Les locaux de transformation et de vente à la ferme.
- Les piscines.
- Les démolitions.
- Les clôtures.
- Les abris de jardin d'une emprise maximale de 9 m².
- Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

- **ARTICLE Ah3 – ACCES ET VOIRIE**

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie

- Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des vois publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.

- **ARTICLE Ah4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Eau Potable

- Toute construction à usage d'activités ou d'habitation liée doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Assainissement

- Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsque celui-ci existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Lorsqu'il n'existe qu'un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.

En l'absence de réseau et seulement en ce cas, le constructeur devra assurer, par ses propres moyens et à ses frais, l'évacuation séparée des eaux pluviales et des eaux usées par l'un des dispositifs de traitement conforme à la réglementation en vigueur. Les installations devront être conçues de manière à pouvoir être ultérieurement branchées sur le réseau public d'assainissement lorsqu'il sera mis en place.

- L'évacuation des eaux usées est strictement interdite dans l'espace naturel ou les égouts d'eau pluviale.
- Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales.

Alimentation électrique et télécommunication

- Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l'impact visuel. Les réseaux seront enterrés à chaque fois que les conditions techniques le permettront.
- En cas d'impossibilité technique, ils pourront être disposés de manière à suivre les lignes de corniche des immeubles, afin d'être confondus dans la zone d'ombre des entablements ou des saillies de toitures.

Energies renouvelables

- Le recours aux énergies renouvelables est possible sous réserve que le dispositif ne soit pas source de nuisance (bruit) pour le voisinage et à condition de ne pas porter atteinte au site et au paysage.

Déchets

- Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront comporter dans l'emprise privée un espace de stockage des bacs.

● **ARTICLE Ah5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE Ah6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Recul

- Les constructions, tant en élévation qu'en sous-sol, doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite effective de la voie en cas de voies privées.

Cependant, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d'extensions de constructions existantes ne répondant pas à la règle. Dans ce cas les extensions pourront être autorisées à condition de ne pas réduire le recul existant.

- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.

Nivellement

- Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure avec le niveau actuel ou futur de la voie.

● **ARTICLE Ah7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 5m par rapport aux limites séparatives.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 1m par rapport à la limite séparative.

- **ARTICLE Ah8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE Ah9 - EMPRISE AU SOL**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE Ah10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

→ Cette hauteur ne peut excéder 8 mètres sur une verticale donnée.

→ Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après.

- **ARTICLE Ah11- ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE – CLOTURES**

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains.

Règles générales

→ Les constructions s'adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.

→ Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel.

→ L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et les imitations de matériaux sont interdits.

→ Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène.

→ Toute nouvelle construction s'inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l'extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement ...) est autorisée.

→ La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l'espace public.

→ Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète.

Règles particulières

→ Pour les constructions à usage d'habitations :

- Les toitures : elles seront prioritairement en tuiles rouges, de type romane, sur des toitures à faible pente. L'emploi d'autres matériaux pourra être autorisé à condition qu'ils s'harmonisent par leur forme et leur aspect avec ceux des constructions environnantes.
- Les toitures végétalisées sont autorisées.
- Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés sous réserve de leur intégration dans la composition architecturale.

→ Les matériaux réfléchissants sont interdits tant en bardage qu'en toiture, exception faite des panneaux solaires et photovoltaïques.

- **ARTICLE Ah12 - STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès.

- **ARTICLE AhC13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

- Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L113-1 à L113-7, L171-1, R113-8, R113-14 du code de l'urbanisme.
- Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L151-16 du code de l'urbanisme.
- Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

- **ARTICLE Ah14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Sans objet

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

N

Nh

Ny

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

La zone N est une zone à protéger en raison, d'une part de l'existence de risques et de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique.

La zone N comprend plusieurs sous-secteurs :

- Le secteur Nj correspond à une zone de jardins qu'il est nécessaire de préserver en permettant la poursuite de leur exploitation.
- Le secteur Nj* autorisant les serres municipales et agricoles.
- Le secteur NI destiné à l'accueil d'activités à caractère sportif, de loisirs, de détente et d'agrément et au développement d'équipements à vocation touristique. Il intègre la gravière dont le réaménagement à vocation d'espace de loisirs est programmé ; Le règlement doit permettre la mise en œuvre des actions de revalorisation de l'espace naturel. Le secteur est destiné à être aménagé mais les possibilités de construction y sont fortement limitées compte-tenu du risque d'inondation.

L'indice « i » indique que le secteur est concerné par un risque d'inondation ;

Le secteur est concerné par les dispositions de la loi n° 92 1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit ;

Le territoire communal est concerné par un risque sismique (aléa modéré).

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

🏠 RAPPELS

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L111.11.1 du code de la construction et de l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis aux permis de construire,
 - des travaux mentionnés aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis a permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles RR421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de petit patrimoine identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. La démolition de ces éléments de « petit patrimoine » répertoriés au PLU est proscrite. Toute modification ou réhabilitation devra :
 - Permettre de maintenir la lisibilité des spécificités architecturales de ces éléments bâtis ;
 - Respecter l'implantation et les dimensions originelles ainsi que les matériaux employés initialement.

● **ARTICLE N1 - SONT INTERDITS**

Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l'article N2 est interdite.

● **ARTICLE N2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS** **Préalable**

Dans les secteurs indicés « i », les aménagements et constructions autorisés, c'est-à-dire ceux non mentionnés à l'article 1 et mentionnés sous conditions à l'article 2, doivent être compatibles avec les dispositions du PPRNPI du Val d'Allier Issoirien et avec les risques identifiés dans les études d'aléas réalisées à l'occasion de l'élaboration du PPRi Couze-Pavin en cours. En conséquence :

- Dans les zones inondables d'aléa fort reportées au plan de zonage aucune construction nouvelle ne peut être autorisée. Seuls pourront être admis les constructions et aménagements nouveaux directement liés à la gestion, l'entretien et l'exploitation de l'espace sous réserve d'en déduire la vulnérabilité.
- Dans les indices « i », hors zone d'aléa fort, les constructions et aménagements devront respecter les prescriptions suivantes :
 - L'implantation des planchers des constructions se fera obligatoirement au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues (CPHE) ;
 - Le stockage des produits polluants ou toxiques est strictement interdit en dessous de cette zone (CPHE) ;
 - L'aménagement de la parcelle ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux (notamment pas de clôtures pleines) ;
 - Un accès sécurisé pour les personnes devra être prévu.

Les documents d'étude sont annexés au présent PLU (Etude préliminaire au PPRI de la Couze Pavin / Carte des Aléas ; PPRI de la rivière Allier).

Dans l'ensemble de la zone N, dans la mesure où ils ne compromettent pas la qualité des sites, paysages et milieux naturels, et où le risque inondation est pris en compte sont autorisés :

- Les démolitions.
- Les travaux d'aménagement destinés à faciliter l'accessibilité et la mise en valeur du site ainsi que les équipements de sécurité éventuellement nécessaires.
- Les constructions de faible emprise limitée à 15 m², nécessaires à l'observation du milieu naturel.
- Les clôtures.
- Les constructions et installations techniques, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'aucune autre solution d'implantation en dehors de la zone ne soit possible.
- Pour la destination logement : dans le cadre d'une extension limitée dans la limite de 30 % de l'existant
- L'aménagement de l'existant pour les changements de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage dans la limite de 250 m² de surface de plancher
- Les annexes autorisées dans la limite de 20 m² d'emprise au sol et dans la limite d'une annexe par unité foncière hors piscine.
- Une piscine par unité foncière.

Dans le secteur Nj sont autorisés en plus :

- Sous réserve de leur bonne intégration, les abris de jardin dont la Surface de Plancher n'excède pas 12m², et dans la limite de 1 abri par jardin.

Dans le secteur Nj* sont autorisés en plus :

- Les serres agricoles.

Dans le secteur NI sont autorisés en plus :

- Les constructions destinées à l'animation du site dans la limite de 300m² d'emprise au sol.

SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

● ARTICLE N3 – ACCES ET VOIRIE

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie

- Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des vois publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.

● ARTICLE N4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Eau Potable

- Toute construction à usage d'activité ou d'habitation liée doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

- Lorsqu'elle ne peut s'effectuer par branchement sur une conduite publique de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau des constructions ou installations doit être réalisée par un captage, forage ou puits particuliers et la distribution doit s'effectuer par l'intermédiaire de canalisations.
- Les forages, captages ou puits particuliers doivent être réalisés avant toute demande de permis de construire et le débit et la qualité des eaux ainsi obtenus devront correspondre à l'usage et à l'importance.

Assainissement

→ Eaux usées :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En cas d'insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en cas d'absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré traitement approprié.

→ Eaux pluviales :

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales.

Alimentation électrique et télécommunication

- Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l'impact visuel. Les réseaux seront obligatoirement enterrés.

Energies renouvelables

- Le recours aux énergies renouvelables est possible sous réserve que le dispositif ne soit pas source de nuisance (bruit) pour le voisinage et à condition de ne pas porter atteinte au site et au paysage.

Déchets

- Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront comporter dans l'emprise privée un espace de stockage des bacs.

● ARTICLE N5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● ARTICLE N6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Recul

- Les constructions doivent être implantées, tant en élévation qu'en sous-sol, avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à la limite des voies publiques ou privées, ou des emprises publiques.
- Cependant, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d'extensions de constructions existantes ne répondant pas à la règle. Dans ce cas les extensions pourront être autorisées à condition de ne pas réduire le recul existant.
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront être implantées en tout point de la marge de recul de 10 mètres, lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction.
- Les abris de jardin pourront être implantés soit à l'alignement soit en retrait de 3 m minimum de l'alignement.
- Pour mémoire, le long de la voie ferrée la servitude T1 s'applique.

Nivellement

- Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure avec le niveau actuel ou futur de la voie.

● **ARTICLE N7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- Les constructions doivent être édifiées à une distance minimum de 5 mètres des limites séparatives à l'exception des cabanes de jardins en Nj qui pourront être implantées soit en limite séparative soit en retrait de 1 m minimum de la limite.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif devront être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 1m de la limite séparative.

● **ARTICLE N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

- Implantations libres.

● **ARTICLE N9 - EMPRISE AU SOL**

- Il n'est pas fixé de règle particulière.

● **ARTICLE N10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à celle du terrain naturel.

- La hauteur de tout point de la construction mesurée à l'égout du toit ne peut excéder 8 mètres ou la hauteur des bâtiments existants dans le cadre d'un changement de destination. Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée ou de ventilation locaux techniques d'ascenseurs.
- Pour les abris de jardin et les petites constructions destinées à l'observation des milieux, la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres.
- Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après.

● **ARTICLE N11- ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE- CLOTURES**

Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains.

Règles générales

- Les constructions s'adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.
- Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel.
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et les imitations de matériaux sont interdits.
- Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène.
- Toutes les nouvelles constructions s'inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l'extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques) sont autorisées sous réserve d'une bonne intégration dans la composition architecturale et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
- La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l'espace public.

→ Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète.

● **ARTICLE N12 - STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sur une aire collectives est de 25m² y compris les accès.

● **ARTICLE N13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

- Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L151-16 du code de l'urbanisme.
- Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
- Les arbres en accompagnement des projets seront d'essences locales. Les haies monos végétales de résineux sont interdites.
- Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre d'ornement pour 4 places de stationnement. Ces arbres pourront être répartis librement.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE N 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Sans objet

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nh

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

La zone Nh correspond à des constructions et hameaux isolés situés dans l'espace naturel. L'extension modérée des constructions existantes y est autorisée.

Le territoire communal est concerné par un risque sismique (aléa modéré).

🏠 RAPPELS

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L111.11.1 du code de la construction et de l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis aux permis de construire,
 - des travaux mentionnés aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis à permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles RR421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.

- **ARTICLE Nh1 - SONT INTERDITS**

- Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l'article Nh2 est interdite.

- **ARTICLE Nh2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

Préalable

Dans les secteurs indicés « i », les aménagements et constructions autorisés, c'est-à-dire ceux non mentionnés à l'article 1 et mentionnés sous conditions à l'article 2, doivent être compatibles avec les dispositions du PPRNPi du Val d'Allier Issoirien et avec les risques identifiés dans les études d'aléas réalisées à l'occasion de l'élaboration du PPRI Couze-Pavin en cours. En conséquence :

- Dans les zones inondables d'aléa fort reportées au plan de zonage aucune construction nouvelle ne peut être autorisée. Seuls pourront être admis les constructions et aménagements nouveaux directement liés à la gestion, l'entretien et l'exploitation de l'espace sous réserve d'en déduire la vulnérabilité.
- Dans les indices « i », hors zone d'aléa fort, les constructions et aménagements devront respecter les prescriptions suivantes :
 - L'implantation des planchers des constructions se fera obligatoirement au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues (CPHE) ;
 - Le stockage des produits polluants ou toxiques est strictement interdit en dessous de cette zone (CPHE) ;
 - L'aménagement de la parcelle ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux (notamment pas de clôtures pleines) ;
 - Un accès sécurisé pour les personnes devra être prévu.

Les documents d'étude sont annexés au présent PLU (Etude préliminaire au PPRI de la Couze Pavin / Carte des Aléas ; PPRI de la rivière Allier).

- L'aménagement, la transformation et l'extension des constructions existantes et la création d'annexes qui leur sont liées à condition que la surface créée, ne représente pas plus de 30 % de la Surface de Plancher existante à la date d'approbation du PLU.
- Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole compatibles avec la vocation résidentielle.
- Les changements de destination et les extensions à vocation d'hébergement touristique de type gîtes ruraux.
- Les locaux de transformation et de vente à la ferme.
- Les piscines liées à une habitation existante.
- Les démolitions.
- Les clôtures.
- Les abris de jardin d'une emprise maximale de 9m².
- Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE Nh3 - ACCES ET VOIRIE**

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie

- Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des vois publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.

● **ARTICLE Nh4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Eau Potable

- Toute construction à usage d'activités ou d'habitation liée doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Assainissement

- Eaux usées :
 - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsque celui-ci existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Lorsqu'il n'existe qu'un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.

En l'absence de réseau et seulement en ce cas, le constructeur devra assurer, par ses propres moyens et à ses frais, l'évacuation séparée des eaux pluviales et des eaux usées par l'un des dispositifs de traitement conforme à la réglementation en vigueur. Les installations devront être conçues de manière à pouvoir être ultérieurement branchées sur le réseau public d'assainissement lorsqu'il sera remis en place.
- L'évacuation des eaux usées est strictement interdite dans l'espace naturel ou les égouts d'eau pluviale.
- Eaux pluviales :
 - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales.

Alimentation électrique et télécommunication

- Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l'impact visuel. Les réseaux seront enterrés à chaque fois que les conditions techniques le permettront.
- En cas d'impossibilité technique, ils pourront être disposés de manière à suivre les lignes de corniche des immeubles, afin d'être confondus dans la zone d'ombre des entablements ou des saillies de toitures.

Energies renouvelables

- Le recours aux énergies renouvelables est possible sous réserve que le dispositif ne soit pas source de nuisance (bruit) pour le voisinage et à condition de ne pas porter atteinte au site et au paysage.

Déchets

- Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront comporter dans l'emprise privée un espace de stockage des bacs.

- **ARTICLE Nh5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE Nh6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Recul

- Les constructions, tant en élévation qu'en sous-sol, doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite effective de la voie en cas de des voies privées.
- Cependant, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d'extensions de constructions existantes ne répondant pas à la règle. Dans ce cas les extensions pourront être autorisées à condition de ne pas réduire le recul existant.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées à l'alignement ou en retrait minimum de 1m de l'alignement.

Nivellement

- Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure avec le niveau actuel ou futur de la voie.

- **ARTICLE Nh7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 5m par rapport aux limites séparatives.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, devront être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 1m par rapport à la limite séparative.

- **ARTICLE Nh8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE Nh9 - EMPRISE AU SOL**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE Nh10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

- Cette hauteur ne peut excéder 8 mètres sur une verticale donnée.
- Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après.

- **ARTICLE Nh11- ASPECT EXTERIEUR ARCHITECTURE-CLOTURES**

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains.

Règles générales

- Les constructions s'adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.
- Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel.
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit.
- Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène.
- Toute nouvelle construction s'inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l'extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement ...) est autorisée.
- La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l'espace public.
- Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète.

Règles particulières

- Pour les constructions à usage d'habitations :
 - Les toitures : elles seront prioritairement en tuiles rouges, de type romane, sur des toitures à faible pente. L'emploi d'autres matériaux pourra être autorisé à condition qu'ils s'harmonisent par leur forme et leur aspect avec ceux des constructions environnantes.
 - Les toitures végétalisées sont autorisées.
 - Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés sous réserve de leur intégration dans la composition architecturale.
- Les matériaux réfléchissants sont interdits tant en bardage qu'en toiture, exception faite des panneaux solaires et photovoltaïques.

● **ARTICLE Nh12 – STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès.

● **ARTICLE Nh13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

- Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L113-1 à L113-7, L171-1, R113-8, R113-14 du code de l'urbanisme.
- Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L151-16 du code de l'urbanisme.
- Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE Nh14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Sans objet.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ny

🏠 CARACTERE DE LA ZONE

La zone Ny est une zone de taille et de capacité d'accueil limitée, destinée à l'implantation d'activités industrielles au sein de l'espace naturel.

Le secteur est concerné par les dispositions de la loi n° 92 1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit.

Le territoire communal est concerné par un risque sismique (aléa modéré).

L'indice « i » indique que le secteur est affecté par un risque inondation. Les occupations des sols autorisées par le PLU doivent respecter les dispositions réglementaires du PPRNI applicable.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

🏠 RAPPELS

- Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L111.11.1 du code de la construction et de l'habitation.
- Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception :
 - des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme,
 - des constructions mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à l'exception :
 - des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis aux permis de construire,
 - des travaux mentionnés aux articles R421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l'urbanisme à l'exception :
 - de ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22 qui sont soumis à permis d'aménager,
 - de ceux mentionnés aux articles RR421-23 à R421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément caractéristique du paysage identifié par le PLU en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. Les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec obligation de replantation au même endroit ou à proximité.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration conformément à l'article R421-23. Mais les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-12 et L441.1 à L441.3
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R421-26 à 29 et R421-7 du code de l'urbanisme.

● **ARTICLE Ny1 - SONT INTERDITS**

- Les constructions à usage d'habitations, agricole et forestier, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, entrepôt.
- Les dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes et résidences mobiles de loisirs.
- Les terrains de camping, caravaning et caravanes isolées.
- Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs.
- Les parcs et terrains de sports et de loisirs.
- Les installations classées sauf celles mentionnées à l'article Ny2.
- Les piscines.

● **ARTICLE Ny2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS**

Préalable

Dans les secteurs indicés « i », les aménagements et constructions autorisés, c'est-à-dire ceux non mentionnés à l'article 1 et mentionnés sous conditions à l'article 2, doivent être compatibles avec les dispositions du PPRNPI du Val d'Allier Issoirien.

- Les installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité ou gêne et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistres susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
- Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

● **ARTICLE Ny3 - ACCES ET VOIRIE**

Accès

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité et de défense contre l'incendie.

Voirie

- Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de la construction envisagée.

- **ARTICLE Ny4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Eau Potable

→ Toute construction à usage d'activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Assainissement

→ Eaux usées :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsque celui-ci existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Lorsqu'il n'existe qu'un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.
- En cas d'insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en cas d'absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel règlementaire. Cette installation devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera.
- L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré traitement approprié.

→ Eaux pluviales :

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe.

Alimentation électrique et télécommunication

→ Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l'impact visuel. Les réseaux seront enterrés à chaque fois que les conditions techniques le permettront.

Déchets

→ Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront comporter dans l'emprise privée un espace de stockage des bacs.

- **ARTICLE Ny5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE Ny6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

→ Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 1 mètre par rapport à l'alignement des voies publiques et emprises publiques, à modifier ou à créer.

Nivellement

→ Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure avec le niveau actuel ou futur de la voie.

- **ARTICLE Ny7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

→ Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

- **ARTICLE Ny8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE Ny9 - EMPRISE AU SOL**

→ Les constructions et installations ne pourront excéder une emprise au sol de 50%.

- **ARTICLE Ny10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant tout travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la construction. Cette hauteur ne pourra excéder 22 mètres.

- **ARTICLE Ny11- ASPECT EXTERIEUR ARCHITECTURE-CLOTURES**

Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains.

Règles générales

- Les constructions s'adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.
- Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel.
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit.
- Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène.
- Toute nouvelle construction s'inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l'extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement ...) est autorisée.
- La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l'espace public.
- Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète.

Règles particulières

- L'utilisation de matériaux réfléchissants est interdite.
- Les couleurs utilisées pour les constructions devront être de tonalité grise.
- Les clôtures seront constituées d'une grille thermosoudée de couleur sombre. Leur hauteur maximale est fixée à 2 mètres.

- **ARTICLE Ny12 - STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

- **ARTICLE Ny13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**

→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

- **ARTICLE Ny14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Sans objet

- **ARTICLE Ny15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES**

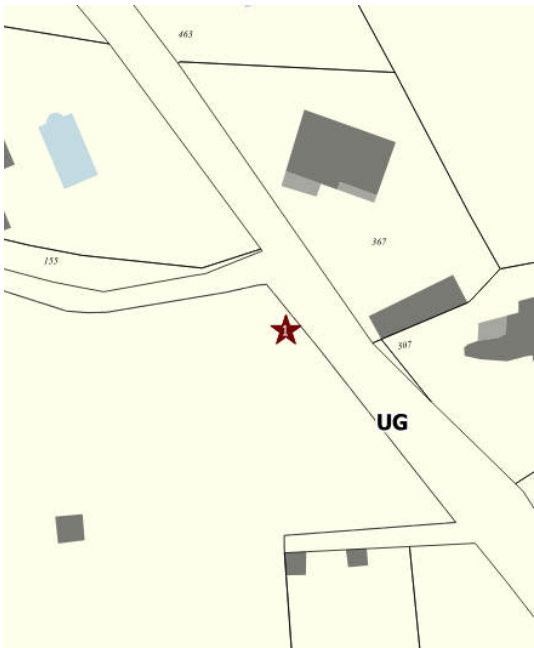
→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

- **ARTICLE NY16 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**

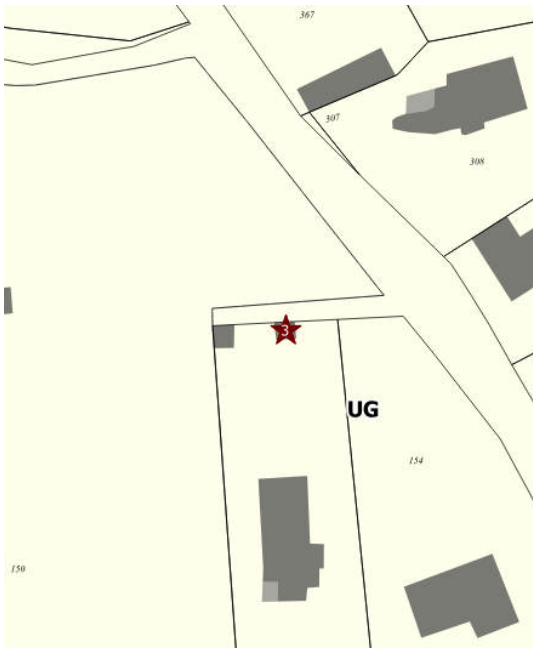
→ Il n'est pas fixé de règle particulière.

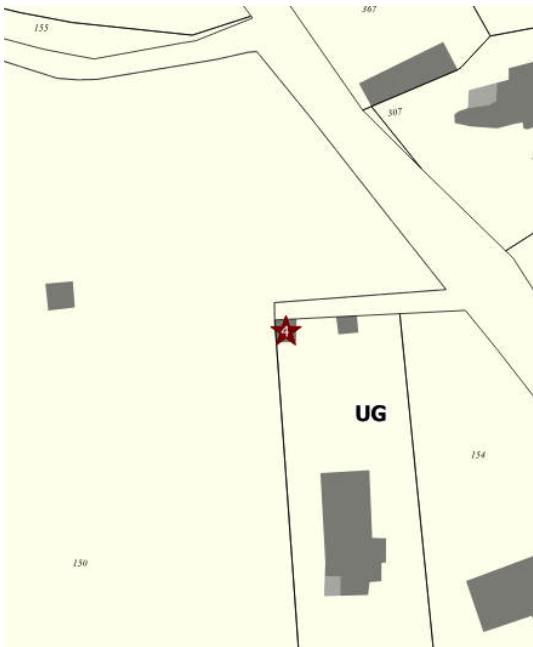
TITRE VI – ANNEXE

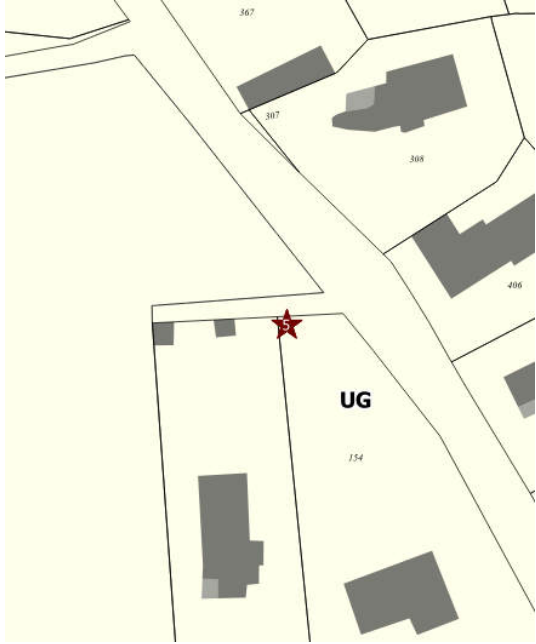
Liste du petit patrimoine à protéger

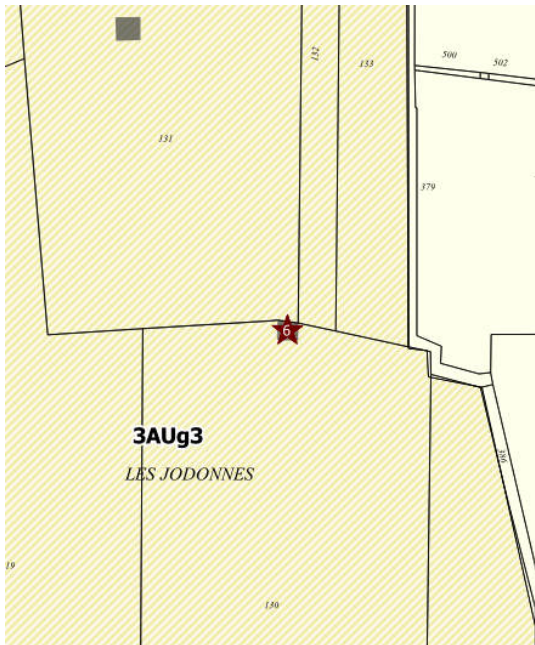
N°1	Désignation : Captage d'une source – chemin de Pardines
	Référence cadastrale : ZC 150
	 

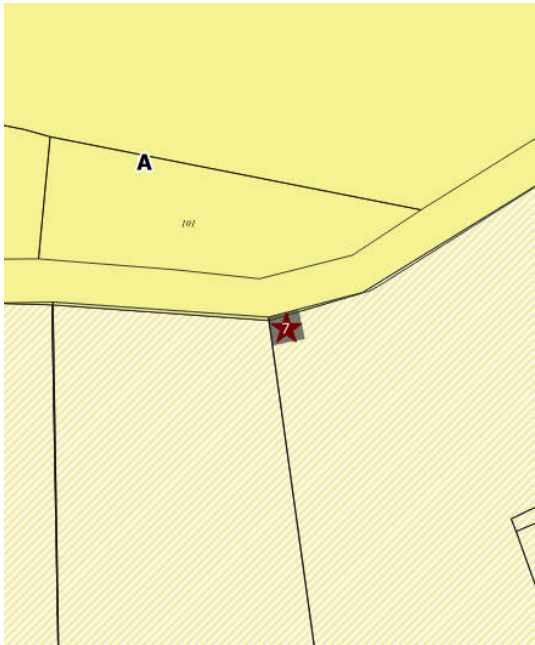
N°2	Désignation : Pigeonnier – chemin de Pardines
	Référence cadastrale : ZC 150
	 

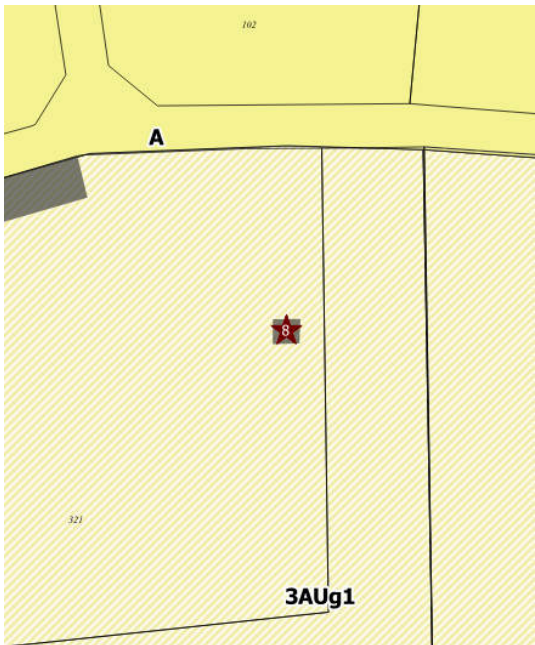
N°3	Désignation : Cabane de vignes – chemin de Pardines Référence cadastrale : ZC 273
	

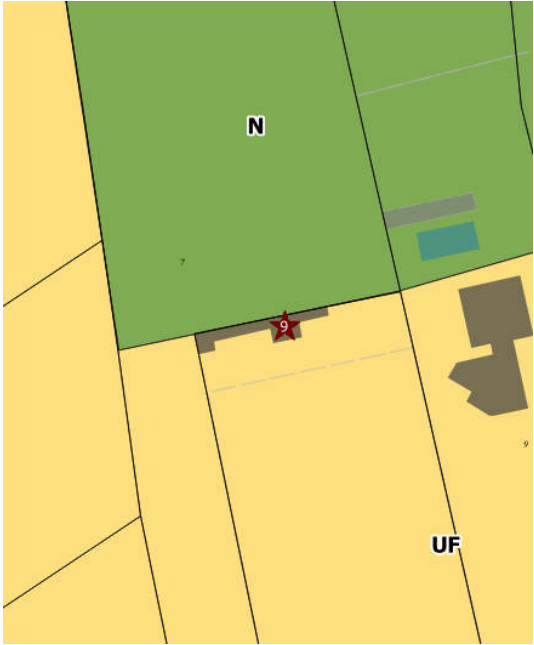
N°4	Désignation : Cabane de vignes – chemin de Pardines Référence cadastrale : ZC 273
	

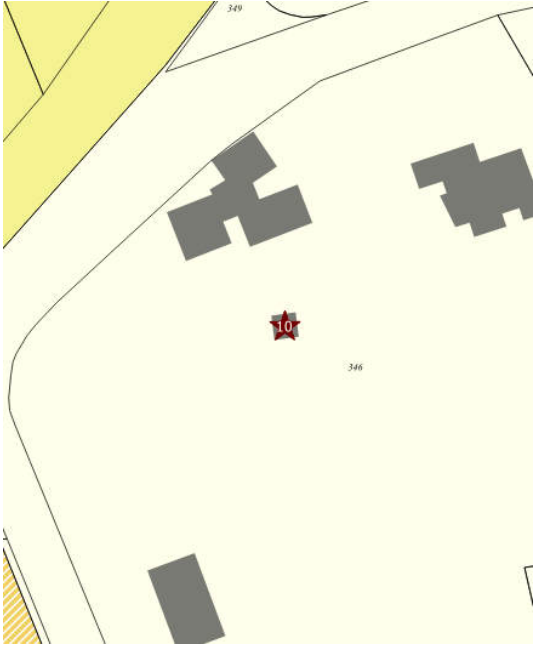
N°5	Désignation : Cabane de vignes – chemin de Pardines Référence cadastrale : ZC 154
	

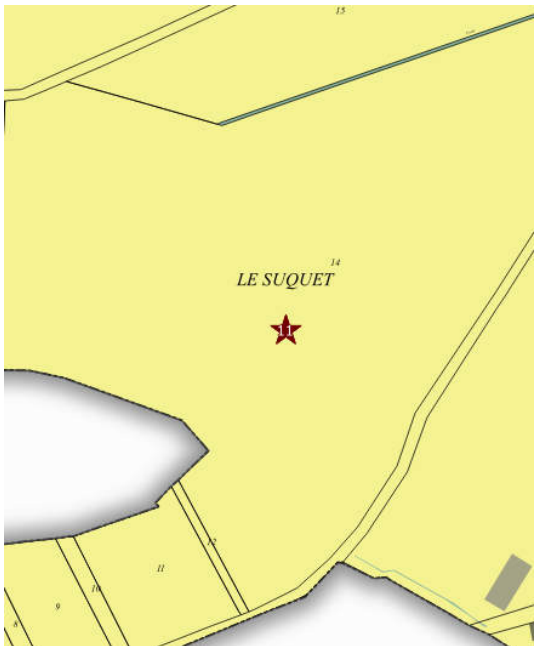
N°6	Désignation : Cabane de vignes – chemin de Joseloux Référence cadastrale : ZC 130
	

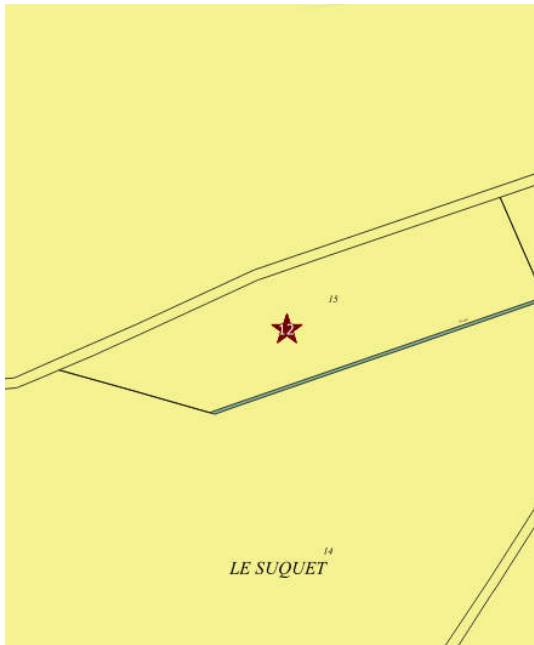
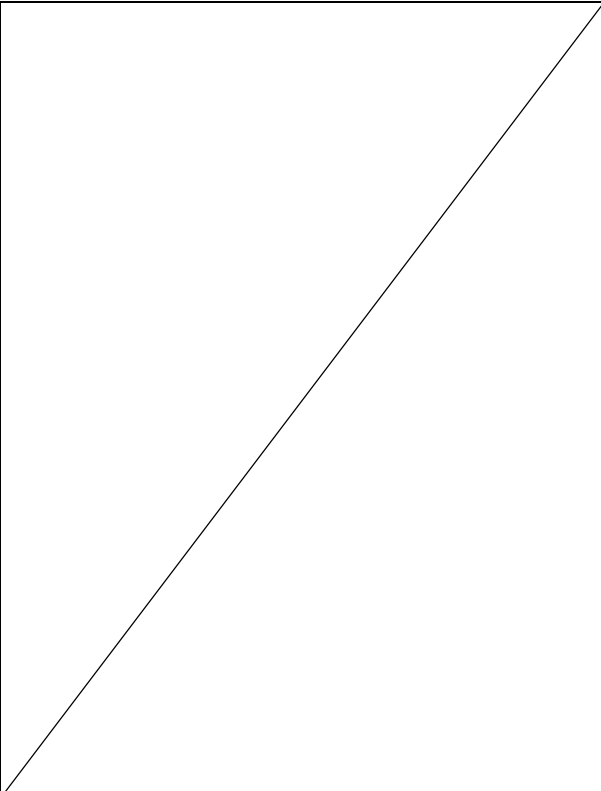
N°7	Désignation : Cabane de vignes – chemin de Joseloux Référence cadastrale : ZC 542
	

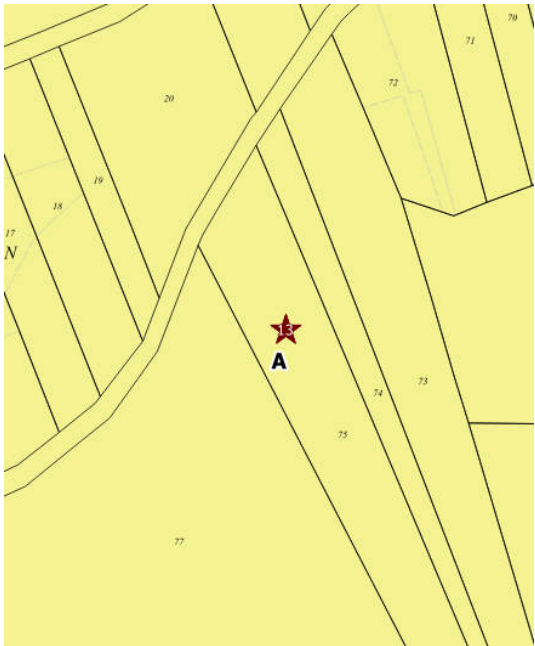
N°8	Désignation : Cabane de vignes – chemin de Joseloux Référence cadastrale : ZD 321
	

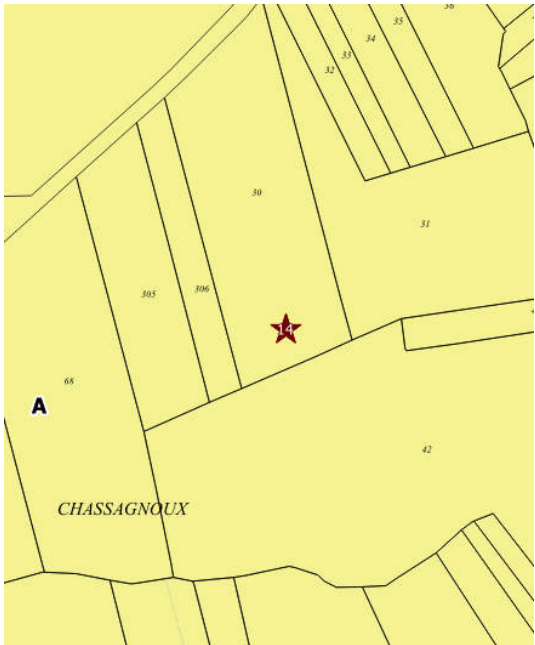
N°9	Désignation : Cabane de vignes – rue de Bizaleix Référence cadastrale : BW 8
	

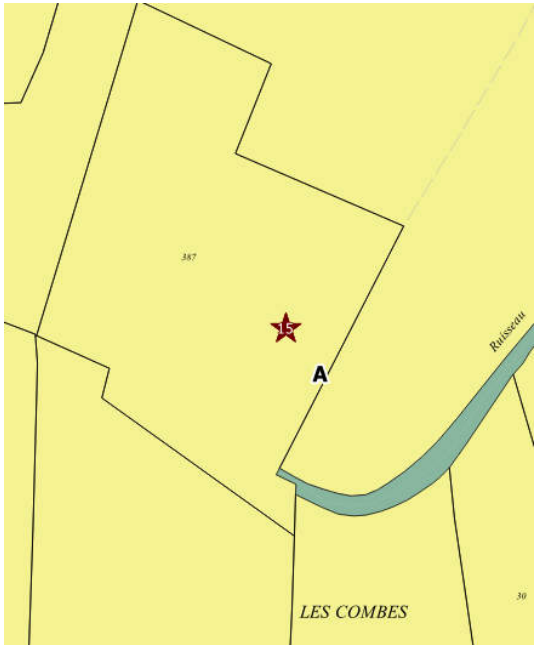
N°10	Désignation : Pigeonnier – rue Jacques AVIGNON Référence cadastrale : ZI 346
	

N°11	Désignation : Pigeonnier – Le Suquet Référence cadastrale : ZI 14
	

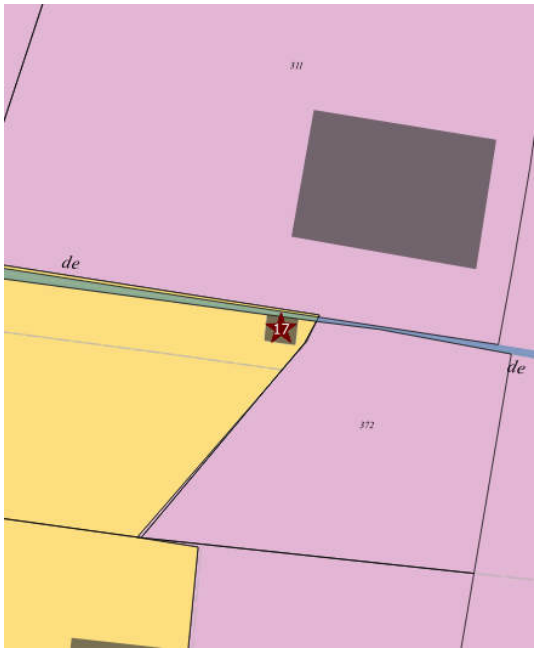
N°12	Désignation : Cabane de vignes – route de Solignat Référence cadastrale : ZI 15
	

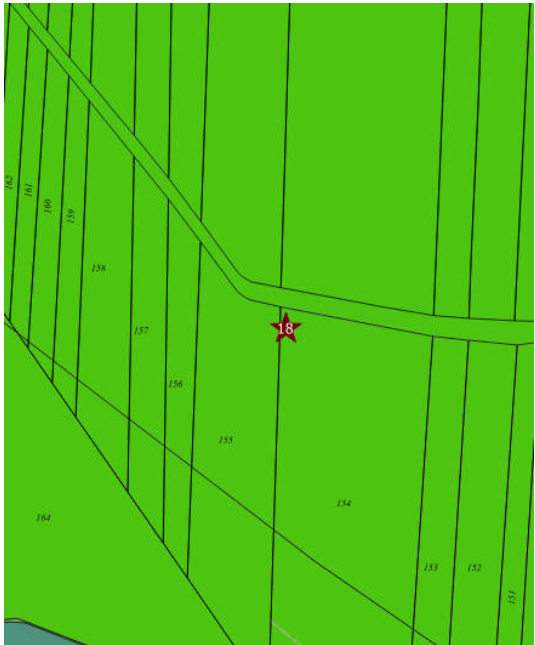
N°13	Désignation : Cabane de vignes – Le Suquet Référence cadastrale : ZI 75
	

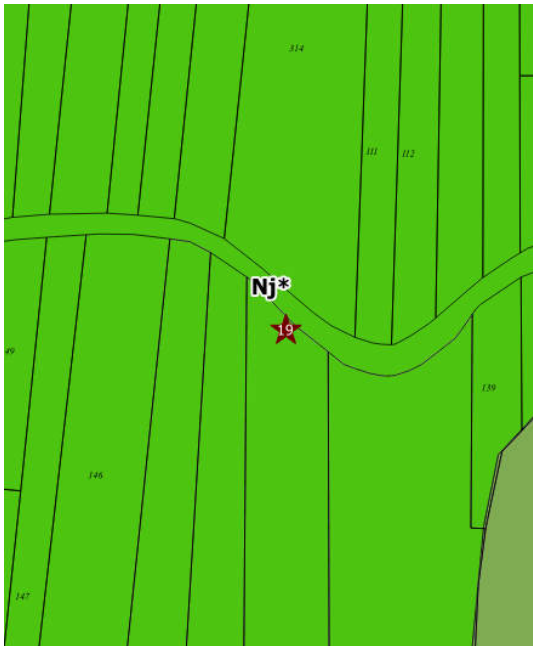
N°14	Désignation : Cabane de vignes – Le Suquet Référence cadastrale : ZI 30
	

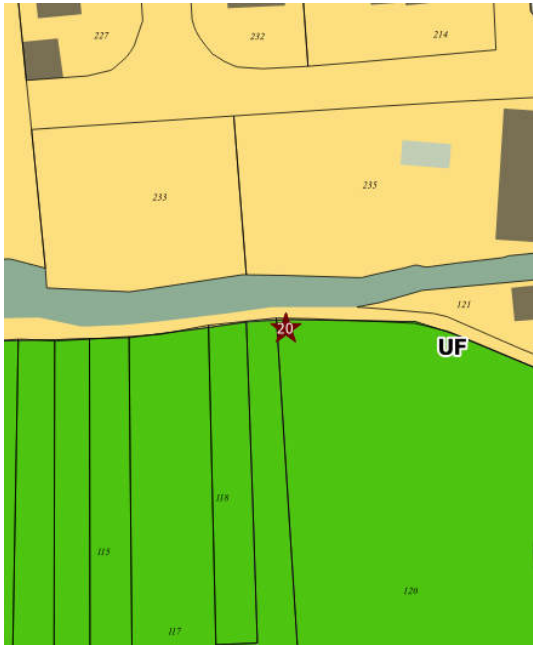
N°15	Désignation : Cabane de vignes – Boulade / Château de Verrière Référence cadastrale : ZC 387
	

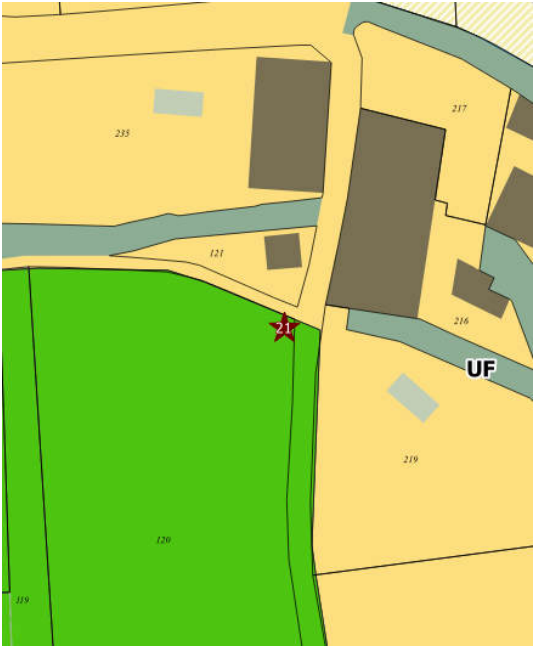
N°16	Désignation : Cabane de vignes – Boulade / Château de Verrière Référence cadastrale : ZB 36
	

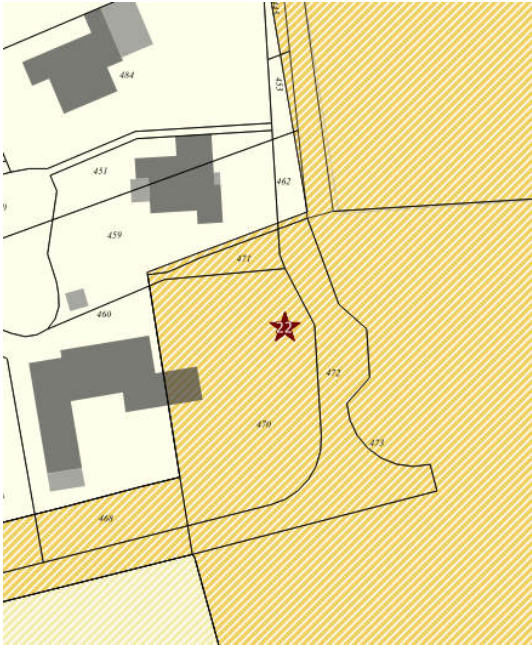
N°17	Désignation : Pigeonnier – La Maze 2 Référence cadastrale : AZ 88
	

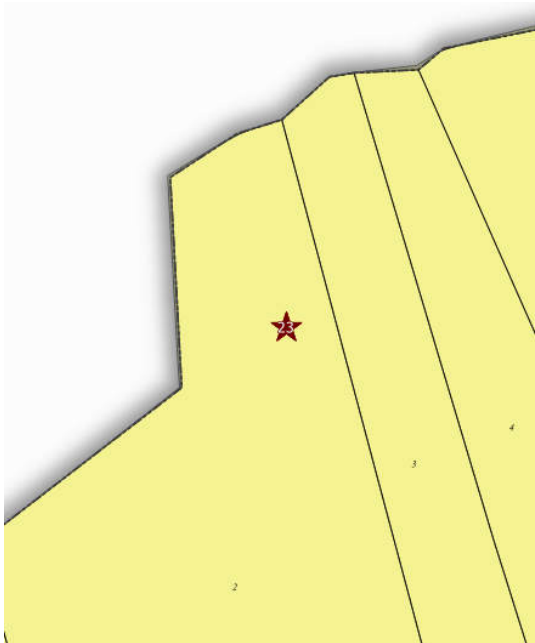
N°18	Désignation : Cabane de vignes – chemin de Guillard Référence cadastrale : AV 154
	

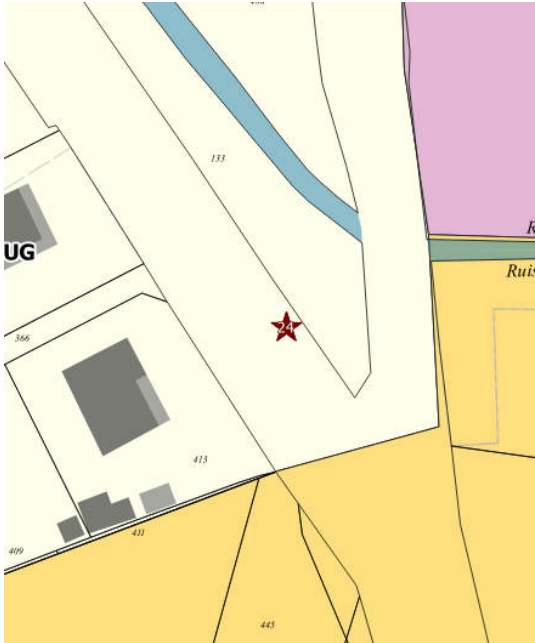
N°19	Désignation : Cabane de vignes – chemin de Guillard Référence cadastrale : AV 143
	

N°20	Désignation : Cabane de vignes – chemin de Guillard Référence cadastrale : AV 120
	

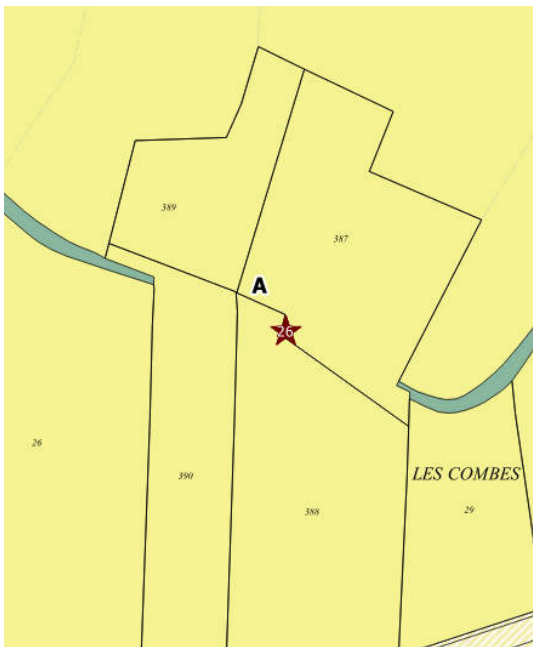
N°21	Désignation : Cabane de vignes – chemin de Guillard Référence cadastrale : AV 120
	

N°22	Désignation : Cabane de vignes – impasse Théodore MONOT Référence cadastrale : ZI 470
	

N°23	Désignation : Cabane de vignes – route de Solignat Référence cadastrale : ZI 2
	

N°24	Désignation : Croix – route de Clermont Référence cadastrale : domaine public contigu à la parcelle BE 133
	

N°25	Désignation : Croix - Boulade Référence cadastrale : ZC 514
	

N°26	Désignation : Pont – Boulade / Château de Verrière Référence cadastrale : ZC 387
	

N°27	Désignation : Pilon – route de Clermont Référence cadastrale : BE 608
	

N°28	Désignation : Cabane de vignes – chemin de Guillard Référence cadastrale : AV 61
