

PRESLES-EN-BRIE

Plan Local d'Urbanisme

RÈGLEMENT

Document approuvé par délibération du conseil municipal le :

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES	4
TITRE II : LES ZONES URBAINES	8
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « A » DE LA ZONE URBAINE	9
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « B » DE LA ZONE URBAINE	17
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « E » DE LA ZONE URBAINE	26
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « H » DE LA ZONE URBAINE	33
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « X » DE LA ZONE URBAINE	41
TITRE III : LES ZONES A URBANISER	48
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « 1 » DE LA ZONE A URBANISER	49
TITRE IV : LES ZONES AGRICOLES	57
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE	58
TITRE V : LES ZONES NATURELLES	64
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE	65
TITRE VI : ANNEXES.....	73

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET REGLEMENT

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PRESLES-EN-BRIE, de la SEINE-ET-MARNE (77).

ARTICLE 2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Les zones urbaines :

Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.

Les zones à urbaniser :

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.

Les zones agricoles :

Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A.

Les zones naturelles :

Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.

Les emplacements réservés :

Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.

ARTICLE 3. CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16

Les articles 1 à 16 du Titre II, III, IV et V du présent règlement s'appliquent :

- aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l'urbanisme dans les limites du champ d'application de ces régimes définies par ledit code ;
- à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l'urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

ARTICLE 4. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols, et notamment celles du Code de l'Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-5, R. 111-27 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l'habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l'Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d'utilité publique, aux installations classées pour la protection de l'environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l'environnement, à l'archéologie.

ARTICLE R. 111-2.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE R. 111-4.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-5.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

ARTICLE R. 111-27.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS GENERALES

Lotissement

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme...

Dérogation

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes...

Reconstruction

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Restauration

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

ARTICLE 6. LES ESPACES BOISES CLASSES

- Les secteurs classés en espaces boisés classés et repérés au plan de zonage ne pourront changer d'affectation et tout défrichement est interdit. Les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. Pour tout entretien sur ces secteurs, une déclaration préalable doit être déposée.

ARTICLE 7. LES CLOTURES

- L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.

ARTICLE 8. LES LIGNES DE TRANSPORT ELECTRIQUE

- Les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d'électricité « HTB » (50 000 volts) faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes.
- Les ouvrages de Transport d'Electricité « HTB » sont admis et TRE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

ARTICLE 9. DEFINITIONS

Par définition :

- Les accès permettent de desservir une construction.
- Les voiries (privées ou publiques) desservent plusieurs constructions.

Annexes :

- Sera considéré comme annexe, un bâtiment de volume et d'emprise limités, non contigu au bâtiment principal, affecté à un usage autre que celui du bâtiment principal, mais néanmoins directement lié à la destination de celui-ci.

Destination des constructions

- Selon l'article R123.9 du code de l'urbanisme, « les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. »

Constructions non conformes à la règle

- Pour rappel, en application à la jurisprudence « Sekler » de 1988, en l'absence de règles spécifiques intégrées au règlement des différentes zones, lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter les travaux ne peut être accordée que si les dits travaux soit n'aggravent pas la non-conformité de la construction, soit reste sans effet à leur égard. Toutefois, des extensions ou des sur élévations de constructions non conformes peuvent être acceptées lorsqu'il s'agit d'assurer leur mise en conformité avec la législation E.RP., une amélioration des normes de sécurités, ou une augmentation des performances énergétiques des constructions.

TITRE II : LES ZONES URBAINES

Comme indiqué à l'article R.151-18 du code de l'urbanisme : Les zones urbaines sont dites " zones U ".
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines sont divisées en différents secteurs :

- **UA** centre ancien de la commune liée à l'habitat et aux activités induites.
- **UB** zones d'extensions de l'habitat souvent assimilables à des secteurs pavillonnaires.
- **UE** espaces liés aux équipements collectifs.
- **UH** secteurs d'habitat isolés par rapport à la zone urbaine principale.
- **UX** espaces généralisés liés à l'activité économique.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « A » DE LA ZONE URBAINE

Article 1 – UA : occupations et utilisations du sol interdites

- Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :
 - Les parcs d'attractions.
 - Les dépôts et décharges de toutes natures.
 - Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l'urbanisme.
 - Les Habitations Légères de Loisirs (HLL).
 - Les éoliennes.
 - Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs.
 - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
 - Les golfs.
 - L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création d'étangs.
- Les constructions à usage d'industrie.
- Les aires d'accueil des gens du voyage.

Article 2 – UA : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Les constructions et installations à usage commercial, artisanal, et celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif **à condition** d'être compatibles avec la proximité des habitations.
- Les constructions à usage d'entrepôt **à condition** qu'elles ne dépassent pas 30m² d'emprise au sol.
- Les constructions à usage agricoles et forestières **à la double condition** que ces dernières soient en continuité de constructions existantes et qu'elles ne génèrent pas de gênes (olfactive, sonore...) supplémentaires.

Article 3 – UA : accès et voiries

Accès

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d'être desservi par une servitude de passage suffisante.
- Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l'intensité de la circulation.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

- L'ensemble des accès créés sur la RD32 devra être travaillé avec le gestionnaire des routes.

Voirie

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Aucune voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, ne devra avoir une largeur inférieure à 6,40 mètres dont 1,40 mètre pour un trottoir au minimum.
- Les voies nouvelles en impasse d'une longueur supérieure à 50 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour et de satisfaire aux besoins des véhicules de défense contre l'incendie et des services publics.

Article 4 – UA : desserte par les réseaux

Eau potable

- Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable, doit l'être par branchement au réseau public de distribution.

Assainissement

- Pour les secteurs zonés en assainissement collectif, le branchement à un système d'assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Sur les secteurs zonés en assainissement non collectif, des installations d'assainissement autonome en conformité avec les normes en vigueur (se référer au contrôle via le SPANC) doivent permettre de traiter les eaux usées.
- Les effluents susceptibles d'affecter le fonctionnement normal du système d'assainissement collectif doivent faire l'objet d'un prétraitement avant rejet dans le système collectif. En tout état de cause, les effluents non domestiques doivent à minima faire l'objet d'un arrêté d'autorisations du maître d'ouvrage du réseau récepteur voire d'une convention si les volumes et quantités de pollution émises le justifient.

Eaux pluviales

- Dans la mesure des possibilités techniques, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière (en particulier pour les nouvelles constructions) par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel. Tout projet entraînant une augmentation notable de la surface imperméabilisée doit comporter une réflexion pour une gestion des eaux pluviales à la source avec, si l'infiltration n'est pas possible, des débits de fuite contrôlés vers les exutoires en accord avec les préconisations du zonage d'assainissement des eaux pluviales.
- Toute nouvelle construction doit faire son affaire des eaux de toiture par infiltration à la parcelle ou récupération des eaux de pluie, sauf en cas d'impossibilité technique.

Article 5 – UA : caractéristiques des terrains.

- Cet article n'est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 6 – UA : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d'emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l'emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l'installation.

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d'une construction. Dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

- Tout point d'une construction autorisée par le présent règlement devra être situé entre 0 et 35 mètres.
- Les annexes pourront s'implanter sur limite ou au-delà de 35 mètres.
- L'implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l'alignement sans occuper le domaine public.
- L'implantation des constructions doit se faire à au moins 15 mètres de l'emprise ferroviaire en dehors des constructions utiles à l'exploitation ferroviaire.
- Les constructions et installations doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges, des zones humides repérées, des cours d'eau (hors Marsange) et des fossés.
- Les constructions et installations doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges de la Marsange.

Article 7 – UA : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l'installation.

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

- Les piscines non couvertes sont dispensées des dispositions particulières ci-dessous. Leur implantation devra respecter une marge d'isolement de 3 m minimum.
- Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives ou avec un recul minimum de 3 mètres.
- En cas de façade comportant une baie, la partie de la construction comportant la baie devra être implantée à 8 mètres.

Article 8 – UA : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriétéGénéralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre le nu de la façade de chaque construction.

Règles :

- Toutes constructions, hors annexes, devront observer un recul d'au moins 8 mètres.

Article 9 – UA : emprise au solDéfinitions :

L'emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d'accueil. Il s'agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises...) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.

Règles :

- La somme de l'emprise de toutes les constructions est limitée à 60% de la surface de la parcelle d'accueil.
- Les annexes sont limitées à 30m².

Article 10 – UA : hauteur des constructionsDéfinitions :

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l'égout de toit, au sommet de l'acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d'accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.

Généralités :

En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d'une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s'appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d'origine des constructions.

Règles :

- La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère (R+2+combles ou R+2 en toit terrasse).
- Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article.
- Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres...) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
- Les annexes sont limitées à 3 mètres à l'égout de toit.
- Un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourra être imposé dans la limite d'un niveau pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain.

Article 11 – UA : aspect extérieur

Pour rappel, conformément à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments et équipements publics.
- Les constructions d'architecture moderne ou tendant à la réduction des consommations énergétiques sont autorisées sous conditions de s'intégrer à l'environnement immédiat.
- Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s'inspirer des formes d'habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l'aspect des matériaux employés.
- Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s'harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d'aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
- En cas d'extensions, d'adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.
- Les extensions et les annexes accolées sont exonérées des dispositions particulières.

Toitures

- Ces règles ne s'appliquent pas aux extensions.
- Les pentes de toitures à plusieurs pans seront comprises entre 35° et 45°.
- Dans le cas de toiture à un seul pan, l'angle devra être compris entre 20° et 40°, sauf si cette dernière est destinataire d'un dispositif de production d'énergie renouvelable, dans ce cas, des dérogations pourront être autorisées.

- En cas de réfection partielle, la toiture devra être réalisée avec le même matériau que celui employé sur le reste de la toiture.

Façades

- En cas de réfection, les ornements maçonneries traditionnelles existantes doivent être conservées ou remplacées.

Clôtures

- La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres en limites séparatives.
- La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres en limite d'emprise publique. Elles devront être composées d'un mur bahut de 0,60 mètre à 1 mètre avec un complément végétal ou d'une haie vive doublée d'un grillage sombre ou d'une grille.
- Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés au plan de zonage. A leur contact ou dans l'emprise de ces corridors, il devra être laissé un passage pour la faune en bas des clôtures et leur hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.

Article 12 – UA : stationnement

Définitions :

Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées.

Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l'entier supérieur.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Règles :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.

En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions.

Afin de ne pas accentuer l'imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.

Normes de stationnement véhicules motorisés :

- Hors opération de logement collectif, pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, les changements d'affectation des locaux à destination d'habitation ou la réfection des constructions à usage d'habitation, il est exigé la création minimum de deux places de stationnement par logement sur la parcelle d'accueil de la construction.
- Dans le cas d'une extension de plus de 50m² d'une construction à usage d'habitat, une place de stationnement devra être réalisée sur la parcelle d'accueil.
- Les opérations de logement collectif devront comporter deux places de stationnement par logement et un complément d'une place supplémentaire non close et accessible à tous.
- Pour toute construction à usage d'artisanat et d'entrepôt, 3 places de stationnement devront être créées par tranche de 100m² de surface de plancher entamée.
- Pour toute construction à usage de commerce ou de bureau, 1 place de stationnement devra être créée par tranche de 40m² de surface de plancher entamée.
- Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

Normes de stationnement vélo :

- Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².
- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
- Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher et équipements publics : à minima une place pour 10 employés. Le stationnement pour visiteurs devra être également prévu.
- Etablissements scolaires : 1 place pour huit à douze élèves.

Article 13 – UA : espaces libres et plantations – espaces boisés classés


- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU.
- Toute plantation d'espèces invasives est interdite (cf. liste annexée au présent règlement).
- Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d'un arbre à haute ou moyenne tige d'essence locale tous les 200m² d'espace non construit et entretenu.
- Au moins 15% de la surface de l'unité foncière doivent rester perméables aux eaux de pluies.

Article 14 – UA : coefficient d'occupation du sol (COS)

- Cet article n'est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 15 – UA : performances énergétiques et environnementales

- Toute construction devra être conforme avec les normes en vigueur.
- Si les caractéristiques de l'unité foncière se présentent à un choix d'orientation, il pourra être demandé d'orienter les constructions sur un axe Nord-ouest – Sud-est suivant l'illustration explicative ci-dessous.

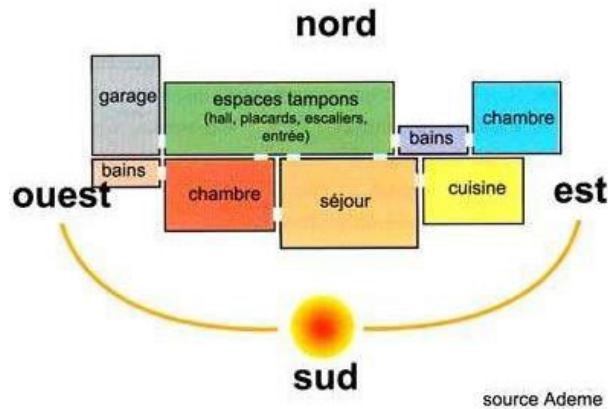

Article 16 – UA : infrastructures et réseaux de communications électroniques

- Toute construction devra prévoir le raccordement aux communications numériques si existantes.
- En cas d'absence d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques, les constructions n'ont aucune obligation.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « B » DE LA ZONE URBAINE

Pour tout aménagement de plus de 1000 m² dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées par la trame « corridor écologique » au plan de zonage ou dans les enveloppes de classe 3 des enveloppes d'alerte de la DRIEE (plan annexé au présent règlement), il est nécessaire de vérifier au préalable si la zone est avérée humide selon les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008. Si tel est le cas, le pétitionnaire devra nécessairement se rapprocher de la Direction Départementale des Territoires et déposer un dossier loi sur l'eau de déclaration (si plus de 100m² impactés) ou d'autorisation loi sur l'eau (si plus de 10000 m² impactés). Le projet pourrait être refusé par la police de l'eau au titre de sa non-conformité avec le règlement du SAGE de l'Yerres qui interdit l'impact de plus de 1000m² de zones humides avérées.

Article 1 – UB : occupations et utilisations du sol interdites

- Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :
 - Les parcs d'attractions.
 - Les dépôts et décharges de toutes natures.
 - Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l'urbanisme.
 - Les Habitations Légères de Loisirs (HLL).
 - Les éoliennes.
 - Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs.
 - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
 - Les golfs.
 - L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création d'étangs.
- Les constructions à usage d'industrie.
- Les aires d'accueil des gens du voyage.
- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu'élément naturel à préserver au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, assèchement...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

Article 2 – UB : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Les constructions et installations à usage commercial, artisanal, et celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à **condition** d'être compatibles avec la proximité des habitations.
- Les constructions à usage d'entrepôt à **condition** qu'elles ne dépassent pas 30m² d'emprise au sol.

- Les constructions à usage agricoles et forestières **à la double condition** que ces dernières soient en continuité de constructions à usage agricoles et forestières existantes et qu'elles ne génèrent pas de gênes (olfactive, sonore...) supplémentaires.

Article 3 – UB : accès et voiries

Accès

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d'être desservi par une servitude de passage suffisante.
- Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l'intensité de la circulation.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- L'ensemble des accès créés sur la RD32 devra être travaillé avec le gestionnaire des routes.

Voirie

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Aucune voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, ne devra avoir une largeur inférieure à 6,40 mètres dont 1,40 mètre pour un trottoir au minimum.
- Les voies nouvelles en impasse d'une longueur supérieure à 50 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour et de satisfaire aux besoins des véhicules de défense contre l'incendie et des services publics.

Article 4 – UB : desserte par les réseaux

Eau potable

- Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable, doit l'être par branchement au réseau public de distribution.

Assainissement

- Pour les secteurs zonés en assainissement collectif, le branchement à un système d'assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Sur les secteurs zonés en assainissement non collectif, des installations d'assainissement autonome en conformité avec les normes en vigueur (se référer au contrôle via le SPANC) doivent permettre de traiter les eaux usées.
- Les effluents susceptibles d'affecter le fonctionnement normal du système d'assainissement collectif doivent faire l'objet d'un prétraitement avant rejet dans le système collectif. En tout état

de cause, les effluents non domestiques doivent à minima faire l'objet d'un arrêté d'autorisations du maître d'ouvrage du réseau récepteur voire d'une convention si les volumes et quantités de pollution émises le justifient.

Eaux pluviales

- Dans la mesure des possibilités techniques, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière (en particulier pour les nouvelles constructions) par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel. Tout projet entraînant une augmentation notable de la surface imperméabilisée doit comporter une réflexion pour une gestion des eaux pluviales à la source avec, si l'infiltration n'est pas possible, des débits de fuite contrôlés vers les exutoires en accord avec les préconisations du zonage d'assainissement des eaux pluviales.
- Toute nouvelle construction doit faire son affaire des eaux de toiture par infiltration à la parcelle ou récupération des eaux de pluie, sauf en cas d'impossibilité technique.

Article 5 – UB : caractéristiques des terrains.

- Cet article n'est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 6 – UB : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d'emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l'emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l'installation.

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d'une construction. Dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

- L'implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l'alignement sans occuper le domaine public.
- L'implantation des constructions doit se faire à au moins 15 mètres de l'emprise ferroviaire en dehors des constructions utiles à l'exploitation ferroviaire.
- Les constructions et installations doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges, des zones humides repérées, des cours d'eau (hors Marsange) et des fossés.
- Les constructions et installations doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges de la Marsange.
- Tout point d'une construction (hors annexes) devra être situé entre 0 et 35 mètres.

Dispositions particulières pour l'ensemble du secteur B à l'exception du sous-secteur B1 :

- Les annexes doivent s'implanter sur limite ou au-delà de 5 mètres.

Dispositions particulières au sous-secteur B1 :

- Les annexes et les piscines non couvertes doivent s'implanter au-delà de 15 mètres.
- Les extensions doivent se faire dans le prolongement de la construction sans diminuer le recul observé.
- Les murs pignons tournés sur rue sont interdits.

Article 7 – UB : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l'installation.

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

Dispositions particulières pour l'ensemble du secteur B à l'exception du sous-secteur B1 :

- Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives ou avec un recul minimum de 3 mètres.
- En cas de façade comportant une baie, la partie de la construction comportant la baie devra être implantée à 8 mètres.

Dispositions particulières au sous-secteur B1 :

- Les constructions principales peuvent être édifiées sur les limites séparatives ou avec un recul minimum de 3 mètres.
- Les extensions doivent être édifiées sur les limites séparatives ou avec un recul minimum de 3 mètres.
- En cas de façade comportant une baie, la partie de la construction comportant la baie devra être implantée à 8 mètres.

Article 8 – UB : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre le nu de la façade de chaque construction.

Règles :

- Toutes constructions, hors annexe, devront observer un recul d'au moins 8 mètres.

Article 9 – UB : emprise au solDéfinitions :

L'emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d'accueil. Il s'agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises...) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.

Règles :

- La somme de l'emprise de toutes les constructions est limitée à 40% de la surface de la parcelle d'accueil.
- Les annexes sont limitées à 30m².

Article 10 – UB : hauteur des constructionsDéfinitions :

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l'égout de toit, au sommet de l'acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d'accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.

Généralités :

En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d'une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s'appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d'origine des constructions.

Règles :

- Les annexes sont limitées à 3 mètres à l'égout de toit.

Dispositions particulières pour l'ensemble du secteur B

- Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article.

- Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres...) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.

Dispositions particulières pour l'ensemble du secteur B à l'exception du sous-secteur B1 :

- La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère (R+1+combles ou R+1 en toit terrasse).
- Un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourra être imposé dans la limite d'un niveau pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain.

Dispositions particulières pour l'ensemble du secteur B à l'exception du sous-secteur B1 :

- Aucune augmentation de hauteur des constructions existantes n'est autorisée. Les extensions ne peuvent excéder la hauteur de la partie du bâtiment sur laquelle elles s'adossent.

Article 11 – UB : aspect extérieur

Pour rappel, conformément à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments et équipements publics.
- Les constructions d'architecture moderne ou tendant à la réduction des consommations énergétiques sont autorisées sous conditions de s'intégrer à l'environnement immédiat.
- Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s'inspirer des formes d'habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l'aspect des matériaux employés.
- Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s'harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d'aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
- En cas d'extensions, d'adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.
- Les extensions et les annexes accolées sont exonérées des dispositions particulières.

Toitures

- Ces règles ne s'appliquent pas aux extensions.
- Les pentes de toitures à plusieurs pans seront comprises entre 35° et 45°.
- Dans le cas de toiture à un seul pan, l'angle devra être compris entre 20° et 40°, sauf si cette dernière est destinataire d'un dispositif de production d'énergie renouvelable, dans ce cas, des dérogations pourront être autorisées.
- En cas de réfection partielle, la toiture devra être réalisée avec le même matériau que celui employé sur le reste de la toiture.

Façades

- En cas de réfection, les ornements maçonneries traditionnelles existantes doivent être conservées ou remplacées

Clôtures

- La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres en limites séparatives.
- La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres en limite d'emprise publique. Elles devront être composées d'un mur bahut de 0,60 mètre à 1 mètre avec un complément végétal ou d'une haie vive doublée d'un grillage sombre ou d'une grille.
- Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés au plan de zonage. A leur contact ou dans l'emprise de ces corridors, il devra être laissé un passage pour la faune en bas des clôtures et leur hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.

Article 12 – UB : stationnement

Définitions :

Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées.

Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l'entier supérieur.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Règles :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.

En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions.

Afin de ne pas accentuer l'imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.

Normes de stationnement véhicules motorisés :

- Hors opération de logement collectif, pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, les changements d'affectation des locaux à destination d'habitation ou la réfection des

constructions à usage d'habitation, il est exigé la création minimum de deux places de stationnement par logement sur la parcelle d'accueil de la construction.

- Dans le cas d'une extension de plus de 50m² d'une construction à usage d'habitat, une place de stationnement devra être réalisée sur la parcelle d'accueil.
- Les opérations de logement collectif devront comporter deux places de stationnement par logement et un complément d'une place supplémentaire non close et accessible à tous.
- Pour toute construction à usage d'industrie, d'artisanat et d'entrepôt, 3 places de stationnement devront être créées par tranche de 100m² de surface de plancher entamée.
- Pour toute construction à usage de commerce ou de bureau, 1 place de stationnement devra être créée par tranche de 40m² de surface de plancher entamée.
- Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

Normes de stationnement vélo :

- Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².
- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
- Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher et équipements publics : à minima une place pour 10 employés. Le stationnement pour visiteurs devra être également prévu en adéquation avec l'activité en question.
- Etablissements scolaires : 1 place pour huit à douze élèves.

Article 13 – UB : espaces libres et plantations – espaces boisés classés


- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU.
- Toute plantation d'espèces invasives est interdite (cf. liste annexée au présent règlement).
- Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d'un arbre à haute ou moyenne tige d'essence locale tous les 150m² d'espace non construit et entretenu.
- Au moins 15% de la surface de l'unité foncière devront rester perméable aux eaux de pluie.

Article 14 – UB : coefficient d'occupation du sol (COS)

- Cet article n'est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 15 – UB : performances énergétiques et environnementales

- Toute construction devra être conforme avec les normes en vigueur.
- Si les caractéristiques de l'unité foncière se présentent à un choix d'orientation, il pourra être demandé d'orienter les constructions sur un axe Nord-ouest – Sud-est suivant l'illustration explicative ci-dessous.

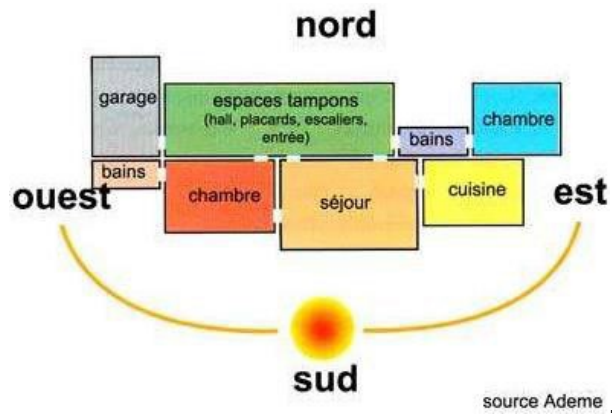

Article 16 – UB : infrastructures et réseaux de communications électroniques

- Toute construction devra prévoir le raccordement aux communications numériques si existantes.
- En cas d'absence d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques, les constructions n'ont aucune obligation.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « E » DE LA ZONE URBAINE

Article 1 – UE : occupations et utilisations du sol interdites

- Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :
 - Les parcs d'attractions.
 - Les dépôts et décharges de toutes natures.
 - Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l'urbanisme.
 - Les Habitations Légères de Loisirs (HLL).
 - Les éoliennes.
 - Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs.
 - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
 - Les golfs.
 - L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création d'étangs.
- Les constructions à usage d'industrie, de commerce et d'artisanat.
- Les constructions à usage agricole et/ou forestier.

Article 2 – UE : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Les constructions et les installations à usage d'habitation à **condition** qu'elles correspondent aux besoins de fonctionnement ou de gardiennage, dans la limite d'une habitation par projet et à condition que l'habitation soit intégrée au volume principal de la construction projetée dans la limite de 100m² de surface de plancher.
- Les constructions à usage d'entrepôts et de bureaux à **condition** d'être nécessaires et utiles au fonctionnement des équipements publics ou d'intérêt général.

Article 3 – UE : accès et voiries

Accès

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d'être desservi par une servitude de passage suffisante.
- Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l'intensité de la circulation.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

Voirie

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Aucune voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, ne devra avoir une largeur inférieure à 6,40 mètres dont 1,40 mètre pour un trottoir au minimum.
- Les voies nouvelles en impasse d'une longueur supérieure à 50 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour et de satisfaire aux besoins des véhicules de défense contre l'incendie et des services publics.

Article 4 – UE : desserte par les réseaux

Eau potable

- Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable, doit l'être par branchement au réseau public de distribution.

Assainissement

- Pour les secteurs zonés en assainissement collectif, le branchement à un système d'assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Sur les secteurs zonés en assainissement non collectif, des installations d'assainissement autonome en conformité avec les normes en vigueur (se référer au contrôle via le SPANC) doivent permettre de traiter les eaux usées.
- Les effluents susceptibles d'affecter le fonctionnement normal du système d'assainissement collectif doivent faire l'objet d'un prétraitement avant rejet dans le système collectif. En tout état de cause, les effluents non domestiques doivent à minima faire l'objet d'un arrêté d'autorisations du maître d'ouvrage du réseau récepteur voire d'une convention si les volumes et quantités de pollution émises le justifient.

Eaux pluviales

- Dans la mesure des possibilités techniques, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière (en particulier pour les nouvelles constructions) par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel. Tout projet entraînant une augmentation notable de la surface imperméabilisée doit comporter une réflexion pour une gestion des eaux pluviales à la source avec, si l'infiltration n'est pas possible, des débits de fuite contrôlés vers les exutoires en accord avec les préconisations du zonage d'assainissement des eaux pluviales.
- Toute nouvelle construction doit faire son affaire des eaux de toiture par infiltration à la parcelle ou récupération des eaux de pluie, sauf en cas d'impossibilité technique.

Article 5 – UE : caractéristiques des terrains

- Cet article n'est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 6 – UE : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d'emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l'emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l'installation.

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d'une construction. Dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

- Toute construction doit observer un recul minimum de 10 mètres.
- Les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher sont dispensées des dispositions particulières ci-dessus. Toutefois leur implantation devra se faire sur limite ou avec un recul minimum de 3 mètres de l'alignement des voies.
- L'implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l'alignement sans occuper le domaine public.
- L'implantation des constructions doit se faire à au moins 15 mètres de l'emprise ferroviaire en dehors des constructions utiles à l'exploitation ferroviaire.
- Les constructions et installations doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges, des zones humides repérées, des cours d'eau et des fossés.

Article 7 – UE : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l'installation.

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

- Toute construction doit observer un recul minimum de 5 mètres.

- Les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher sont dispensées des dispositions particulières ci-dessus. Toutefois leur implantation devra se faire sur limite ou avec un recul minimum de 3 mètres de l'alignement des voies.

Article 8 – UE : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Non réglementé.

Article 9 – UE : emprise au sol

- Non réglementé.

Article 10 – UE : hauteur des constructions

Définitions :

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l'égout de toit, au sommet de l'acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d'accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.

Généralités :

En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d'une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s'appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d'origine des constructions.

Règles :

- La hauteur maximale des constructions à usage d'habitat autorisées par le présent règlement est fixée à 7 mètres (R+1+combles ou R+1 en toit terrasse).
- Les annexes sont limitées à 3 mètres à l'égout de toit.
- Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article.
- Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres...) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
- Un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourra être imposé dans la limite d'un niveau pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain.

Article 11 – UE : aspect extérieur

Pour rappel, conformément à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments et équipements publics.
- Les constructions d'architecture moderne ou tendant à la réduction des consommations énergétiques sont autorisées sous conditions de s'intégrer à l'environnement immédiat.
- Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s'inspirer des formes d'habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l'aspect des matériaux employés.
- Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s'harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d'aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
- En cas d'extensions, d'adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.
- Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés au plan de zonage. A leur contact ou dans l'emprise de ces corridors, il devra être laissé un passage pour la faune en bas des clôtures et leur hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.

Article 12 – UE : stationnement

Définitions :

Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées.

Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l'entier supérieur.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Règles :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.

En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions.

Afin de ne pas accentuer l'imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.

Normes de stationnement véhicules motorisés :

- Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation autorisées par le présent règlement ou la réfection des constructions à usage d'habitation, il est exigé la création minimum de deux places de stationnement par logement sur la parcelle d'accueil de la construction.
- Pour toute construction à usage d'entrepôt, 3 places de stationnement devront être créées par tranche de 100m² de surface de plancher entamée.
- Pour toute construction à usage de bureau, 1 place de stationnement devra être créée par tranche de 55m² de surface de plancher entamée.
- Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

Normes de stationnement vélo :

- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
- Equipements publics : à minima une place pour 10 employés. Le stationnement pour visiteurs devra être également prévu en adéquation avec l'activité en question.
- Etablissements scolaires : 1 place pour huit à douze élèves.

Article 13 – UE : espaces libres et plantations – espaces boisés classés


- Toute plantation d'espèces invasives est interdite (cf. liste annexée au présent règlement).
- Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU,

Article 14 – UE : coefficient d'occupation du sol (COS)

- Cet article n'est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 15 – UE : performances énergétiques et environnementales

- Toute construction devra être conforme avec les normes en vigueur.
- Si les caractéristiques de l'unité foncière se présentent à un choix d'orientation, il pourra être demandé d'orienter les constructions sur un axe Nord-ouest – Sud-est suivant l'illustration explicative ci-dessous.

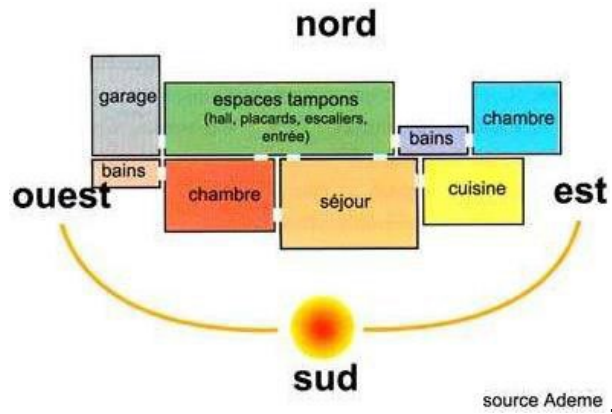

Article 16 – UE : infrastructures et réseaux de communications électroniques

- Toute construction devra prévoir le raccordement aux communications numériques si existantes.
- En cas d'absence d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques, les constructions n'ont aucune obligation.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « H » DE LA ZONE URBAINE

Pour tout aménagement de plus de 1000 m² dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées par la trame « corridor écologique » au plan de zonage ou dans les enveloppes de classe 3 des enveloppes d'alerte de la DRIEE (plan annexé au présent règlement), il est nécessaire de vérifier au préalable si la zone est avérée humide selon les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008. Si tel est le cas, le pétitionnaire devra nécessairement se rapprocher de la Direction Départementale des Territoires et déposer un dossier loi sur l'eau de déclaration (si plus de 100m² impactés) ou d'autorisation loi sur l'eau (si plus de 10000 m² impactés). Le projet pourrait être refusé par la police de l'eau au titre de sa non-conformité avec le règlement du SAGE de l'Yerres qui interdit l'impact de plus de 1000m² de zones humides avérées.

Article 1 – UH : occupations et utilisations du sol interdites

- Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :
 - Les parcs d'attractions.
 - Les dépôts et décharges de toutes natures.
 - Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l'urbanisme.
 - Les Habitations Légères de Loisirs (HLL).
 - Les éoliennes.
 - Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs.
 - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
 - Les golfs.
 - L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création d'étangs.
- Les constructions à usage d'industrie.

Article 2 – UH : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Les constructions à usage agricoles et forestières à **la double condition** que ces dernières soient en continuité de constructions existantes et qu'elles ne génèrent pas de gênes (olfactive, sonore...) supplémentaires.
- Les constructions à usage de bureau, de commerce ou d'hébergement hôtelier à **condition** qu'elles ne nuisent pas à l'environnement immédiat (olfactive, sonore...) des zones d'habitat.
- Les constructions à usage d'artisanat ou d'entrepôt à **la double condition** qu'elles ne dépassent pas une surface de 60m² de surface de plancher et qu'elles ne nuisent pas à l'environnement immédiat (olfactive, sonore...) des zones d'habitat.
- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu'élément naturel à préserver au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, assèchement...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

Article 3 – UH : accès et voiries

Accès

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d'être desservi par une servitude de passage suffisante.
- Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l'intensité de la circulation.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- L'ensemble des accès créés sur la RD32 devra être travaillé avec le gestionnaire des routes.

Voirie

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Aucune voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, ne devra avoir une largeur inférieure à 6,40 mètres dont 1,40 mètre pour un trottoir au minimum.
- Les voies nouvelles en impasse d'une longueur supérieure à 50 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour et de satisfaire aux besoins des véhicules de défense contre l'incendie et des services publics.

Article 4 – UH : desserte par les réseaux

Eau potable

- Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable, doit l'être par branchement au réseau public de distribution.

Assainissement

- Pour les secteurs zonés en assainissement collectif, le branchement à un système d'assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Sur les secteurs zonés en assainissement non collectif, des installations d'assainissement autonome en conformité avec les normes en vigueur (se référer au contrôle via le SPANC) doivent permettre de traiter les eaux usées.
- Les effluents susceptibles d'affecter le fonctionnement normal du système d'assainissement collectif doivent faire l'objet d'un prétraitement avant rejet dans le système collectif. En tout état de cause, les effluents non domestiques doivent à minima faire l'objet d'un arrêté d'autorisations du maître d'ouvrage du réseau récepteur voire d'une convention si les volumes et quantités de pollution émises le justifient.

Eaux pluviales

- Dans la mesure des possibilités techniques, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière (en particulier pour les nouvelles constructions) par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel. Tout projet entraînant une augmentation notable de la surface imperméabilisée doit comporter une réflexion pour une gestion des eaux pluviales à la source avec, si l'infiltration n'est pas possible, des débits de fuite contrôlés vers les exutoires en accord avec les préconisations du zonage d'assainissement des eaux pluviales.
- Toute nouvelle construction doit faire son affaire des eaux de toiture par infiltration à la parcelle ou récupération des eaux de pluie, sauf en cas d'impossibilité technique.

Article 5 – UH : caractéristiques des terrains.

- Cet article n'est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 6 – UH : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d'emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l'emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l'installation.

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d'une construction. Dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

- Tout point d'une construction autorisée par le présent règlement devra être situé entre 0 et 35 mètres.
- Les annexes pourront s'implanter au-delà de 35 mètres.
- L'implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l'alignement sans occuper le domaine public.
- L'implantation des constructions doit se faire à au moins 15 mètres de l'emprise ferroviaire en dehors des constructions utiles à l'exploitation ferroviaire.
- Les constructions et installations doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges, des zones humides repérées, des cours d'eau (hors Marsange) et des fossés.
- Les constructions et installations doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges de la Marsange.

Article 7 – UH : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l'installation.

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

- Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives ou avec un recul minimum de 3 mètres.
- En cas de façade comportant une baie, la partie de la construction comportant la baie devra être implantée à 8 mètres.

Article 8 – UH : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre le nu de la façade de chaque construction.

Règles :

- Toutes constructions, hors annexe, devront observer un recul d'au moins 8 mètres.

Article 9 – UH : emprise au sol

Définitions :

L'emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d'accueil. Il s'agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises...) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.

Règles :

- La somme de l'emprise de toutes les constructions est limitée à 35% de la surface de la parcelle d'accueil.
- Les annexes sont limitées à 30m².

Article 10 – UH : hauteur des constructions

Définitions :

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l'égout de toit, au sommet de l'acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d'accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.

Généralités :

En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d'une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s'appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d'origine des constructions.

Règles :

- Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article.
- La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère (R+combles ou R+0 en toit terrasse).
- Les annexes sont limitées à 3 mètres à l'égout de toit.
- Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres...) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
- Un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourra être imposé dans la limite d'un niveau pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain.

Article 11 – UH : aspect extérieur

Pour rappel, conformément à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments et équipements publics.
- Les constructions d'architecture moderne ou tendant à la réduction des consommations énergétiques sont autorisées sous conditions de s'intégrer à l'environnement immédiat.
- Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s'inspirer des formes d'habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l'aspect des matériaux employés.
- Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s'harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d'aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
- En cas d'extensions, d'adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.
- Les extensions et les annexes accolées sont exonérées des dispositions particulières.

Toitures

- Ces règles ne s'appliquent pas aux extensions.
- Les pentes de toitures à plusieurs pans seront comprises entre 35° et 45°.
- Dans le cas de toiture à un seul pan, l'angle devra être compris entre 20° et 40°, sauf si cette dernière est destinataire d'un dispositif de production d'énergie renouvelable, dans ce cas, des dérogations pourront être autorisées.
- En cas de réfection partielle, la toiture devra être réalisée avec le même matériau que celui employé sur le reste de la toiture.

Façades

- En cas de réfection, les ornements maçonneries traditionnelles existantes doivent être conservées ou remplacées.

Clôtures

- La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres en limite séparatives.
- La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres en limite d'emprise publique. Elles devront être composées d'un mur bahut de 0,60 mètre à 1 mètre avec un complément végétal ou d'une haie vive doublée d'un grillage sombre ou d'une grille.
- Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés au plan de zonage. A leur contact ou dans l'emprise de ces corridors, il devra être laissé un passage pour la faune en bas des clôtures et leur hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.

Article 12 – UH : stationnement

Définitions :

Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées.

Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l'entier supérieur.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Règles :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.

En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions.

Afin de ne pas accentuer l'imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.

Normes de stationnement véhicules motorisés :

- Hors opération de logement collectif, pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, les changements d'affectation des locaux à destination d'habitation ou la réfection des constructions à usage d'habitation, il est exigé la création minimum de deux places de stationnement par logement sur la parcelle d'accueil de la construction.
- Dans le cas d'une extension de plus de 50m² d'une construction à usage d'habitat, une place de stationnement devra être réalisée sur la parcelle d'accueil.
- Les opérations de logement collectif devront comporter deux places de stationnement par logement et un complément d'une place supplémentaire non close et accessible à tous.
- Pour toute construction à usage d'artisanat et d'entrepôt, 3 places de stationnement devront être créées par tranche de 100m² de surface de plancher entamée.
- Pour toute construction à usage de commerce ou de bureau, 1 place de stationnement devra être créée par tranche de 55m² de surface de plancher entamée.
- Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

Normes de stationnement vélo :

- Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².
- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
- Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher et équipements publics : à minima une place pour 10 employés. Le stationnement pour visiteurs devra être également prévu en adéquation avec l'activité en question.
- Etablissements scolaires : 1 place pour huit à douze élèves.

Article 13 – UH : espaces libres et plantations – espaces boisés classés


- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU,
- Toute plantation d'espèces invasives est interdite (cf. liste annexée au présent règlement).
- Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d'un arbre à haute ou moyenne tige d'essence locale tous les 200m² d'espace non construit et entretenu.
- Au moins 15% de la surface de l'unité foncière devront rester perméables aux eaux de pluie.

Article 14 – UH : coefficient d'occupation du sol (COS)

- Cet article n'est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 15 – UH : performances énergétiques et environnementales

- Toute construction devra être conforme avec les normes en vigueur.
- Si les caractéristiques de l'unité foncière se présentent à un choix d'orientation, il pourra être demandé d'orienter les constructions sur un axe Nord-ouest – Sud-est suivant l'illustration explicative ci-dessous.

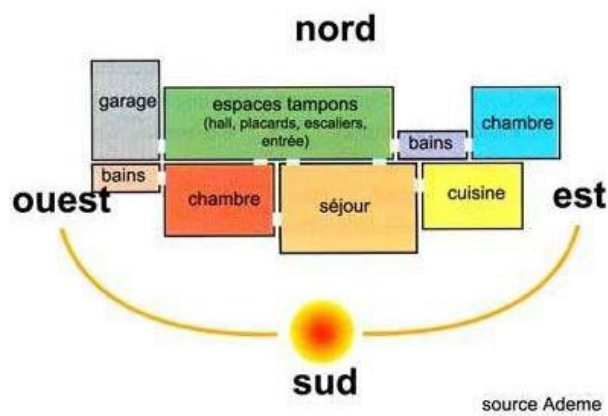

Article 16 – UH : infrastructures et réseaux de communications électroniques

- Toute construction devra prévoir le raccordement aux communications numériques si existantes.
- En cas d'absence d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques, les constructions n'ont aucune obligation.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « X » DE LA ZONE URBAINE

Article 1 – UX : occupations et utilisations du sol interdites

- Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :
 - Les parcs d'attractions.
 - Les dépôts et décharges de toutes natures.
 - Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l'urbanisme.
 - Les Habitations Légères de Loisirs (HLL).
 - Les éoliennes.
 - Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs.
 - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
 - Les golfs.
 - L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création d'étangs.
- Les constructions à usage agricole et/ou forestier.

Article 2 – UX : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Les constructions à usage d'industrie, de bureau, d'entrepôt, d'hébergement hôtelier et d'artisanat **à condition** qu'elles ne nuisent pas à l'environnement immédiat (olfactive, sonore...) des zones d'habitat.
- Les constructions et les installations à usage d'habitation **à condition** qu'elles correspondent aux besoins de fonctionnement ou de gardiennage, dans la limite d'une habitation par projet et à condition que l'habitation soit intégrée au volume principal de la construction projetée dans la limite de 100m² de surface de plancher.

Article 3 – UX : accès et voiries

Accès

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d'être desservi par une servitude de passage suffisante.
- Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l'intensité de la circulation.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

Voirie

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Aucune voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, ne devra avoir une largeur inférieure à 7,40 mètres dont 1,40 mètre pour un trottoir au minimum.
- Les voies nouvelles en impasse d'une longueur supérieure à 50 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour et de satisfaire aux besoins des véhicules de défense contre l'incendie et des services publics.

Article 4 – UX : desserte par les réseaux

Eau potable

- Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable, doit l'être par branchement au réseau public de distribution.

Assainissement

- Pour les secteurs zonés en assainissement collectif, le branchement à un système d'assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Sur les secteurs zonés en assainissement non collectif, des installations d'assainissement autonome en conformité avec les normes en vigueur (se référer au contrôle via le SPANC) doivent permettre de traiter les eaux usées.
- Les effluents susceptibles d'affecter le fonctionnement normal du système d'assainissement collectif doivent faire l'objet d'un prétraitement avant rejet dans le système collectif. En tout état de cause, les effluents non domestiques doivent à minima faire l'objet d'un arrêté d'autorisations du maître d'ouvrage du réseau récepteur voire d'une convention si les volumes et quantités de pollution émises le justifient.

Eaux pluviales

- Dans la mesure des possibilités techniques, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière (en particulier pour les nouvelles constructions) par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel. Tout projet entraînant une augmentation notable de la surface imperméabilisée doit comporter une réflexion pour une gestion des eaux pluviales à la source avec, si l'infiltration n'est pas possible, des débits de fuite contrôlés vers les exutoires en accord avec les préconisations du zonage d'assainissement des eaux pluviales.
- Toute nouvelle construction doit faire son affaire des eaux de toiture par infiltration à la parcelle ou récupération des eaux de pluie, sauf en cas d'impossibilité technique.

Article 5 – UX : caractéristiques des terrains.

- Cet article n'est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 6 – UX : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d'emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l'emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l'installation.

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d'une construction. Dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

- Toute construction doit observer un recul minimum de 10 mètres.
- Les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher sont dispensées des dispositions particulières ci-dessus. Toutefois leur implantation devra se faire avec un recul minimum de 1 mètre de l'alignement des voies.
- L'implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l'alignement sans occuper le domaine public.
- L'implantation des constructions doit se faire à au moins 15 mètres de l'emprise ferroviaire en dehors des constructions utiles à l'exploitation ferroviaire.
- Les constructions et installations doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges, des zones humides repérées, des cours d'eau et des fossés.

Article 7 – UX : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l'installation.

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

- Toute construction doit observer un recul minimum de 5 mètres.

Article 8 – UX : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Non réglementé.

Article 9 – UX : emprise au sol

Définitions :

L'emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d'accueil. Il s'agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises...) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.

Règles :

- La somme de l'emprise de toutes les constructions est limitée à 80% de la surface de la parcelle d'accueil.

Article 10 – UX : hauteur des constructions

Définitions :

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l'égout de toit, au sommet de l'acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d'accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.

Généralités :

En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d'une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s'appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d'origine des constructions.

Règles :

- Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article.
- La hauteur maximale des constructions à usage d'habitat autorisées par le présent règlement est fixée à 7 mètres (R+1+combles ou R+1 en toit terrasse).
- Les annexes sont limitées à 3 mètres à l'égout de toit.
- La hauteur des autres constructions autorisées par le présent règlement ne peut dépasser 16 mètres hors tout.

- Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres...) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
- Un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourra être imposé dans la limite d'un niveau pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain.

Article 11 – UX : aspect extérieur

Pour rappel, conformément à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments et équipements publics.
- Les constructions d'architecture moderne ou tendant à la réduction des consommations énergétiques sont autorisées sous conditions de s'intégrer à l'environnement immédiat.
- Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s'inspirer des formes d'habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l'aspect des matériaux employés.
- Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s'harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d'aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
- En cas d'extensions, d'adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.
- Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés au plan de zonage. A leur contact ou dans l'emprise de ces corridors, il devra être laissé un passage pour la faune en bas des clôtures et leur hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.

Article 12 – UX : stationnement

Définitions :

Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées.

Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l'entier supérieur.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Règles :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.

En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions.

Afin de ne pas accentuer l'imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.

Normes de stationnement véhicules motorisés :

- Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation autorisées par le présent règlement ou la réfection des constructions à usage d'habitation, il est exigé la création minimum de deux places de stationnement par logement sur la parcelle d'accueil de la construction.
- Pour toute construction à usage d'industrie, d'artisanat et d'entrepôt, 3 places de stationnement devront être créées par tranche de 100m² de surface de plancher entamée.
- Pour toute construction à usage de commerce ou de bureau, 1 place de stationnement devra être créée par tranche de 55m² de surface de plancher entamée.
- Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

Normes de stationnement vélo :

- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
- Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industrie et équipements publics : à minima une place pour 10 employés. Le stationnement pour visiteurs devra être également prévu en adéquation avec l'activité en question.
- Etablissements scolaires : 1 place pour huit à douze élèves.

Article 13 – UX : espaces libres et plantations – espaces boisés classés

- Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU,
- Toute plantation d'espèces invasives est interdite (cf. liste annexée au présent règlement).
- Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d'un arbre à haute ou moyenne tige d'essence locale tous les 200m² d'espace non construit et entretenu.

Article 14 – UX : coefficient d'occupation du sol (COS)

- Cet article n'est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 15 – UX : performances énergétiques et environnementales

- Non réglementé.

Article 16 – UX : infrastructures et réseaux de communications électroniques

- Toute construction devra prévoir le raccordement aux communications numériques si existantes.
- En cas d'absence d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques, les constructions n'ont aucune obligation.

TITRE III : LES ZONES A URBANISER

Comme indiqué à l'article R.151-20 du code de l'urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Les zones à urbaniser peuvent être divisées en 2 secteurs :

- IAU : secteur immédiatement constructible sous forme d'opération d'aménagement d'ensemble.
- IIAU : secteur destiné à une urbanisation à plus long terme nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être ouvert à l'urbanisation.

Une seule zone à urbaniser est présente sur le territoire de PRESLES-EN-BRIE, elle est de type I.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « 1 » DE LA ZONE A URBANISER

Article 1 – 1AU : occupations et utilisations du sol interdites

- Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :
 - Les parcs d'attractions.
 - Les dépôts et décharges de toutes natures.
 - Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée.
 - Les Habitations Légères de Loisirs (HLL).
 - Les éoliennes.
 - Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs.
 - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
 - Les aires d'accueil des gens du voyage.
 - L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création d'étangs.
- L'implantation de constructions ou installations nouvelles liées à l'exploitation agricole ou forestière.
- Les constructions à usage d'industrie.
- Les constructions à usage d'entrepôt.
- Les constructions à usage d'hébergement hôtelier.
- Les constructions à usage agricole et forestier.

Article 2 – 1AU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général à **condition** d'être compatibles avec le caractère de la zone.
- Les constructions et installations à usage de commerce, de bureau et d'artisanat à **condition** d'être compatibles avec le voisinage des habitations.
- Les constructions à usage d'entrepôt à **condition** que la surface projetée soit de 30m² maximum et s'il n'en résulte pas de gêne supplémentaire pour les habitations environnantes.

Conditions d'aménagement

- Les occupations et utilisations du sol autorisées par les articles 1 et 2 – 1AU sont admises à condition :
 - de se réaliser dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble ou de plusieurs opérations portant sur une superficie minimale de 1 hectare par opérations,
 - lorsqu'un reliquat de telles opérations a une superficie inférieure au minimum exigé, il pourra être urbanisé à condition de faire l'objet d'une seule opération couvrant la totalité des terrains de ce reliquat,
 - de permettre la poursuite de l'urbanisation cohérente de la zone et de ne pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles.

- Dans le cas d'une construction à destination de service public et d'intérêt collectif, sa réalisation pourra se faire en dehors d'une opération d'aménagement d'ensemble, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Article 3 – 1AU : accès et voiries

Accès

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d'être desservi par une servitude de passage suffisante.
- Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l'intensité de la circulation.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- L'ensemble des accès créés sur la RD32 devra être travaillé avec le gestionnaire des routes.

Voirie

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Aucune voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, ne devra avoir une largeur inférieure à 6,40 mètres dont 1,40 mètre pour un trottoir au minimum.
- Les voies nouvelles en impasse d'une longueur supérieure à 30 mètres sont interdites.

Article 4 – 1AU : desserte par les réseaux

Eau potable

- Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable, doit l'être par branchement au réseau public de distribution.

Assainissement

- Pour les secteurs zonés en assainissement collectif, le branchement à un système d'assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Sur les secteurs zonés en assainissement non collectif, des installations d'assainissement autonome en conformité avec les normes en vigueur (se référer au contrôle via le SPANC) doivent permettre de traiter les eaux usées.
- Les effluents susceptibles d'affecter le fonctionnement normal du système d'assainissement collectif doivent faire l'objet d'un prétraitement avant rejet dans le système collectif. En tout état de cause, les effluents non domestiques doivent à minima faire l'objet d'un arrêté d'autorisations du maître d'ouvrage du réseau récepteur voire d'une convention si les volumes et quantités de pollution émises le justifient.

Eaux pluviales

- Dans la mesure des possibilités techniques, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière (en particulier pour les nouvelles constructions) par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel. Tout projet entraînant une augmentation notable de la surface imperméabilisée doit comporter une réflexion pour une gestion des eaux pluviales à la source avec, si l'infiltration n'est pas possible, des débits de fuite contrôlés vers les exutoires en accord avec les préconisations du zonage d'assainissement des eaux pluviales.
- Toute nouvelle construction doit faire son affaire des eaux de toiture par infiltration à la parcelle ou récupération des eaux de pluie, sauf en cas d'impossibilité technique.

Article 5 – 1AU : caractéristiques des terrains

- Cet article n'est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 6 – 1AU : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d'emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l'emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l'installation.

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d'une construction. Dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

- Le point d'une construction le plus proche de l'emprise publique existantes ou à créer doit être situé à une distance comprise entre 0 et 25 mètres.
- Les annexes doivent s'implanter sur limite ou au-delà de 5 mètres.
- L'implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l'alignement sans occuper le domaine public.
- L'implantation des constructions doit se faire à au moins 15 mètres de l'emprise ferroviaire en dehors des constructions utiles à l'exploitation ferroviaire.
- Les constructions et installations doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges, des zones humides repérées, des cours d'eau (hors Marsange) et des fossés.
- Les constructions et installations doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges de la Marsange.

Article 7 – 1AU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l'installation.

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

- Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives ou avec un recul minimum de 3 mètres.
- En cas de façade comportant une baie, la partie de la construction comportant la baie devra être implantée à 8 mètres.
- Les piscines non couvertes sont dispensées des dispositions particulières ci-dessus. Leur implantation devra respecter une marge d'isolement de 3 m minimum.

Article 8 – 1AU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre le nu de la façade de chaque construction.

Règles :

- Toutes constructions, hors annexe, devront observer un recul d'au moins 8 mètres.

Article 9 – 1AU : emprise au sol

- Non réglementé.

Article 10 – 1AU : hauteur des constructions

Définitions :

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l'égout de toit, au sommet de l'acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d'accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.

Généralités :

En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d'une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s'appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d'origine des constructions.

Règles :

- Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article.
- La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres (R+1+combles ou R+1 en toit terrasse).
- Les annexes sont limitées à 3 mètres à l'égout de toit.
- La hauteur des installations liées aux énergies renouvelables est mesurée hors tout.
- Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres...) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.

Article 11 – 1AU : aspect extérieur

Pour rappel, conformément à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments et équipements publics.
- Les constructions d'architecture moderne ou tendant à la réduction des consommations énergétiques sont autorisées sous conditions de s'intégrer à l'environnement immédiat.
- Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions pourront s'inspirer des formes d'habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l'aspect des matériaux employés.
- Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s'harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d'aspect avec les habitations et installations avoisinantes.

Toitures

- Ces règles ne s'appliquent pas aux extensions
- Les pentes de toitures à plusieurs pans seront comprises entre 35° et 45°.
- Dans le cas de toiture à un seul pan, l'angle devra être compris entre 20° et 40° sauf si cette dernière est destinataire d'un dispositif de production d'énergie renouvelable.
- En cas de réfection partielle, la toiture devra être réalisée avec le même matériau que celui employé sur le reste de la toiture.

Clôtures

- La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres en limite séparatives.

- La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres en limite d'emprise publique. Elles devront être composées d'un mur bahut de 0,60 mètre à 1 mètre avec un complément végétal ou d'une haie vive doublée d'un grillage sombre ou d'une grille.
- Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés au plan de zonage. A leur contact ou dans l'emprise de ces corridors, il devra être laissé un passage pour la faune en bas des clôtures et leur hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.

Article 12 – 1AU : stationnement

Définitions :

Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées.

Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l'entier supérieur.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Règles :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.

En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions.

Afin de ne pas accentuer l'imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.

Normes de stationnement véhicules motorisés :

- Hors opération de logement collectif, pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, les changements d'affectation des locaux à destination d'habitation ou la réfection des constructions à usage d'habitation, il est exigé la création minimum de deux places de stationnement par logement sur la parcelle d'accueil de la construction.
- Dans le cas d'une extension de plus de 50m² d'une construction à usage d'habitat, une place de stationnement devra être réalisée sur la parcelle d'accueil.
- Les opérations de logement collectif devront comporter deux places de stationnement par logement et un complément d'une place supplémentaire non close et accessible à tous.
- Pour toute construction à usage d'industrie, d'artisanat et d'entrepôt, 3 places de stationnement devront être créées par tranche de 100m² de surface de plancher entamée.

- Pour toute construction à usage de commerce ou de bureau, 1 place de stationnement devra être créée par tranche de 40m² de surface de plancher entamée.
- Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

Normes de stationnement vélo :

- Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².
- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
- Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher et équipements publics : à minima une place pour 10 employés. Le stationnement pour visiteurs devra être également prévu en adéquation avec l'activité en question.
- Etablissements scolaires : 1 place pour huit à douze élèves.

Article 13 – 1AU : espaces libres et plantations – espaces boisés classés


- Toute plantation d'espèces invasives est interdite (cf. liste annexée au présent règlement).
- Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d'un arbre tous les 150m² d'espace non construit et entretenues.
- Au moins 15% de la surface de l'unité foncière doivent rester perméables aux eaux de pluie.
- Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Lorsque la parcelle est en contact avec une zone A ou une zone N, il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles sur la limite en contact avec la zone. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales citées en annexe dans les nouvelles plantations.

Article 14 – 1AU : coefficient d'occupation du sol (COS)

- Cet article n'est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 15 – AU : performances énergétiques et environnementales

- Toute construction devra être conforme avec les normes en vigueur.
- Si les caractéristiques de l'unité foncière se présentent à un choix d'orientation, il pourra être demandé d'orienter les constructions sur un axe Nord-ouest – Sud-est suivant l'illustration explicative ci-dessous.

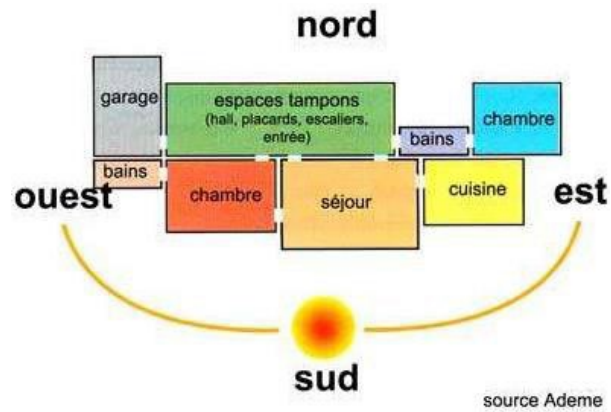

Article 16 – AU : infrastructures et réseaux de communications électroniques

- Toute construction devra prévoir le raccordement aux communications numériques si existantes.
- En cas d'absence d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques, les constructions n'ont aucune obligation.

TITRE IV : LES ZONES AGRICOLES

Comme indiqué à l'article R.151-22 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites " zones A ".
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Aucun secteur n'est proposé sur le territoire de PRESLES-EN-BRIE pouvant être considéré comme un STECAL au sens de l'article L.151-13 du code de l'urbanisme.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

Pour tout aménagement de plus de 1000 m² dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées par la trame « corridor écologique » au plan de zonage ou dans les enveloppes de classe 3 des enveloppes d'alerte de la DRIEE (plan annexé au présent règlement), il est nécessaire de vérifier au préalable si la zone est avérée humide selon les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008. Si tel est le cas, le pétitionnaire devra nécessairement se rapprocher de la Direction Départementale des Territoires et déposer un dossier loi sur l'eau de déclaration (si plus de 100m² impactés) ou d'autorisation loi sur l'eau (si plus de 10000 m² impactés). Le projet pourrait être refusé par la police de l'eau au titre de sa non-conformité avec le règlement du SAGE de l'Yerres qui interdit l'impact de plus de 1000m² de zones humides avérées.

Article 1 – A : occupations et utilisations du sol interdites

- Tous les travaux, constructions et installations sont interdits sauf indication contraire en article 2.
- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu'élément naturel à préserver au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, assèchement...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
- Toute urbanisation nouvelle est interdite dans la bande des 50 m de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha identifiée au plan de zonage, en dehors des sites urbains constitués.

Article 2 – A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Les constructions et installations **à condition** d'être utiles et nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole.
- **A la double condition** de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
 - les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public,
 - les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers,
 - les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée.
- Les extensions, adaptations et réfections des constructions à usage d'habitat **à condition** qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires à la diversification de l'activité agricole, **à condition** :
 - de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles,

- d'être limitées en proportion par rapport au site de l'exploitation,
- d'être implantés à proximité immédiate de l'exploitation,
- de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les annexes des constructions à usage d'habitation **à la triple condition** d'être nécessaires à une construction à usage d'habitat principal déjà existante au moment de l'approbation du PLU, de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et d'être situées sur la même parcelle que la construction principale.
- Les logements des agriculteurs et leurs annexes **à la double condition** d'être limités à 150m² de surface de plancher par exploitation et qu'ils soient situés entre 3 et 20 mètres des bâtiments agricoles qui doivent obligatoirement préexister. L'autorisation de constructions des logements est soumise à l'extrême nécessité de surveillance des bâtiments d'exploitation.

Article 3 – A : accès et voiries

- Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
- L'autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Article 4 – A : desserte par les réseaux

- Toute construction engendrant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En cas d'absence de réseau, les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation.
- Toute nouvelle construction doit faire son affaire des eaux de toiture par infiltration à la parcelle ou récupération des eaux de pluie, sauf en cas d'impossibilité technique.

Article 5 – A : caractéristiques des terrains

- Cet article n'est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 6 – A : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d'emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l'emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l'installation.

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d'une construction. Dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

- Tout point d'une construction doit respecter un recul minimum de 10 mètres de toute emprise publique.
- Les extensions des constructions à usage d'habitat ne peuvent modifier la distance observée entre la limite d'emprise et le nu de la façade.
- Cette règle ne s'applique pas :
 - en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas les règles précédentes dans ce cas, l'implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans jamais aggraver la situation initiale,
 - aux ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux qui devront être implantés sur limite d'emprise publique.

Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l'installation.

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

- Tout point d'une construction doit respecter un recul minimum de 8 mètres de toute limite à l'exception des règles suivantes.
- Les extensions des constructions à usage d'habitat ne peuvent modifier la distance observée entre la limite séparative et le nu de la façade.
- Les constructions et installations doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges de la Marsange.

Article 8 – A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre le nu de la façade de chaque construction.

Règles :

- Le point le plus éloigné d'une annexe d'une construction à usage d'habitat ne peut être situé au-delà de 20 mètres de la construction principale.

Article 9 – A : emprise au solDéfinitions :

L'emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d'accueil. Il s'agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises...) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.

Règles :

- Les annexes des constructions à usage d'habitat sont limitées à 30 m².
- La somme des surfaces des constructions à usage d'habitat (annexes et extensions comprises) ne peut dépasser 180 m².

Article 10 – A : hauteur des constructionsDéfinitions :

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l'égout de toit, au sommet de l'acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d'accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.

Généralités :

En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d'une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s'appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d'origine des constructions.

Règles :Bâtiments d'exploitation :

- La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres hors tout.

Bâtiment d'habitation :

- La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère.
- Les annexes sont limitées à 3 mètres à l'égout de toit.
- Les ouvrages de faible emprise (cheminées, paratonnerre) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.

Article 11 – A : aspect extérieur

Pour rappel, conformément à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Les bâtiments d'exploitation et la maison d'habitation éventuelle devront présenter une unité pour former un ensemble cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions.
- Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés au plan de zonage. A leur contact ou dans l'emprise de ces corridors, il devra être laissé un passage pour la faune en bas des clôtures et leur hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.
- Les constructions devront présenter des couleurs discrètes (gris ou marron) de préférences mates.

Bâtiments d'exploitation :

- Ils devront présenter un aspect compatible avec l'environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel.

Bâtiments d'habitation :

Toitures

- Ces règles ne s'appliquent pas aux extensions autorisées.
- Les pentes de toitures à plusieurs pans seront comprises entre 35° et 45°.
- Dans le cas de toiture à un seul pan, l'angle devra être compris entre 20° et 40° sauf si cette dernière est destinataire d'un dispositif de production d'énergie renouvelable.
- En cas de réfection partielle, la toiture devra être réalisée avec le même matériau que celui employé sur le reste de la toiture.

Article 12 – A : stationnement

Afin de ne pas accentuer l'imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés.

Article 13 – A : espaces libres et plantations – espaces boisés classés

- Toute plantation d'espèces invasives est interdite (cf. liste annexée au présent règlement).
- Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales citées en annexe dans les nouvelles plantations.
- Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article.
- Tout projet de construction devra comprendre un projet de plantation à base d'arbres à haute ou moyenne tige, ou de haies vives composées d'essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l'environnement naturel.

Article 14 – A : coefficient d'occupation du sol (COS)

- Cet article n'est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 15 – A : performances énergétiques et environnementales

- Non réglementé.

Article 16 – A : infrastructures et réseaux de communications électroniques

- Non réglementé.

TITRE V : LES ZONES NATURELLES

Comme indiqué à l'article R.151-24 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

- 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
- 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
- 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
- 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Les zones naturelles comprennent cinq secteurs :

- **Ne** correspondant à un secteur dédié aux équipements publics et/ou d'intérêt collectif.
- **NI** correspondant à une zone de loisirs.

Le secteur NI constitue un STECAL au sens de l'article L.151-13 du code de l'urbanisme.

- **Nzh** correspondant aux zones humides.
- **Npv** correspondant à un parc photovoltaïque au sol.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE

Pour tout aménagement de plus de 1000 m² dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées par la trame « corridor écologique » au plan de zonage ou dans les enveloppes de classe 3 des enveloppes d'alerte de la DRIEE (plan annexé au présent règlement), il est nécessaire de vérifier au préalable si la zone est avérée humide selon les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008. Si tel est le cas, le pétitionnaire devra nécessairement se rapprocher de la Direction Départementale des Territoires et déposer un dossier loi sur l'eau de déclaration (si plus de 100m² impactés) ou d'autorisation loi sur l'eau (si plus de 10000 m² impactés). Le projet pourrait être refusé par la police de l'eau au titre de sa non-conformité avec le règlement du SAGE de l'Yerres qui interdit l'impact de plus de 1000m² de zones humides avérées.

Article 1 – N : occupations et utilisations du sol interdites

- Tous les travaux, constructions et installations sont interdits sauf indication contraire en article 2.
- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu'élément naturel à préserver au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, assèchement...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
- Toute urbanisation nouvelle est interdite dans la bande des 50 m de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha identifiée au plan de zonage, en dehors des sites urbains constitués.

Article 2 – N : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dispositions particulières à la zone N hors secteurs Ne, NI, Npv et Nz h :

- Les constructions, installations et travaux nécessaires à l'exploitation des ressources forestières, **à condition** qu'ils soient compatibles avec le caractère naturel de la zone.
- **A la double condition** de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
 - les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public,
 - les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers,
 - les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée.
- Les extensions, adaptations et réfections des constructions à usage d'habitat **à condition** qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires à la diversification de l'activité agricole, **à condition** :
 - de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles,
 - d'être limitées en proportion par rapport au site de l'exploitation,
 - d'être implantés à proximité immédiate de l'exploitation,
 - de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les annexes des constructions à usage d'habitation **à la triple condition** d'être nécessaires à une construction à usage d'habitat principal déjà existante au moment de l'approbation du PLU, de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et d'être situées sur la même parcelle que la construction principale.

Dispositions particulières aux secteurs Ne :

- Les constructions et installations **à condition** d'être en lien avec la station d'épuration.

Dispositions particulières aux secteurs NI :

- Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs **à condition** qu'ils s'intègrent à l'environnement immédiat.
- Les constructions de loisirs de plein air **à condition** qu'elles permettent la mise en valeur du milieu naturel.

Dispositions particulières au secteur Npv :

- A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
 - les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public et particulièrement un parc photovoltaïque au sol, dans le respect de l'Orientations d'Aménagement et de Programmation défini pour le sous-secteur.
 - les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée.

Dispositions particulières au secteur Nzh :

- Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles.
- Les travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un).
- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminement piétonniers, cyclables réalisées en matériaux perméables et non polluants, etc.).

Article 3 – N : accès et voiries

- Toute occupation et tout usage de sol nécessitant un accès est interdite sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à

l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

- L'ensemble des accès créés sur la RD32 devra être travaillé avec le gestionnaire des routes.
- Il est interdit de créer de nouveaux accès riverains sur la RD471.
- Les restaurations de chemins ne devront se faire qu'avec des matériaux compatibles avec la nature du sol et ne présentant pas de risque de dégradation du milieu de quelque nature que ce soit.

Article 4 – N : desserte par les réseaux

Eau potable

- Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable, doit l'être par branchement au réseau public de distribution.
- Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.
- Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.

Assainissement

- Pour les secteurs zonés en assainissement collectif, le branchement à un système d'assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Sur les secteurs zonés en assainissement non collectif, des installations d'assainissement autonome en conformité avec les normes en vigueur (se référer au contrôle via le SPANC) doivent permettre de traiter les eaux usées.
- Les effluents susceptibles d'affecter le fonctionnement normal du système d'assainissement collectif doivent faire l'objet d'un prétraitement avant rejet dans le système collectif. En tout état de cause, les effluents non domestiques doivent à minima faire l'objet d'un arrêté d'autorisations du maître d'ouvrage du réseau récepteur voire d'une convention si les volumes et quantités de pollution émises le justifient.

Eaux pluviales

- Dans la mesure des possibilités techniques, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière (en particulier pour les nouvelles constructions) par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel. Tout projet entraînant une augmentation notable de la surface imperméabilisée doit comporter une réflexion pour une gestion des eaux pluviales à la source avec, si l'infiltration n'est pas possible, des débits de fuite contrôlés vers les exutoires en accord avec les préconisations du zonage d'assainissement des eaux pluviales.
- Toute nouvelle construction doit faire son affaire des eaux de toiture par infiltration à la parcelle ou récupération des eaux de pluie, sauf en cas d'impossibilité technique.

Article 5 – N : caractéristiques des terrains

- Cet article n'est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 6 – N : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d'emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l'emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l'installation.

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d'une construction. Dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

- Toute construction ou installation devra être implantée à une distance d'au moins 3 mètres.
- L'implantation des constructions doit se faire à au moins 15 mètres de l'emprise ferroviaire en dehors des constructions utiles à l'exploitation ferroviaire.
- Les extensions des constructions à usage d'habitat ne peuvent modifier la distance observée entre la limite d'emprise et le nu de la façade.
- Les constructions et installations doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges, des zones humides repérées, des cours d'eau (hors Marsange) et des fossés.
- Les constructions et installations doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges de la Marsange.
- Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres de l'alignement de la voie existante, à créer ou à modifier, des berges et des cours d'eau.
- Un recul de 75 mètres est demandé de part et d'autres de la RD471 pour l'ensemble des bâtiments.

Article 7 – N : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités :

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l'installation.

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

- Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives ou avec un recul minimum de 3 mètres.
- Les extensions des constructions à usage d'habitat ne peuvent modifier la distance observée entre la limite séparative et le nu de la façade.

- En cas de façade comportant une baie, la partie de la construction comportant la baie devra être implantée à 8 mètres.

Dispositions particulières au secteur Npv :

Non règlementé.

Article 8 – N : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Le point le plus éloigné d'une annexe d'une construction à usage d'habitat ne peut être situé au-delà de 20 mètres de la construction principale.

Article 9 – N : emprise au sol

Définitions :

L'emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d'accueil. Il s'agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises...) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.

Règles :

- Les annexes des constructions à usage d'habitat sont limitées à 30 m².
- La somme des surfaces des constructions à usage d'habitat (annexes et extensions comprises) ne peut dépasser 180 m².

Dispositions particulières au secteur Npv :

Non règlementé.

Article 10 – N : hauteur des constructions

Définitions :

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l'égout de toit, au sommet de l'acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d'accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.

Généralités :

En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d'une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s'appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d'origine des constructions.

Règles :

- Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article.

Dispositions particulières à la zone N (hors secteur Ne, NI et Nzh) :

- La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère.
- Les annexes sont limitées à 3 mètres à l'égout de toit.

Dispositions particulières aux secteurs Ne, NI, Npv et Nzh :

- Non règlementé.

Article 11 – N : aspect extérieur

Pour rappel, conformément à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments et équipements publics.
- Les constructions devront utiliser des matériaux naturels rendant l'implantation discrète dans le paysage.
- Les toitures des constructions et installations autorisées devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.
- Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés au plan de zonage. A leur contact ou dans l'emprise de ces corridors, il devra être laissé un passage pour la faune en bas des clôtures et leur hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.
- Les aménagements de et/ou sur constructions ou installations autorisées doivent s'inspirer des formes d'habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l'aspect des matériaux employés. Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s'harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d'aspect avec les éléments bâtis et végétaux environnants.
- Qu'elles soient sur limite d'emprise publique ou sur limite séparative, les clôtures devront être constituées de grilles ou de grillages sombres, pouvant être doublées d'une haie vive.

Article 12 – N : stationnementDispositions générales à la zone N et ses différents secteurs, hors secteur Nzh :

Afin de ne pas accentuer l'imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public.

Dispositions particulières au secteur Nzh :

- Si le secteur est ouvert au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

Article 13 – N : espaces libres et plantations – espaces boisés classés

- Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article.
- Tout projet de construction devra comprendre un projet de plantation à base d'arbres à haute ou moyenne tige, ou de haies vives composées d'essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l'environnement naturel.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU.
- Toute plantation d'espèces invasives est interdite (cf. liste annexée au présent règlement).
- Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales citées en annexe dans les nouvelles plantations.

Dispositions particulières au secteur Ne :

- Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d'un arbre à haute ou moyenne tige d'essence locale tous les 200m² d'espace non construit et entretenu.

Dispositions particulières au secteur NI :

- Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d'un arbre à haute ou moyenne tige d'essence locale tous les 50m² d'espace non construit et entretenu.

Article 14 – N : coefficient d'occupation du sol (COS)

- Cet article n'est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 15 – N : performances énergétiques et environnementales

- Non réglementé.

Article 16 – N : infrastructures et réseaux de communications électroniques

- Non réglementé.

TITRE VI : ANNEXES

Annexe 1 : Liste des espèces végétales préconisées

Usage	Nature du sol	Humidité du sol	Espèce	Physionomie	Remarque
Boisement ou haie de haut jet	acide	mésophile	Sorbus acuparia <i>Sorbier des oiseleurs</i>	arbre	très intéressant pour les oiseaux
	calcaire	mésohygrophile	Ulmus laevis Orme lisse	arbre	à ne planter que dans des zones où il est naturellement présent
		mésophile à mésohygrophile	Ulmus glabra <i>Orme des montagnes</i>	arbre	
		xérophile	Prunus mahaleb Bois ou Cerisier de Sainte Lucie	arbuste	fruitier naturel
	calcaire neutre à	mésohygrophile	Pyrus pyraeaster Poirier sauvage	arbre	fruitier naturel
		mésophile	Prunus avium Merisier	arbre	fruitier naturel, sol profond à bonne rétention d'eau
			Tilia cordata Tilleul à petites feuilles	arbre	
		mésophile à mésohygrophile	Juglans regia Noyer	arbre	fruitier
		xérophile	Sorbus aria <i>Alisier blanc</i>	arbre	feuillu précieux
		xérophile à mésophile	Sorbus torminalis <i>Alisier torminal</i>	arbre	feuillu précieux
	large amplitude	large amplitude	Betula pendula <i>Bouleau verruqueux</i>	arbre	
		mésophile	Malus sylvestris <i>Pommier sauvage</i>	arbuste	fruitier naturel
		mésophile à mésohygrophile	Quercus robur <i>Chêne pédonculé</i>	arbre	haut jet
		mésohygrophile	Alnus glutinosa <i>Aulne glutineux</i>	arbre	haut jet, bord de cours d'eau
		mésoxérophile à mésophile	Quercus petraea <i>Chêne sessile ou rouvre</i>	arbre haut jet	
Essences de haut jet et de haie basse	calcaire	large amplitude	Ulmus minor <i>Orme champêtre ou Ormeau</i>	arbre	taille possible en haie
	calcaire neutre à	large amplitude	Carpinus betulus Charme	arbre	se mène très bien en haie basse
		mésohygrophile	Salix alba <i>Saule blanc</i>	arbre	taillable notamment en têtard
		mésophile à mésohygrophile	Fraxinus excelsior <i>Frêne élevé</i>	arbre	peut être taillé en têtard
		mésoxérophile à mésophile	Acer campestre <i>Erable champêtre</i>	arbre	se mène très bien en haie

Haie bas:se	aci e	mésop ile	Cytisus scoparius Gell'é:t a oolals	.a bu5te	calcifuge
		mésoxérophile	Mespilus germanica	.a bu5te bits	fruitier nature
		mésophile	Néflier		
	calcaire	large amplitude	Ciomy\$ rti:)\$ Cwnooirœr mèll'E'	arbuste	
			Ligustrum vulgare Troène commun	arbuste bas	
			Taxus baccata Jf	arbuste	persistant, privilégiér de village
			Viburnum lantana 1/ii:m, anrone	arbuste bas	
		mésohygrophile	v iburr'l1 m QE)y1.1 1,rciri'l'C otikr	arbuste bas	
		mésophile	Lonicera xylosteum Q,,im:ri:;l,:r;, c hrefruil e des ha.ies	arbuste bas	
					proe::imité
Haie bas:se	cakai e neutre	ai larf!l3 amp rtu "::	Cornus sanguinea Cornouiller sanguin	.a bu5te bits	pe-ut êtrn envahissant
		mésohygrophil	Scillii!:ivimim:! Osier des vanniers	-ii bu'Slc biH-	:51,1r Ilmrion
		mésophile	Prunus spinosa Prunellier ou épine	arbuste bas	fryi ii:-r naturel
		mésohygrophile	Sambucus nigra 5L1reau rJOff"	.a bu'Sb:! bits	P,CilJitant s ontanément ap rtcill! li:-s nitrat1Js
		mésoxérophile	1Rh::amm1:@thJj.lirfûa	-ii bu'Slc biB	
		mésophile	IRCI, c nin, trJ ntfer oo ,mier des chiens	arbuste bas	baie
		;;i roph11J	Buxus sempervirens Buf:s	arbuste bas	persistant, il pri'llilé ie1" a proximité de Vliia
	large amplitude	h'ff.rophihi.:!	Salix cinerea Saufe cendre	.a bu5te bitS	
		large amplitude	Crât .t" .œ moOii)..'lf œ! Aubip n.e- ô un sMe	arbuste	espèce pouvant soumise au feu bactérien
			Frangula alnus Bourdaïne	.a bu'Ste	c:omportement varlabre
Haie bas:se			llr:M.jlqvifg ym H-oux	-ii bu'Slc biH-	p,c-r'.>i5titnt de demi om re
			J'tmiocru:s oommyni: rier romrrmn	arbuste	persistant
			(Qr)'!t1'5..llvtll, Ch Ncirsr:rœr CIU CciJ..ldf"C'r	arbuste	
		mésophile	S lix ° c:irevi 5[H.fic1ml'ci:ptl [		apprécie les nitrates
		mésohygrophile	S'i1111t: frap)lis. 5CJuk' fror;r/l	arbuste bas	régulièrement inondé
		mésophile			
	neutre à	mésohygrophile			
	1·srrnm ·nt				
	aci e				

Pour vous aider à planter la bonne espèce au bon endroit, au cas où, voici un glossaire:

Les organismes xérophiles vivent dans des milieux très pauvres en eau.

Les organismes mésohygrophiles vivent dans des milieux assez humides.

Les organismes mésophiles vivent dans des conditions de vie modérées (température et humidité).

Les organismes acidiphiles aiment les sols acides.

Les organismes calcifuges fuient les sols calcaires.

LIANES

Elles sont plus difficiles à trouver auprès des fournisseurs mais on peut en citer quelques unes.

Lierre (*Hedera helix*)

<http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/lierre.htm>

Chèvrefeuille des bois (*Lonicera periclymenum*)

<http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/chevrefeuille%20des%20bois.htm>

Clématite des haies (*Clematis vitalba*)

<http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/clematite.htm>

Gesse sauvage (*Lathyrus sylvestris*)

<http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/gesse%20sauvage.htm>

Ronce des bois (*Rubus fruticosus*)

<http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/ronce.htm>

le tableau ci-dessous liste l'ensemble des espèces végétales préconisées dans le cas d'une prairie humide.

<i>scilla</i> , <i>oe-re-a w/gc/ri uosp pj</i>	B,,;ir rée cornm!..ll'e- s,1,	f1lQg;pt,m;lll!tl p!ll!-t!l! i n,,llJlll:l! !rq;t)!-; m r,t,pèen!"ll!s
<i>C.fills.r-eq/,,1sefil w1 subs . <u>sepilJm</u></i>	LisCiron dc-s. haies	nu!gaphomiaies pB!Nia" -calilléell - eu (lf:tl
<i>Csrdi,J cr s-µbsp cris-pus</i>	Çh:,iiron crepu	mEga*holbiaie pa!Niaes.o:ilin.éenll'e , eiu, iles, <u>m ropéfi(lries)</u>
<i>Citsl.um-Ole- LJm</i>	Cirse maraictier	m phoftiaies <u>plal ian::5-a::ilin&:n s</u> mèsdloph:l
<i>Cirsium pa/1,,rstff:·</i>	Cirso -des m.ara.ts	! '11 !,Qn;il;! pl;:llJrtl;! lf)* n , l r;ipN
<i>D1psaC1Js fullom1m</i>	Cabôit'1:ll d ois.eaux	m lale!9 pmMIB.lrs-rolIné&nre9, '=llrr:,çlllEl:l, m l nt!l>
<i>l=pilobn,m fl1tsut-um</i>	E.p lob-a herl&'S-è	megaprio'.llfieli Nlfire!--cal1 m r nt:\$
<i>Epifob/Llm re-Inrgoli'um sub-sp. pj.</i>	Ep1lobo;_ tige- cnrréo-s..l.	m mnia l r. l p nê8111'189, ECIU[JFWII l .-Olru! nt!S
<i>up-atôriLJm èânmb/num sub.tp. cann- b,nLl'm</i>	E.Upàllôtrél Chali'a'riné	m la!9ti;:, Iné9anl"IElll, 8lllb1)1:fil!e<ea
<i>F/1,perirJiJa 1.J/rmtría subsfJ.. ulman-a-</i>	Rcinc,,dc-s,-m é:s	mCgppmn;il; i;i1;&n 1;1Qr;;Q1lni,Ï;c;n
<i>H.u-muhts lupufus</i>	Houbl-ot'!	m photilale!9 p MIBJres-rollné&nreg, ootrr:,çlllm, m l nt!S
<i>Hyper1r:Lim léttapierum</i>	M1lle;perluis 2 quatre àill:s	m phorti1.1 pl;a, i.nr-çolin n \$, ln;f111
<i>Lythmm salie rfa</i>	Sati ir ee, uno	f110gaJ1t,:irol;11es pQ'lrtlllll!Hdlm nr;:, m roptil
<i>My-O.SûFon .aquatlèum</i>	Céralstà à,quc'.l'iliqué!	mèg.lphoftii.ies <u>plalhiaa=-a::ilin&:n s</u> , eiiJlr,Çft11B
<i>Sc-rc-ph.u/aoa:auriculata</i>	Scrofulaire aqualique	mCg,lpmn:ilil OI; ! IR- R"ll;I\$, i
<i>Sr.tchy.s pafu tri.s</i>	Epil:l.I.Fl:ides. marah	1 1 1 19{. ttii!... ln nfl(l!;m KI.Phi
<i>Symp,F,ytum offlcm;ete</i>	Consoude offieinale	m èg.JJlhortii.ies p!;:m,h1.1=-cdiinnil s
<i>T. 8/k:lrom fl!llN#''! s.ubsp. pl.</i>	!=)jga 0 jou	lligiJl1-:,im i;:, l i l l' l i l l l l m·11;1; fl! Qlroph
<i>Villé'rl officm.tJJS S-üb.sp. pl.</i>	Valé'l'lane offieli'lalà s.l.	még.JJlhoftiaies pa-i i.1a=-a::ilin&:n s, m D'IIDJlhl
<i>Valen:erta officrmJfis s-1,,1bsp <u>reperi.s</u></i>	Va &liane-officinale	ml,g.lphoit;i1.1ie; pl;ln i.R5-CQl1nllien
C.a.,, - -	- - - - -	toorbi è:i b.m2s l cairopm,mêti /rloor,l!o. i.tJiiJpi
IL.afm - - -	ll...all.r.. tarm.	tourbiil-r:e:sl!i;is2s 1œuropil51nes :iilbor,k,.si.tJ;ilpir;ies;
- - - - -	- - - - -	b;llJrb!lfÇ'o I;iiIl, [110\lll;loIl!fQ :ii QÇf-09-1,t;li_l.Jpi
--	e.---!lllla	i:curbiil-r:e:sl!ia!52s mld1cairo1, mes bool=si.ti;ilpiraes
<i>Cardamwre p_r1Jtens-i.s .subs,,i,praren i.s</i>	Cardamm,c des rés	Tar llll m œur!Jl;lllllMlll! 1- % nllMISJJ
<i>Epifo.bJum ptifllif/ofum</i>	Epilobe;_ p,ellt(l!li eurs.	l,jl,l)t"fqm;:,flll!JWl,rqpi,fc:i.
<i>Gatium patusrre subsp. pj.</i>	Gaillat dès m.ara.,ss.l.	p1arlee mèdeœuropéennee,h!,l'ilropt!D:ïee n1 topti;:ir-'Jt"lq m0'IW1, P'y,tlrc)lll
<i>Lystmat.:manumml!i.aria</i>	Ly.s1ma-:iuo riumnula1ro	pi: r i ellrqîeennc:s, hysroizhh: , bng:,n:me 11ond li;s
<i>Me-nth.a aql1artca -sub.sp. pj.</i>	Menthà ê'.ICJU lque :s.l.	pr:,iritl; lPIJ f"lll! , m'Jrop'l!l;:, b'!:'!lllllllll! ir!m!! llJi
<i>MEtnth.a arv.en:sis</i>	Menthe des Ghamp:s	prarie:s ell nc:s, hysroj!hli::5,bi!J-ll!flll! 11ondal:iles
<i>Mrm!l?-a suaiVé'òl'ens subsp. stiaivé'O'i'ens</i>	Menthe tri fa-ullie! rono,eg.	pr:,ini;l!; ric:!!o, hygrQfhl b19',lllllN· 110l'1d.ib'!ti
<i>PoJl;gooum amphib!um</i>	Rèoueta amphi jg	pra.neg meodeur nll!ll,n,l!lr=lipillL= ma m!l!ail r t°lt!J mQ'jllfl, P'y,tlfC)ll

<i>Potentilla anserina</i>	Potentille des oies	prairies européennes, hygrophiles
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	prairies européennes, hygrophiles
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique	prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	prairies européennes, hygrophiles
<i>Rumex conglomeratus</i>	Patience agglomérée	prairies européennes, hygrophiles
<i>Rumex crispus subsp. crispus</i>	Patience crépue	prairies européennes, hygrophiles
<i>Silene flos-cuculi</i>	Silène fleur-de-coucou	prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles
<i>Trifolium fragiferum</i>	Trèfle fraise	prairies européennes, hygrophiles longuement inondables

Annexe 2 : Liste des espèces végétales invasives

— Liste 1 : espèces végétales **invasives** avérées

[Les espèces dans les cases grisées sont d'ores et déjà présentes en Île-de-France.]

Espèces	Famille	Origine
<i>Acacia dealbata</i> Willd.	Fabaceae	Australie
<i>Acacia saligna</i> [Labillardier] Wendl. fil.	Fabaceae	Australie
<i>Acer negundo</i> L.	Aceraceae	N.Am.
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Simulacraceae	Chine
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Asteraceae	N. Arn.
<i>Aristolochia sempervivens</i> L.	Aristolochiaceae	C. et E. Méd.
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Asteraceae	E. Asie
<i>Aster novae-belgii</i> Gr.	Asteraceae	N. Arn.
<i>Aster squamatus</i> Sprengel Hieron.	Asteraceae	S. et C. Am.
<i>Baccharis flammulifolia</i> L.	Asteraceae	N.Am.
<i>Bertolonia mcan</i> [L.] DC.	Brassicaceae	Euméd.
<i>Bidens connata</i> Willd.	Asteraceae	N.Am.
<i>Bidens frondosa</i> L.	Asteraceae	N.Am.
<i>Bromus c. alfarctus</i> Vahl	Poaceae	S.Am.
<i>Buddleja davidii</i> Franchet	Buddlejaceae	Chine
<i>Carpobrotus acinaciformis</i> [L.] L. Bolus	Aizoaceae	S.At.
<i>Carpobrotus edulis</i> [L.] Rostk.	Aizoaceae	S.At.
<i>Cenchrus ciliaris</i> MA Curtis	Poaceae	Am. trop, et subtrp.
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Chenopodiaceae	Am. trop.
<i>Conyza bonariensis</i> [L.] Cronq.	Asteraceae	Am. trop.
<i>Conyza canadensis</i> [L.] Cronq.	Asteraceae	N. Arn.
<i>Conyza sumatrensis</i> [Retz] E. Walker	Asteraceae	A. trop.
<i>Cortaderia selloana</i> (Schultes & Schultes) Linkerichson & Graebner	Doaceae	S.Am.
<i>Cotula coronopifolia</i> L.	Asteraceae	S. Af.

Espè(es)	Famille	Origine
<i>Cyperus er. a9rost1s</i> Li1m.	Cyperaceae	Am. trop.
<i>Cytisus muU1flarus</i> L.:Hér. Sweet	Fabacei1e	W. Méd.
<i>lytJs:us .smatus</i> [H1III R(j]thm.	Fabaccae	Mèdit.
<i>Egeria oens</i> Planr.hon	Hydrocharita ceae	S.Am.
<i>E"todea car@densis</i> Michaux	Hydrocharita ceae	N.Am
<i>f pilobium ôliarum</i> Rafin.	Oni1graceae	N.Am.
<i>Heliamhus tuberosu.s</i> L.	Asteraceae	N.Am.
<i>HeliaHws κ laeriflonJs</i> Pers.	Asteraceae	N.Am.
<i>Heracleum maritegauianum</i> gr.	Apiaceae	Caucase
<i>Impatiens gli1ndul1fera</i> Royle	Balsaminaceae	Himi1laya
<i>Imp::1r1e11s p::1rvillora</i> □C.	Bal a minaceae	E. SilJér.
<i>Lagarosiphon major</i> [Ridley] Moss	Hydrocharit aceae	S.Af.
<i>Lemna minuta</i> H.B.K.	Lemnaceae-	Am. trop.
<i>Lemna t[monj/era</i> LJmfolt	Lemnaceae	N.Am.
<i>LmdemJa dubfa</i> IL. Pennell	Sera[>hulariac.ea e	N.E.Am.
<i>Ludwigia grandiflora</i> IMichau>: Greuter et Burde,	Or.ag aceae	N. et S Am
<i>Ludi,vigia peploides</i> IKunth P.H. A.aven	Oni1gri1ceae	N. et S.Am.
<i>Mynophyllum aquat1wm</i> IVcllosoJ Verricourt	Haloragacc...ic	S.Am.
<i>Oenofhera b1ennis</i> gr,	Onagraceae	N.Am.
<i>Oxalis pes-caprae</i>	U:c.aLidac:cae	S.Af.
<i>Paspalum dilatatum</i> Poiret	Poaceae	S.Am.
<i>Paspalum dishcfwm</i> L.	Poaceae	Am. trop,
<i>Pittosporum tartira</i> IThuno. Aiton fil.	Pitto sporac t:!.Jt:!	Eur: /Asie/ Orient
<i>Reynoutna j::1pon1ca</i> Hoult.	Polygonace.ae	Japon
<i>Reyrwurria sactialinensis</i> IFriedri(h Schmidt Petrop. Nakai	Polygonaceae	E. Asie
<i>Reynoutria :x bohemica</i> J. Holub	Polygoni1ceae	Orig. hybride
<i>Rliodode11dro11 pontirnm</i> L.	Ericacc...it:!	Balkans/ Pên. ibér:..
<i>Robinia psetHJo•ac.aci.a</i> L.	Fabaceae	N.Am.
<i>Rumex cristatus</i> DC.	Polygonaceae	Grèce/ Sicile
<i>Rumex cuneito us</i> Camp,d.	Polygoni1ceae	S.Am.
<i>Senecio inacquid!ns.</i> OC-.	Asteraceae	S.Af.
<i>Sofidélgo ca11éldens1.s</i> L.	Asteraceae	N.Am.
<i>Sotidago gigarirea</i> Aiton	Asteraceae	N.Am.
<i>Spartma anglica</i> C.E. Hubbard	Ooi1ceae	S. Angleterre
<i>Spornbolus mdtws</i> ILJ R. Br.	Poaci:al?	Am. trop, suotrop.
<i>Sympnyrlm .aspervm</i> gr.	Boraginaceae	C.aucase-pers.
<i>Xanlhium slrumarwm</i> gr.	Asteraceae	Am/ Médit

— Liste 2 : espèces invasives potentielles à surveiller attentivement

Espèces	Famille	Origine
<i>Acacia longifolia</i> [Andrews] Willd.	Fabaceae	Australie
<i>Acacia reticulata</i> Schlecht.	Fabaceae	S. Australie
<i>Ambrosia tenuifolia</i> Sprengel	Asteraceae	S.Am.
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Fabaceae	N.Am
<i>Albizia leonensis</i> [L. fil.] Schwarz	Mimosaceae	S.Am.
<i>Araucaria arborescens</i> Brot.	Coniferales	S.Am.
<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	Asteraceae	N.Am
<i>Atriplex confertifolia</i> Benth.	Chenopodiaceae	
<i>Azolla filix-foemina</i> Lam.	Azollaceae	Am. trop. + temp.
<i>Brauneria angustata</i> Gouan	Braueriaceae	Med. As.
<i>Bromus tectorum</i> L.	Braueriaceae	5 -E. Eur
<i>Cedrus deodora</i> (Endl.) Carrière	Pinaceae	N.Af.
<i>Claytonia perfoliata</i> (Donn.) ex Willd.	Portulacaceae	N.Am
<i>Collinsia leucantha</i> H.B.K.	Asteraceae	Am. trop.
<i>Croton bursaria</i> L.	Asteraceae	Ital.
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cupressaceae	N.Am
<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperaceae	Palaéotemp.
<i>Dianthus barbatus</i> (S.Mortz) Gould & C.A. Clarke	Poaceae	
<i>Eichhornia crassipes</i> Solms. (L.)	Pontederiaceae	Brésil
<i>Elodea canadensis</i> (L.) Kerguelen [= <i>Medeola canadensis</i> L.]	Liliaceae	N.Am
<i>Elodea nuttallii</i> (Pursh) St. John	Hydrocharitaceae	N.Am
<i>Eriogonum fasciculatum</i> (L.) Pers.	Asteraceae	N.Am
<i>Euonymus alatus</i> (Sieber) L.	Celastraceae	Sino-japon
<i>Ficus ventricosa</i> (Burm.f.) N.E. Br.	Iridaceae	5.Ai.
<i>Glycine max</i> (L.)	Fabaceae	5.-E. Eur. / As.
<i>Gaillardia rigens</i> (L.) Gaertner	Asteraceae	S.Af.
<i>Gomphocarpus fruticosus</i> (L.) Aiton	Asclepiadaceae	S. et Af.
<i>Hakea sericea</i> Schrad. & Walp.	Proteaceae	S.-E. Austr.
<i>Impatiens capensis</i> Meech.	Balsaminaceae	N.Am.
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Juncaceae	Am. pacifique / atl.
<i>Ligustrum lucidum</i> Aiton f.	Oleaceae	Sino-jap.
<i>Lonicera japonica</i> (Thunb.)	Caprifoliaceae	Sino-Jap.
<i>Lycopersicon esculentum</i> L.	Solanaceae	Chine
<i>Medicago arborea</i> L.	Fabaceae	Méd.
<i>Morus alba</i> L.	Moraceae	E. Asie
<i>Nyctaginia flexilis</i> Kunth	Liliaceae	S. Am. subtrop.
<i>Oenothera biennis</i> L.	Onagraceae	S.Am.
<i>Oenothera lutea</i> (L.) O. strida	Ohélgraceae	S.Am.
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Cactaceae	C.Am.
<i>Ostrya virginica</i> (L.) Mill.	Cadaceae	S.Am.

Espeçes	Famille	Origine
<i>Piptadenia</i> <i>inserta</i> IA. Kernerl Fritsch	Vitaceae	N.-S. Am.
<i>Pennisetum</i> <i>viridissimum</i> R. Br. ex Fresen	Poaceae	Abyssin.-Q.
<i>Periptocarpus</i> <i>gracilis</i> L.	Asclepiadaceae	E. Méd.
<i>Phyllanthus</i> <i>thyrsiflorus</i> Rivière	Poellaceae	Japon
<i>Phylloscladus</i> <i>nigra</i> (L.) Munro	Pteridaceae	Japon
<i>Phyllanthus</i> <i>viridis</i> (L.) W. & A. DC.	Poaceae	Japon
<i>Prunus</i> <i>sp.</i> , <i>urocladus</i> L.	Rosaceae	Balk., Pers.
<i>Rumex</i> <i>thyrsoideus</i> L. Roemer	Rubiaceae	Méd.
<i>Rumex</i> <i>thyrsoideus</i> Fingerh.	Polygonaceae	Et. Jrasib
<i>Saccharum</i> <i>spontaneum</i> L.	Poaceae	S. As. / N. et E. Afr.
<i>Salpiglossis</i> <i>ongonitoides</i> (L.) Baillo	Solanaceae	S. Am.
<i>Scleria</i> <i>gindensis</i> (L.) Kunze A. 8ril un	Scitagineae	S. et trop. Af.
<i>Senecio</i> <i>angustifolius</i> L. fil	Asteraceae	S. Af.
<i>Senecio</i> <i>deltoideus</i> (L.) DC.	Asteraceae	S. Af.
<i>Setaria</i> <i>parviflora</i> (L.) Poiret Kerguelen	Poaceae	C. Am.
<i>Sicyos</i> <i>angustifolius</i> L.	Cucurbitaceae	N. Am.
<i>Solanum</i> <i>chenopodioides</i> Lam. 1 <i>S. elaeagnifolium</i> Willd. ex Roemer & Schultze	Solanaceae	S. Am.
<i>Spornbrilus</i> <i>neogracilis</i> Nash	Pteridaceae	N. Am.
<i>Sporobolus</i> <i>vagabundus</i> (L.) Wood	Poaceae	N. Am.
<i>Tetragonia</i> <i>tetragonia</i> (L.) Kuntze	Tetragoniaceae	Austral. / N. Zé.
<i>Tradescantia</i> <i>fluminensis</i> Velloso	Commelinaceae	S. Am.
<i>Ulex</i> <i>europeus</i> L. subsp. <i>latefloreus</i> (L.) Mari & J. Ralhm	Fabaceae	Pér. Méd.
<i>Ulex</i> <i>minor</i> Roth 5 subsp. <i>breogarm</i> Castroville & Valdés Bermejo	Fabaceae	Méd.
<i>Veronica</i> <i>persici</i> (L.) Poiret	Scrophulariaceae	W. As.
<i>Yucca</i> <i>mentosa</i> L.	Liliaceae	N. Am.

_ Liste 3 : espèces à surveiller

f5pèces	Famille	Origine
<i>Abulib:m theophrasU1</i> Medik	Malvaceae	Rég. subpont
<i>Acnrilea cntf1m1folta</i> Waldst. & K t	Astera ceae	Pén. balk.
<i>Agave amer1cana</i> L.	Agavaceae	C.Am.
<i>AUemantnera phrloxeroides</i> [Mart11Js] Griseb.	Arnaranthaceae	
<i>AUernantnera caraca,s.an.3</i> H.B.K.	Arnaranthaceae	Am. trop.
<i>Amaranthus Mtoide5</i> S. Watson	Arnaranthaceac	N.Am.
<i>Amar.anthus boucfiornr</i> Thell.	Ama ranthaceac	Orig. incert
<i>Amar.anthus defleKus</i> L.	Ami:lr:lnthaceac	5.Am.
<i>AmarJrithus retrolleKus</i> L.	Ami:lr:lnthaceac	N.Am.
<i>Ambrosia coronopJfoJ,a</i> Torr. & A. Gray	Aste-r.:imac	N.Am.
<i>Ancnusa ocflrofwa</i> M. B cb.	Bora gina ccac	5.-E. Eur.
<i>Artem1sia dJlr,iLJ.):</i> L.	Aste-ra ccac	Eurasie
<i>Asc.l pias s,r/.):</i> CJ L	AsclC!p adaccae	N.Am.
<i>Bidf'ris s.ub.Jltcrn.,:ms</i> L.	Aste-ra rnaC!	5.Am
<i>BousS-ding.;iuWd cordiro/1,;i</i> (m.	Base-llacea c!	5. Am. subtrop.
<i>8rovssonet1a papyntera</i> IL.I Vent.	Moraceae	Tah1t
<i>Centaure& drllusa</i> Lam.	Asteraceae	5.-E. Eur.
<i>Con:r.t/Jrre avstra/15</i> !Fors.ter] Endl	Agavaceae	Nlle Zélande
<i>Ccironopus dJdymus</i> IL.I Sm.	Brassica ceae	N.Am.
<i>Ccirtadena m:h.ardr</i>	Poaceae-	Nlle îelandc
<i>Datura mrwx1.a</i> Miller l= D me-tel L.I	Solanaceae	Am.C.
<i>Datura stramonium</i> L.	5olanaceae	Am.
<i>chmochloa ccw.ona</i> IL.I Link	Poaccae	Palco/sub. trop
<i>Ech>no(hloa muncata</i> IP. BcawJ FDrnald	Poaccae	N.Am.
<i>chmochloa oryzo1des</i> [Ard.I Fritsch	Poaccae	Asie-
<i>Echinochloil ptiyi.iopogon</i> lStilpf Koss.	Poaccae	Asie trop.
<i>El.aeagnus.xebbingci</i> Hort	Elae-agna ccac	
<i>Elc1c.:ignvs -Jn9ust1rolia</i> L	Elae-agni:l mac	
<i>El vsine mdica</i> [L.I GaertnC!r	PoacC!ae-	the-rmocosm.
<i>Er.agrostis m Kr'caoo</i> [HormC!m.I Link	Poace.ae-	Am.
<i>Engerori k.:i11•1n.skianus</i> DC.	Aste-rarnaC!	N.Am.
<i>Eschsc!wtziJ c.:ilifomic.a</i> Cham.	P.apavera.cf!.,u	N.Am.
<i>Euphorbi" ma1cLJf,;,ta</i> L.	Euphorbiaceae	N.Am.
<i>Gallinsoga {klrviflor.,;i</i> Ca!.	Aste-ra ceae	S.Am.
<i>Gallinsoga qua-driradiara</i> Ruiz & Pa!lon	Aste-ra ceae	S.Am.
<i>Gamor::haeta ame-rir::ana</i> [Miller] We-ddell	Aste-ra ceae	Am.
<i>Gamoch.Jeta subfaica-ta</i> ICilbreral Cabrera	Asteraceac	N. et S. Am.
<i>Heteranrhera ltmos.:i</i> lSwartzl Willd.	Ponteaertilcea e	Am. trop.
<i>Heteranthera ren1form1s</i> Ruiz & Pavon	Ponkderiac{'i]e	N. et 5.Am.
<i>Hypencum gent1ario1des</i> L. l= <i>H. sarothril'</i> Michiluxl	Hypc ri cacea c	N.Am.

E5,p,eçes	Famille	Origme
<i>Hypocistis muelleri</i> L.	Hypericaceae	N.Am.
<i>Impatiens holosericea</i> Hook. & Grev.	Batrachaceae	Himalaya
<i>Ipheion uniflorum</i> Lindl. Rafin. <i>Ipheion uniflorum</i> Lindl.	Liliaceae	5.Am.
<i>Ipomoea pes-caprae</i> Burm. f. <i>Ipomoea pes-caprae</i>	Convolvulaceae	Amph. subtr.
<i>Ipomoea pes-caprae</i> L.	Convolvulaceae	Am. trop.
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Brassicaceae	A.sre
<i>Lacina jequimaia</i> W. & A.	Lamiaceae	
<i>Lactuca perpusilla</i> (L.) DC.	Umbelliferae	Asie, Af. N. et S. Am.
<i>Lepidium virginicum</i> L.	Brassicaceae	Am.
<i>Mansueti</i> Presl <i>Mansueti</i> Clarke ex Chodat	Cyperaceae	
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> DC. <i>Narcissus pseudonarcissus</i> [Purs. & R. & D.]	Asteraceae	N.-E. Asie
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Fabaceae	Eurasie
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Nicotianaceae	S.Am.
<i>Nauclea foetida</i> L. <i>Nauclea foetida</i> (L.) R. & S.	Poleaceae	S.Am.
<i>Nicotiana glauca</i> R. & S. Graham	Solanaceae	5.Am.
<i>Nonnula patrensis</i> R. & S.	Borraginaceae	5.E. Eur.
<i>Oenothera biennis</i> L. <i>Oenothera biennis</i> L.	Onagraceae	
<i>Oenothera lamarckiana</i> Hill <i>Oenothera lamarckiana</i> L.	Onagraceae	N. Am.
<i>Oenothera rosea</i> L. Hérit. ex Aiton	Onagraceae	N.Am. trop.
<i>Daphniphyllum</i> L. Miller	Cactaceae	W. Inde
<i>Oxalis triangularis</i> Savigny	Oxalidaceae	S.Am.
<i>Oxalis debilis</i> H. & A.	Oxalidaceae	S.Am.
<i>Oxalis foetida</i> L. Bunce	Oxalidaceae	N. Am.
<i>Oxalis latifolia</i> Kunth	Oxalidaceae	S. Am. trop.
<i>Panicum capillare</i> L.	Poaceae	N.Am.
<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michaux	Poaceae	N.Am.
<i>Panicum marmoreum</i> Chase	Poaceae	
<i>Panicum micropodium</i> L.	Poaceae	C. Asie
<i>Panicum schimperi</i> H. & A.	Poaceae	
<i>Pnyctolacca americana</i> L.	Phytolaccaceae	N.Am.
<i>Pulsatilla nigra</i> Arnold	Papaveraceae	S. Eur.
<i>Platanus</i> L. <i>Platanus</i> L.	Cupressaceae	Chine-
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygalaceae	S. At.
<i>Rhus typhina</i> L. <i>Rhus typhina</i> L.	Anacardiaceae	N.Am.
<i>Rhinanthus communis</i> L.	Euphorbiaceae	Af. trop.
<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) R. & S.	Brassicaceae	M. d. orient.
<i>Rumex crispus</i> L.	Polygonaceae	S.-E. Eur.
<i>Silene montana</i> L.	Poaceae	Médit.
<i>Senecio leucanthemifolius</i> Poir. subsp. <i>Senecio leucanthemifolius</i> Walp. & K. <i>Senecio leucanthemifolius</i> W. & K.	Asteraceae	E. et C. Eur.
<i>Senecio jacobaea</i> F. Hermann	PMaceae	
<i>Solanum elaeagnifolium</i> L.	Solanaceae	S.Am.

Espèces	Famille	Origine
<i>Solanum linnaeanum</i> Hepper & Jaeger	Solanaceae	S. Af.
<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	Solanaceae	Am. centr.
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Poaceae	E. Médit.
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) O. Kuntze	Poaceae	Paantropical
<i>Tagetes minuta</i> L.	Asteraceae	S. Am.
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Tropaeolaceae	S. Am.
<i>Verbesina alternifolia</i> (L.) Britton ex Learney	Asteraceae	Am. trop.
<i>Veronica peregrina</i> L.	Scrophulariaceae	N. et S. Am.
<i>Veronica persica</i> Poiret	Scrophulariaceae	S.-W. Asie
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Asteraceae	S. Am.

D'après Aboucaya A. (1999).

— Il convient également de proscrire les espèces suivantes :

- + *Duchesnea indica* (Andrews) Focke Rosaceae ;
- + *Mahonia aquilifolium* Nutt ;
- + *Miscanthus sinensis* Anderss ;
- + *Pinus sylvestris* L. Pinaceae ;
- + *Prunus padus* L. Rosaceae ;
- + *Prunus serotina* Ehrh. Rosaceae N.Am. ;
- + *Quercus rubra* L. Fagaceae N.Am.

Ces espèces se révèlent déjà invasives localement.

le tableau ci-dessous liste l'ensemble des espèces végétales préconisées dans le cas d'une prairie humide.

s.,oe-re-a w/gf,l'ri uosp pJ	B- rberée cornml.l'l'e- s,1,	filQgilJJJ""IQà!!;liç i;,'illrtli! IOQ!J.1Jf!Ç , Q!!!rq;ti! , m r,t,peèn!!!!S
C.a/y.st-eo,'a sepj-1.tftl sub*sp, sepj.1m	LisC!ron dc-s haie:iô	1'11 phoiflail!:" COiin ll .li, etilfCi'fi
Cs;d/; cr .subsp cris-pus	Ch roon crepu	mEga*liofliilièli lJ1!!"titi! iil!>o=lli1i!-lnillèli, èlllr< . m ropéfi(l'ries
C!J'slum .C\! rà'òèl.im	Cl rlie m r kfler	m phortii ie1pai i e5-ccilinèen s, mei:nroph:l
Q.rsium pa/1,..1stro	Ci rsc des marais	!110g;Vj:lhqrtj!;! !;o rt1; 1 In • nr,ç , fil l"Q,PNV\$
D11M.t1CJs f/JJ/om1m	C • dM-ol <1ux	m phom!!!!IE19 plarIMùErS-«llln.é&nrie:9, l:lllJDP111@9, m 09lll llllll
Ëpiobn,m f?itsutum	Ep1l0Dé herl\$5.è	rilégapl'loo'.1111 !:li;œm1M18ire:!=COlln.een1112 ml;i:l _ur nt;
l=pJfobJ11m f&lragonum sub-lip. pJ.	Ep1lloo tigo- Cill'réo- s.l.	m pfio'rb_Jlnè&nna!l_oollrocti 111 r nes
l=u;1Mtoril1m è,l,u)riàblnum sub.sp. œnr1,ab1n11m	Eupcr!<mra chan...fina	rnè,J.ajlhoftilaH;; Inéenl"J88, tmi;tI
Fi11penrJ11la 1J/m1m-8 subse. ulmaritt	Rcinc,dcS-Plè:s	l'!!Cgp,Pi"Qn;li;l p1;a'lrli;! IRÇRI",o
Hum11h1s lupuftJ:.	Houbl-M	rn phomla89 pl;:iilMa.lres-ooln.éanna!l, '="ltroçfl . m)ç;IQ9lll ri!!!!
Hypër1éum tltla!}.terum	Mille:perluls ai quatre à.llès	m phort11.1 p1;m,rti.i i;dlin _nr,o l, 11;ç,11
Lythrum sa/icari	5.11iCilire: cc-mmuno	m hQll!;lli!rtli! ln\$!11f"!llili, mi'iQlroph!li\$
My-c,,sc,Jon .aqua,lô11m	Cerals,1.è à>l:11J 1c;ua	m phoi!Ji.1J9 pb,fü.is=-ccilini!;en s. eiulr,q:ili19
Sca;-pl"/.u/ana auriGLJfata	Sc::rofulaire aquatique	111Cgi'phqn;itil !lp1;1'lrt1;1 ln nr,,i; trQflll
srathys p,11{L1cstris	Ep Fê as. mi:'ir ls.	111QJJa.pholtl laies H méenl"llls, m ,roJJh-1
Sympnyt1Jm offi.:in fe	Consoude offi-eina e	m phqrti1:11es p1;ln 1:1 ccilinèen s
Tflaffcl. m flfMHn s.ubsp. pl_	Pigamon jilunc	1110gap liti13 i;J;111nli! ini;!!!!"nç11, m Qlropti
V.tlé'rl.l' offic,naJis s bsp. p/_	V' lètlam off1clnal0 :S.l.	m phortii:lies pb, i::ims-ccilin:éen s, mki:nroph:l
V leria fl offictn1Jfi\$.:i.ib repe-ris	Vatèli;anc- officinale	m phqrti1;11t;lp1;lllrti.i m "nl"lt;!,
Cdn - -	- - ● ● ● ● ●	b::iurbi b:ill!2?. miMic:airoflm'! Jibôr,k,. ub:ilp,ir-.
IL.dill - - -	11..a111r r.....	tourbiëf i:Ji.s2s ml!!d11:a1ropil;enr;es:ll boreo-subalpir;es;
- - -	- - - - - - - - -	rb! i;:u; 1110Q11;:,1;1ro !"tl\$;iil;lg,r,tç.;i;Q lpi
- - -	1 - - - - -	b::iurbiëf b:i.s2s ml!!d1c:ail0jlm1 nes :ll boollo-subalpiraes
Cardamine p_r8tens-is subs-{:!. pr1Jtensi:s	Cardamin,c des prés	lJf<1.rl!11l 1 11eiJQ9U l b;JlQ.31;?Jl"icrJlI=m , rqp1,1-
EE,pJfo..blum ptJrvif/ofW'fI	EpilO p,eIlM riarn•.s.	p1anee mêdœurlpé!!rnee, h::;groptiD;rsd, e nli18811 r l'P!Q!lll!lmo;13(1, y(t)r(l!ltl
Gallum pa/u::;rre siJb.sp. pl.	Ga.illet da:s m.ara1:s.s.l.	pi; :rlei; e!!J nes, 1-rys!Of!hl fang:i=ii: 11ondal::ilt;s;
LYlitma,c.ma nummu! aria	Ly.s.tmiJ U ummula1•	pr i rie:., llygroiitil b1117.li:ml • lltodi!O
M,;nthà :Jlq'JJ.ifle.i csubsp•. pl.	Manthè c'.iquai1.lquè :s.l.	pra.Ti e!!J nnes, 1-rys!Of!hli::i. bnJJJ=ii:1111 inond
MEtnth.a arven:sis	Menthe ôes champs	pr,;m l'"ll;!o, 1-rysl(lf)tl! b1 çm) • 11ond
Mrmth.a s-1..1ail/éI0'ens csut.,.sp. s-1..1aivé'Olens	Mantha a1ei1llag rono,eg.	pra.r eg m ll'é nt™ i-QU131mO'j1311, i,i,y(t)r(l!ltJ
P-oJygooum amphiblum	RèouuBE1 am phible	pr,;i:rl rit;\$, 1-rysrwhi bn Çflll) 111;1'dal::iill!s

<i>Potentilla anserina</i>	Potentille des oies	prairies européennes, hygrophiles
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	prairies européennes, hygrophiles
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique	prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	prairies européennes, hygrophiles
<i>Rumex conglomeratus</i>	Patience agglomérée	prairies européennes, hygrophiles
<i>Rumex crispus subsp. crispus</i>	Patience crépue	prairies européennes, hygrophiles
<i>Silene flos-cuculi</i>	Silène fleur-de-coucou	prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles
<i>Trifolium fragiferum</i>	Trèfle fraise	prairies européennes, hygrophiles longuement inondables

Annexe 3 : Carte des zones humides de la DRIEE de niveau 3.

